



entrada ROBUST »ColourPlus«

Erhöhte Wandstärke für große Beanspruchung



Schwer entflammbare Ausführung für hohe Feinschmutz- und Feuchtigkeitsabnahme in Innen- und überdachten Eingangsbereichen mit normaler bis starker Lauffrequenz. entrada ROBUST ist mit ihren verstärkten Wänden speziell für erhöhte Belastungen ausgelegt und mit Palettenwagen befahrbar.



Einsatzbeispiele

Ein- und Durchgangsbereiche mit erhöhter Beanspruchung, z.B. Flughäfen, Einkaufszentren, Lieferanteneingängen etc.

Aluprofil	Eingangsmatte aus verwindungsstifem Aluminiumprofil (Wandstärke bis 2,5 mm) für eine aufliegende oder freitragende Verlegung (Unterkonstruktion bauseitig, max. Stützweite 300 mm)
Obermaterial	Hochwertiger Tufting-Velours, schwer entflammbar: Bfl-s1 nach EN 13501-1, rutschhemmende Eigenschaft R13 nach DIN 51130
Unterseite	Trittschalldämmende Profile
Verbindung	Rostfreies Stahlseil, Distanzstücke aus LD-PE mit EPDM-Anteil
Farben	14 verschiedene Farben
ca. Höhe (mm)	12 / 17 / 22 / 27 / 42
Profilabstand	4 mm
Maße	Anfertigung nach Kundenwunsch, ab ca. 2500 mm Breite bzw. 45 kg Gewicht werden die Profile geteilt. Aussparungen, Rundungen und Schrägen nach Skizze oder Schablone sind ebenfalls möglich.
Belastbarkeit	bis 2500 Begehungen / Tag, Objektgeeignet 33
Schmutzart	Feinschmutz, Zone 2

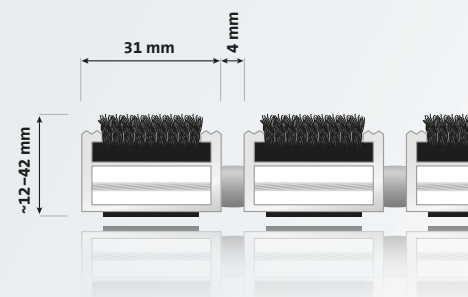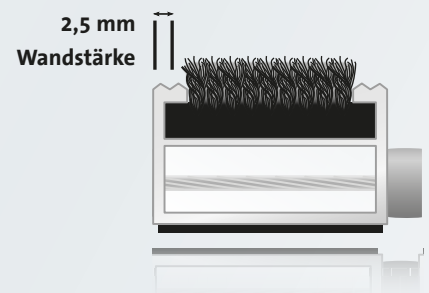

Technische Änderungen und Abweichungen vorbehalten.

entrada Fußmatten

entrada, der Spezialist für Eingangsmattensysteme und Schmutzfangmatten, bietet Maßanfertigungen für kleine und große Sauberlaufzonen an. Wir beraten Sie gern bei der Wahl der optimalen Produkte.

entrada Fußmatten GmbH • Hinter dem Turme 5 • 38114 Braunschweig
Telefon +49 (0)531 886 871 - 0 • Telefax +49 (0)531 886 871 - 11

www.entrada-matten.de