



# Eingangsmattensysteme

Aluprofilmatten  
Sauberlaufprodukte



**entrada**  
Fußmatten

Impressum

entrada Fußmatten GmbH  
Hinter dem Turme 5  
38114 Braunschweig

Telefon: +49 (0)531 - 886 871 - 0  
Telefax: +49 (0)531 - 886 871 - 11  
E-Mail: [info@entrada-matten.de](mailto:info@entrada-matten.de)  
[www.entrada-matten.de](http://www.entrada-matten.de)

Geschäftsführer: Stefan Heuer


Stand Katalog-Nr. 11-2024  
Gültig ab 4 / 2024

Es gelten unsere AGB, siehe [www.entrada-matten.de/kontakt/agb/](http://www.entrada-matten.de/kontakt/agb/)

Technische Änderungen und Abweichungen vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich netto, zzgl. gesetzl. MwSt.

Titelbild Foto von Johannes Preuss ©

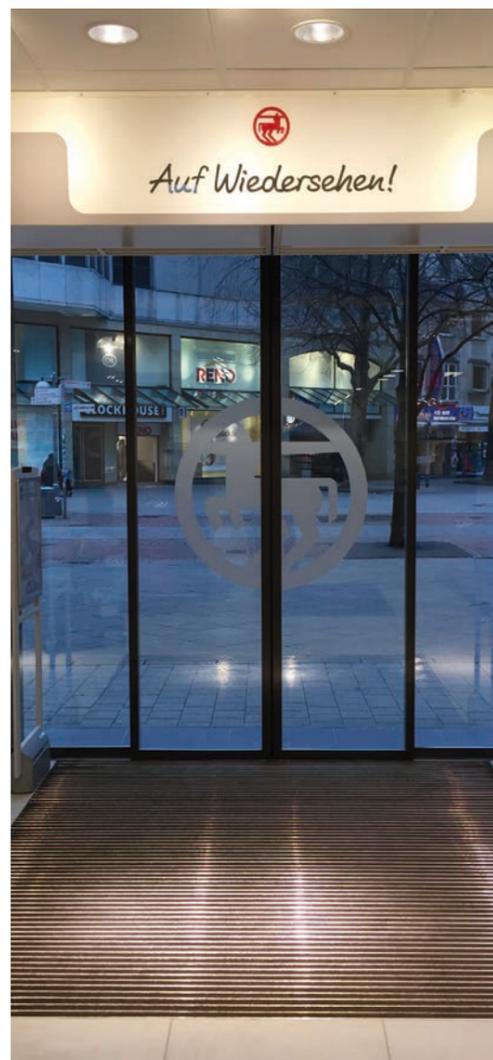

# entrada® Sauberlaufprodukte nach Zonen:

ZONE  
1

## Grobschmutzzone

- 12 entrada KLASSIK »Safe«
- 13 entrada KLASSIK »Work«
- 14 entrada KLASSIK »Brush«
- 15 entrada KLASSIK »Scraper«
- 19 entrada KLASSIK »Safe« / »Work«
- 20 entrada KLASSIK »Safe« / »Minibürste«
- 21 entrada WORK »Plus«
- 23 entrada ROBUST »Safe«
- 23 entrada ROBUST »Work«
- 25 entrada ROYAL »Safe«
- 25 entrada ROYAL »Work«
- 27 entrada ROYAL PLUS »Safe«
- 27 entrada ROYAL PLUS »Work«
- 29 Taktils Leitsystem
- 30 entrada Mattenmodul T-REX
- 31 Gabelstaplermatte KLASSIK »Drive«
- 40 Ringgummimatte »Bee 22«



## Zubehör und Service

- 32 Winkelrahmen
- 33 entrada Schmutzfangwanne Typ »22«
- 34 Anlaufprofil
- 34 Abdeckschiene »Curve«
- 35 Edelstahlprofil
- 35 Eloxierung
- 35 Ausgleichsmatte »Balance«
- 41 Richtige Planung für Rahmen und Matten
- 42 Bestellung / Sonderanfertigung
- 43 Faxformular

ZONE  
2

## Feinschmutzzone

- 8 entrada SMART »Rips«
- 9 entrada KLASSIK »Rips«
- 10 entrada KLASSIK »ColourPlus«
- 11 entrada KLASSIK »Outside«
- 16 entrada KLASSIK »Rips« / »Work«
- 17 entrada KLASSIK »Rips« / »Minibürste«
- 18 entrada KLASSIK »Rips« / »Kratzleiste«
- 21 entrada WORK »Plus«
- 23 entrada ROBUST »Rips«
- 23 entrada ROBUST »Rips« / »Work«
- 25 entrada ROYAL »Rips«
- 25 entrada ROYAL »Rips« / »Work«
- 27 entrada ROYAL PLUS »Rips«
- 27 entrada ROYAL PLUS »Rips« / »Work«
- 28 Eingangsmatte mit Logo
- 29 Taktils Leitsystem
- 36 Rauhaarripsmatte »Easy«
- 37 Kokosmatten

ZONE  
3

## Feuchtigkeitszone

- 37 Kokosmatten
- 38 Schmutzfangmatte »Klassik«
- 39 Sauberlauf »Maximus®«

## Die Zonen im Detail

### Zone 1: Grobschmutzzone


In der Zone 1 wird der erste grobe Schmutz mit Hilfe von Gummi- oder Bürstenprofilen abgetragen. Diese Profileinlagen sind besonders witterungsbeständig, strapazierfähig und können deshalb im unüberdachten Außenbereich eingesetzt werden.

### Zone 2: Feinschmutzzone

In dieser Zone sorgen Ripseinlagen für die Abnahme von Feinschmutz. Sie sind für den Innen- und überdachten Außenbereich geeignet. In Kombination mit Gummi- oder Bürstenprofilen sind sie besonders effektiv.

### Zone 3: Feuchtigkeitszone

Im Innenbereich eines Gebäudes befindet sich die Zone 3. Die Sauberlaufteppiche nehmen Feuchtigkeit und den Restschmutz auf und verhindern Laufspuren im Eingangsbereich.

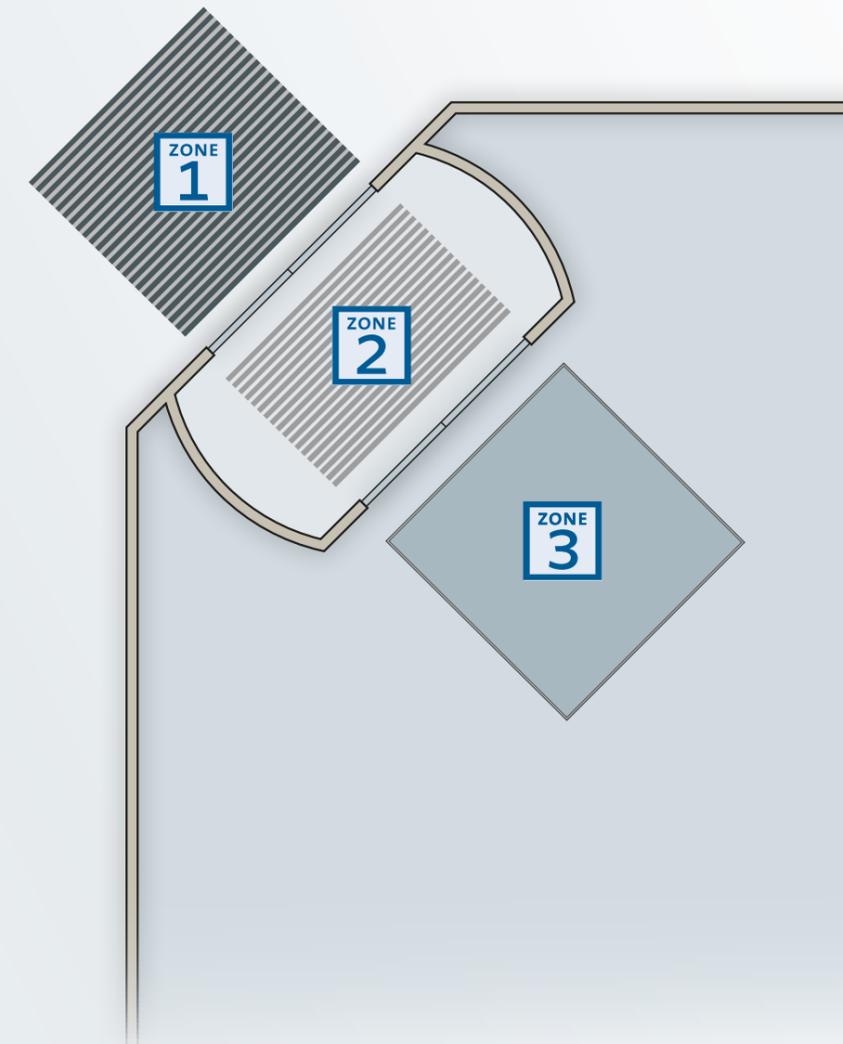

## Verwendete Symbole

- Verwendung im Innenbereich und überdachten Außenbereich
- Verwendung im Außenbereich
- Behindertengerecht
- Mit Handhubwagen befahrbar
- Schwer entflammbar

# Farben und Varianten

## Die Vorteile frei kombinieren

### Farben

#### Rips



#### Smart Rips



#### ColourPlus (B1 Floor)



#### Gummiprofil




#### Bürstenprofil



#### Work 4 reihig




#### Scraper



#### Outside



#### Brush



#### Minibürste



Weitere Farben realisierbar. Fragen Sie uns!


## Die Vorteile frei kombinieren

Die entrada® Eingangsmatten sind in unterschiedlichen Materialstärken und Einbauhöhen erhältlich. Folgende Kriterien sind bei der Wahl der passenden Eingangsmatte zu berücksichtigen:


- Mit zunehmender Wandstärke und Bauhöhe des Aluminiumprofils steigt die Belastbarkeit der Fußmatte.
- Mit zunehmender Bauhöhe steigt die Aufnahmekapazität des anfallenden Schmutzes.
- Das Obermaterial wird durch den Einsatzort und das Schmutzaufkommen bestimmt.
- Durch den Einsatz von Zusatzprofilen kann die Reinigungswirkung zusätzlich verstärkt werden.

Die wichtigsten Kombinationen sind auf den folgenden Seiten aufgeführt. Alle anderen erhalten Sie auf Anfrage.


### Bauhöhen

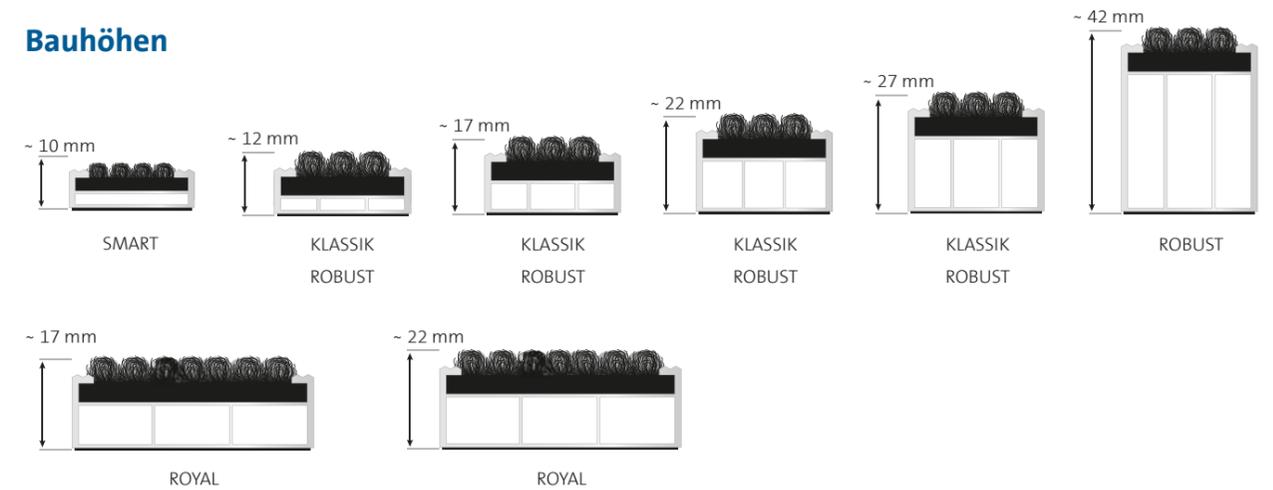


### Wandstärken

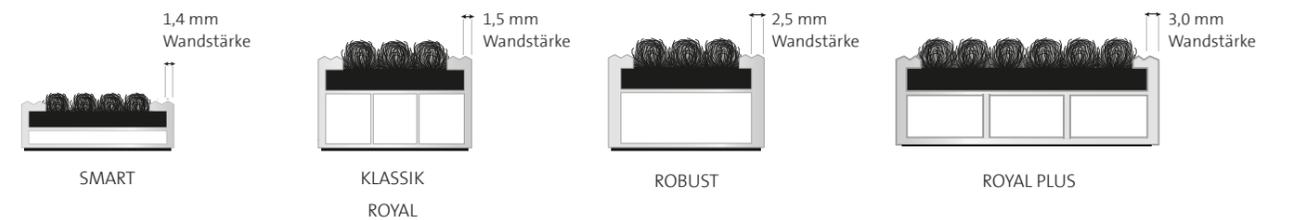

### Obermaterialien

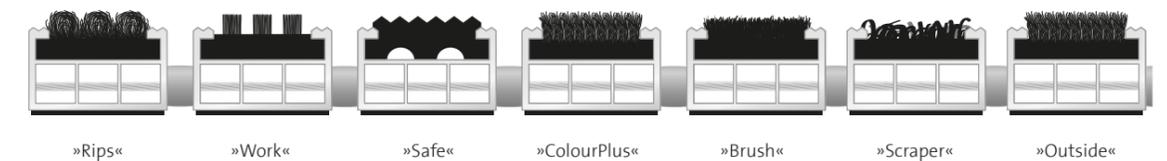

### Zusatzprofile





## entrada® SMART »Rips«

### Aluprofilmatte mit Rips

Hohe Feinschmutz- und Feuchtigkeitsabnahme für Innen- und überdachte Eingangsbereiche mit normaler Lauffrequentierung in Fliesenstärke.



### Einsatzbeispiele


Eingangsbereiche mit normaler Lauffrequentierung, z. B. Boutiquen, Banken, Bürogebäude etc.

<b>Aluprofil</b>	Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte aus verwindungssteifem Aluminiumprofil ( <b>1,4 mm Wandstärke</b> ) für aufliegende Verlegung
<b>Obermaterial<sup>1</sup></b>	Polypropylen, UV-beständig, rutschhemmende Eigenschaft R12 nach DIN 51130
<b>Unterseite</b>	Trittschalldämmende Profile
<b>Verbindung</b>	Rostfreies Stahlseil, Distanzstücke aus LD-PE mit EPDM-Anteil
<b>Farben</b>	anthrazit, grau, sand
<b>ca. Höhe (mm)</b>	10
<b>Profilabstand</b>	5 mm
<b>Schmutzart</b>	Feinschmutz, Zone 2

<sup>1</sup>auf Wunsch in bfl-s1




Auch in den folgenden Varianten erhältlich:



### Preis & Gewicht (Angaben pro qm)

ca. Höhe 10 mm	363,90 €	~ 9,0 kg
----------------	----------	----------

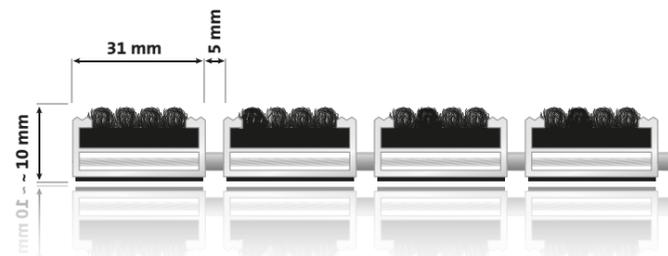

## entrada® KLASSIK »Rips«

### Aluprofilmatte mit Rips

Hohe Feinschmutz- und Feuchtigkeitsabnahme für Innen- und überdachte Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequentierung.



### Einsatzbeispiele

Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequentierung, z. B. Boutiquen, Banken, Bürogebäude etc.

<b>Aluprofil</b>	Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte aus verwindungssteifem Aluminiumprofil ( <b>1,5 mm Wandstärke</b> ) für aufliegende Verlegung, Eloxierung in verschiedenen Farben möglich
<b>Obermaterial<sup>1</sup></b>	Polypropylen, UV-beständig, rutschhemmende Eigenschaft R12 nach DIN 51130
<b>Unterseite</b>	Trittschalldämmende Profile
<b>Verbindung</b>	Rostfreies Stahlseil, Distanzstücke aus LD-PE mit EPDM-Anteil
<b>Farben</b>	schwarz, anthrazit, grau, braun, rot, sand
<b>ca. Höhe (mm)</b>	12 / 17 / 22 / 27
<b>Profilabstand</b>	5 mm
<b>Schmutzart</b>	Feinschmutz, Zone 2


<sup>1</sup>auf Wunsch in bfl-s1



Weitere Farben realisierbar. Fragen Sie uns!

### Preise & Gewichte (Angaben pro qm)

ca. Höhe 12 mm	373,90 €	~ 10,0 kg
ca. Höhe 17 mm	383,90 €	~ 10,5 kg
ca. Höhe 22 mm	393,90 €	~ 11,5 kg
ca. Höhe 27 mm	443,90 €	~ 12,5 kg

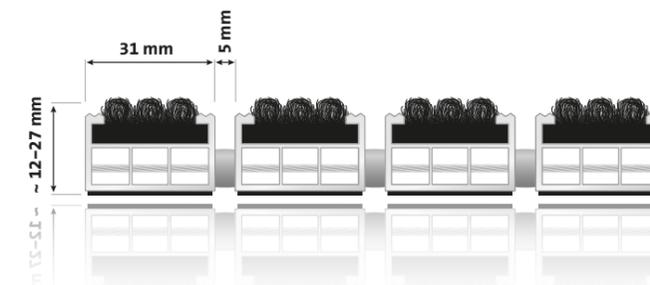



## entrada® KLASSIK »ColourPlus«

Aluprofilmatte mit Textileinlage in B1 Qualität

Schwer entflammable Ausführung für hohe Feinschmutz- und Feuchtigkeitsabnahme in Innen- und überdachten Eingangsbereichen mit normaler bis starker Lauffrequentierung.

### Einsatzbeispiele

Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequentierung, z. B. Boutiquen, Banken, Bürogebäude etc.

<b>Aluprofil</b>	Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte aus verwindungssteifem Aluminiumprofil ( <b>1,5 mm Wandstärke</b> ) für aufliegende Verlegung, Eloxierung in verschiedenen Farben möglich
<b>Obermaterial</b>	Hochwertiger Tufting-Velours, schwer entflammbar: Bfl-s1 nach EN 13501-1, rutschhemmende Eigenschaft DS nach DIN EN 13893
<b>Unterseite</b>	Trittschalldämmende Profile
<b>Verbindung</b>	Rostfreies Stahlseil, Distanzstücke aus LD-PE mit EPDM-Anteil
<b>Farben</b>	schwarz, anthrazit, grau, braun
<b>ca. Höhe (mm)</b>	12 / 17 / 22 / 27
<b>Profilabstand</b>	5 mm
<b>Schmutzart</b>	Feinschmutz, Zone 2



braun

Farben gegen Aufpreis:



schwarz



anthrazit




grau

Weitere Farben siehe Seite 39.

### Preise & Gewichte (Angaben pro qm)

ca. Höhe 12 mm	479,90€	~ 10,0 kg
ca. Höhe 17 mm	489,90€	~ 10,5 kg
ca. Höhe 22 mm	499,90€	~ 11,5 kg
ca. Höhe 27 mm	553,90€	~ 12,5 kg

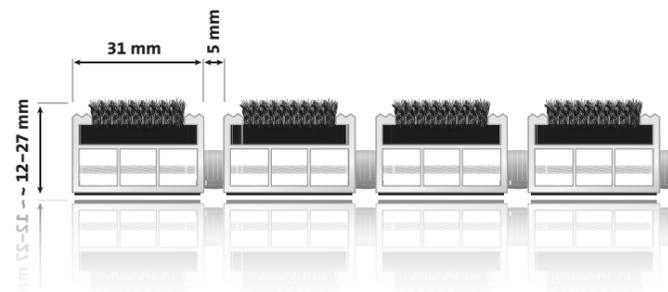

## entrada® KLASSIK »Outside«

Aluprofilmatte mit Textileinlage

Hohe Feinschmutz- und Feuchtigkeitsabnahme für Innen- und Außenbereiche geeignet.

### Einsatzbeispiele


Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequentierung, z. B. öffentliche Gebäude, Krankenhäuser, Schulen etc.

<b>Aluprofil</b>	Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte aus verwindungssteifem Aluminiumprofil ( <b>1,5 mm Wandstärke</b> ) für aufliegende Verlegung, Eloxierung in verschiedenen Farben möglich
<b>Obermaterial<sup>1</sup></b>	Recycled Polyamid, PVC frei, Bfl-s1, rutschhemmend R12 nach DIN 51130
<b>Unterseite</b>	Trittschalldämmende Profile
<b>Verbindung</b>	Rostfreies Stahlseil, Distanzstücke aus LD-PE mit EPDM-Anteil
<b>Farben</b>	anthrazit
<b>ca. Höhe (mm)</b>	12 / 17 / 22 / 27
<b>Profilabstand</b>	5 mm
<b>Schmutzart</b>	Feinschmutz, Zone 1 und Zone 2



### Preise & Gewichte (Angaben pro qm)

ca. Höhe 12 mm	489,90€	~ 10,0 kg
ca. Höhe 17 mm	499,90€	~ 10,5 kg
ca. Höhe 22 mm	509,90€	~ 11,5 kg
ca. Höhe 27 mm	549,90€	~ 12,5 kg

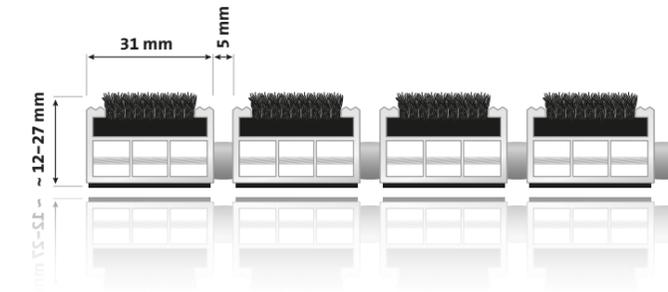



## entrada® KLASSIK »Safe«

### Aluprofilmatte mit Gummiprofil

Grobschmutz- und Nässeabnahme sowie erhöhte Laufsicherheit durch rutschhemmende Gummiprofile. Für den Außenbereich geeignet.

#### Einsatzbeispiele

Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequentierung, z. B. Schulen, Einkaufszentren, Schwimmbäder etc.


<b>Aluprofil</b>	Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte aus verwindungssteifem Aluminiumprofil ( <b>1,5 mm Wandstärke</b> ) für aufliegende Verlegung, Eloxierung in verschiedenen Farben möglich
<b>Obermaterial<sup>1</sup></b>	Anti-Rutsch-Gummiprofil (EPDM), geriffelt, UV-beständig, rutschhemmende Eigenschaft R13 nach DIN 51130
<b>Unterseite</b>	Trittschalldämmende Profile
<b>Verbindung</b>	Rostfreies Stahlseil, Distanzstücke aus LD-PE mit EPDM-Anteil
<b>Farben</b>	schwarz, grau, braun
<b>ca. Höhe (mm)</b>	12 / 17 / 22 / 27
<b>Profilabstand</b>	5 mm
<b>Schmutzart</b>	Grobschmutz, Zone 1



<sup>1</sup>auf Wunsch in bfl-s1

#### Preise & Gewichte (Angaben pro qm)

ca. Höhe 12 mm	443,90 €	~13,0 kg
ca. Höhe 17 mm	453,90 €	~14,5 kg
ca. Höhe 22 mm	463,90 €	~15,5 kg
ca. Höhe 27 mm	493,90 €	~16,5 kg

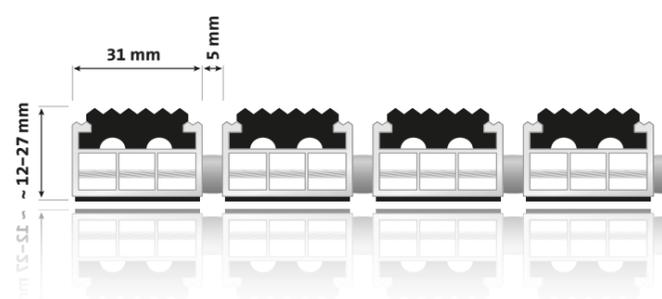

## entrada® KLASSIK »Work«

### Aluprofilmatte mit Bürstenprofil

Effektive Grobschmutz- und Nässeabnahme für Eingänge mit normaler bis starker Lauffrequentierung. Für den Außenbereich geeignet.

#### Einsatzbeispiele

Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequentierung, z. B. Schulen, Einkaufszentren, Sportstätten etc.


<b>Aluprofil</b>	Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte aus verwindungssteifem Aluminiumprofil ( <b>1,5 mm Wandstärke</b> ) für aufliegende Verlegung, Eloxierung in verschiedenen Farben möglich
<b>Obermaterial<sup>1</sup></b>	Bürstenprofil: robustes, strapazierfähiges Nylon 6.6, rutschhemmende Eigenschaft R 13 nach DIN 51130
<b>Unterseite</b>	Trittschalldämmende Profile
<b>Verbindung</b>	Rostfreies Stahlseil, Distanzstücke aus LD-PE mit EPDM-Anteil
<b>Farben</b>	schwarz, grau, braun, rot, blau, schwarz / grau Trägermaterial z.T. auch in Bürstenfarbe erhältlich
<b>ca. Höhe (mm)</b>	12 / 17 / 22 / 27
<b>Profilabstand</b>	5 mm
<b>Schmutzart</b>	Grobschmutz, Zone 1



<sup>1</sup>auf Wunsch in bfl-s1

#### Preise & Gewichte (Angaben pro qm)

ca. Höhe 12 mm	543,90 €	~12,0 kg
ca. Höhe 17 mm	563,90 €	~12,5 kg
ca. Höhe 22 mm	583,90 €	~13,5 kg
ca. Höhe 27 mm	623,90 €	~14,5 kg

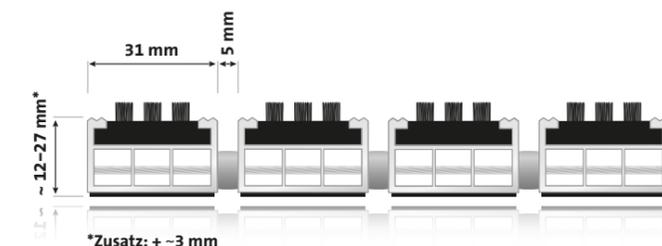

Weitere Farben realisierbar. Fragen Sie uns!



## entrada® KLASSIK »Brush«


### Aluprofilmatte mit Bürsten

Effektive Grobschmutz- und Nässeabnahme für Eingänge mit normaler Lauffrequenz. Für den Außenbereich geeignet.

### Einsatzbeispiele

Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequenz, z. B. Schulen, Einkaufszentren, Sportstätten etc.


<b>Aluprofil</b>	Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte aus verwindungssteifem Aluminiumprofil ( <b>1,5 mm Wandstärke</b> ) für aufliegende Verlegung, Eloxierung in verschiedenen Farben möglich
<b>Obermaterial<sup>1</sup></b>	Bürstenprofil: Polyamid PA 6.6, Bürstenkörper aus Polypropylen, rutschhemmende Eigenschaft R 13 nach DIN 51130
<b>Unterseite</b>	Trittschalldämmende Profile
<b>Verbindung</b>	Rostfreies Stahlseil, Distanzstücke aus LD-PE mit EPDM-Anteil
<b>Farben</b>	schwarz, grau
<b>ca. Höhe (mm)</b>	12 / 17 / 22 / 27
<b>Profilabstand</b>	5 mm
<b>Schmutzart</b>	Grobschmutz, Zone 1



<sup>1</sup>auf Wunsch in bfl-s1

### Preise & Gewichte (Angaben pro qm)

ca. Höhe 12 mm	533,90 €	~ 11,0 kg
ca. Höhe 17 mm	553,90 €	~ 11,5 kg
ca. Höhe 22 mm	573,90 €	~ 12,5 kg
ca. Höhe 27 mm	613,90 €	~ 13,5 kg

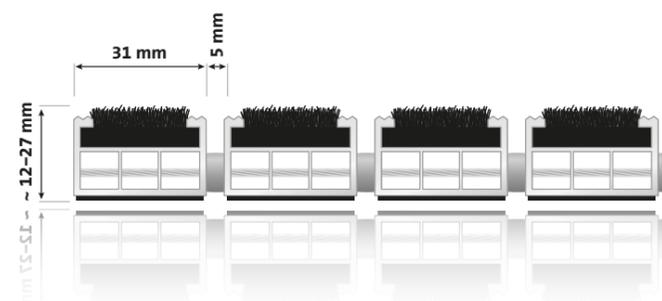

## entrada® KLASSIK »Scraper«

### Aluprofilmatte mit wetterfester Einlage

Effektive Grobschmutz- und Nässeabnahme für Eingänge im Außenbereich geeignet.

### Einsatzbeispiele

Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequenz, z. B. Schulen, Kindergärten, Bürogebäude etc.




<b>Aluprofil</b>	Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte aus verwindungssteifem Aluminiumprofil ( <b>1,5 mm Wandstärke</b> ) für aufliegende Verlegung, Eloxierung in verschiedenen Farben möglich
<b>Obermaterial<sup>1</sup></b>	Oberfläche: 100% Polypropylen, rutschhemmende Eigenschaft R11 nach DIN EN 51130
<b>Unterseite</b>	Trittschalldämmende Profile
<b>Verbindung</b>	Rostfreies Stahlseil, Distanzstücke aus LD-PE mit EPDM-Anteil
<b>Farben</b>	anthrazit, grau
<b>ca. Höhe (mm)</b>	12 / 17 / 22 / 27
<b>Profilabstand</b>	5 mm
<b>Schmutzart</b>	Grob- und Feinschmutz, Zone 1, Zone 2



<sup>1</sup>auf Wunsch in bfl-s1

### Preise & Gewichte (Angaben pro qm)

ca. Höhe 12 mm	489,90 €	~ 12,0 kg
ca. Höhe 17 mm	499,90 €	~ 12,5 kg
ca. Höhe 22 mm	509,90 €	~ 13,5 kg
ca. Höhe 27 mm	549,90 €	~ 14,5 kg

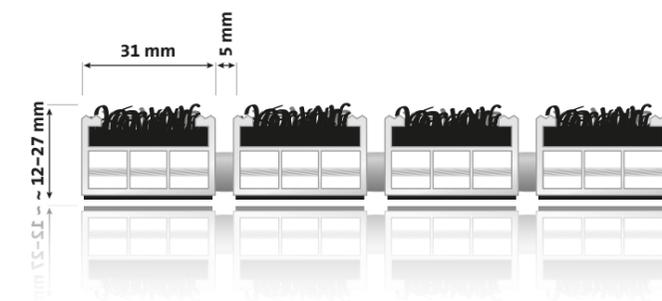



## entrada® KLASSIK »Rips« / »Work«

### Aluprofilmatte mit Rips und Bürstenprofil

Effektive Grobschmutz- und Feuchtigkeitsabnahme für Eingänge mit normaler bis starker Lauffrequentierung. Für Innen- und überdachte Eingangsbereiche geeignet.

### Einsatzbeispiele


Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequentierung, z. B. Bürogebäude, Autohäuser, öffentliche Gebäude etc.

<b>Aluprofil</b>	Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte aus verwindungssteifem Aluminiumprofil ( <b>1,5 mm Wandstärke</b> ) für aufliegende Verlegung, Eloxierung in verschiedenen Farben möglich
<b>Obermaterial<sup>1</sup></b>	Rips: Polypropylen, UV-beständig, R12 nach DIN 51130 Bürstenprofil: robustes, strapazierfähiges Nylon 6.6, R13 nach DIN 51130
<b>Unterseite</b>	Trittschalldämmende Profile
<b>Verbindung</b>	Rostfreies Stahlseil, Distanzstücke aus LD-PE mit EPDM-Anteil
<b>Farben</b>	Rips: schwarz, anthrazit, grau, braun, rot, sand Bürsten: schwarz, grau, braun, rot, blau, schwarz / grau
<b>ca. Höhe (mm)</b>	12 / 17 / 22 / 27
<b>Profilabstand</b>	5 mm
<b>Schmutzart</b>	Grob- und Feinschmutz, Zone 2

<sup>1</sup>auf Wunsch in bfl-s1

### Preise & Gewichte (Angaben pro qm)

ca. Höhe 12 mm	473,90€	~ 11,0 kg
ca. Höhe 17 mm	483,90€	~ 11,5 kg
ca. Höhe 22 mm	493,90€	~ 13,0 kg
ca. Höhe 27 mm	523,90€	~ 13,5 kg

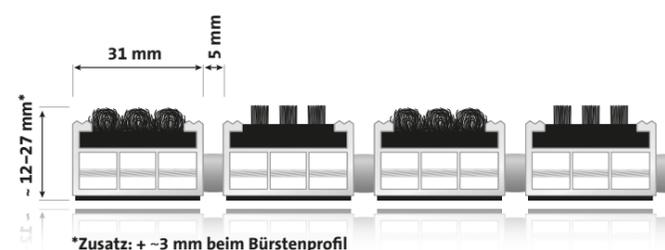

## entrada® KLASSIK »Rips« / »Minibürste«

### Aluprofilmatte mit Rips und Minibürste

Hohe Feuchtigkeits-, Grob- und Feinschmutzabnahme durch Ripsprofile mit zusätzlichen Minibürsten. Für Innen- und überdachte Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequentierung geeignet.

### Einsatzbeispiele


Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequentierung, z. B. Boutiquen, Banken, Bürogebäude, etc.

<b>Aluprofil</b>	Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte aus verwindungssteifem Aluminiumprofil ( <b>1,5 mm Wandstärke</b> ) für aufliegende Verlegung, Eloxierung in verschiedenen Farben möglich
<b>Obermaterial<sup>1</sup></b>	Rips: Polypropylen, UV-beständig, R12 nach DIN 51130, Minibürsten: robustes, strapazierfähiges Nylon 6.6
<b>Unterseite</b>	Trittschalldämmende Profile
<b>Verbindung</b>	Rostfreies Stahlseil, Distanzstücke aus LD-PE mit EPDM-Anteil
<b>Farben</b>	Rips: schwarz, anthrazit, grau, braun, rot, sand Minibürsten: grau, schwarz
<b>ca. Höhe (mm)</b>	17 / 22
<b>Profilabstand</b>	5 mm
<b>Schmutzart</b>	Grob- und Feinschmutz, Zone 2

<sup>1</sup>auf Wunsch in bfl-s1

### Preise & Gewichte (Angaben pro qm)

ca. Höhe 17 mm	533,90€	~ 13,5 kg
ca. Höhe 22 mm	563,90€	~ 14,0 kg

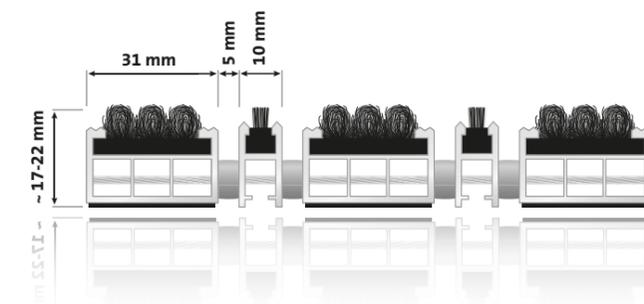



## entrada® KLASSIK »Rips« / »Kratzleiste«

Aluprofilmatte mit Rips und Kratzleiste

Hohe Grob- und Feinschmutzabnahme durch zusätzliche Kratzleisten zwischen den Ripsprofilen für Innen- und überdachte Eingangsbereiche.



### Einsatzbeispiele


Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequenz, z. B. Boutiquen, Banken, öffentliche Einrichtungen etc.

<b>Aluprofil</b>	Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte aus verwindungssteifem Aluminiumprofil ( <b>1,5 mm Wandstärke</b> ) für aufliegende Verlegung, Eloxierung in verschiedenen Farben möglich
<b>Obermaterial<sup>1</sup></b>	Rips: Polypropylen, UV-beständig, R12 nach DIN 51130, Kratzleiste: verwindungssteifes Aluminiumprofil
<b>Unterseite</b>	Trittschalldämmende Profile
<b>Verbindung</b>	Rostfreies Stahlseil, Distanzstücke aus LD-PE mit EPDM-Anteil
<b>Farben</b>	Rips: schwarz, anthrazit, grau, braun, rot, sand
<b>ca. Höhe (mm)</b>	17 / 22 / 27
<b>Profilabstand</b>	2 mm
<b>Schmutzart</b>	Feinschmutz, Zone 2

<sup>1</sup>auf Wunsch in bfl-s1

### Preise & Gewichte (Angaben pro qm)

ca. Höhe 17 mm	449,90€	~ 12,0 kg
ca. Höhe 22 mm	479,90€	~ 15,0 kg
ca. Höhe 27 mm	499,90€	~ 17,0 kg

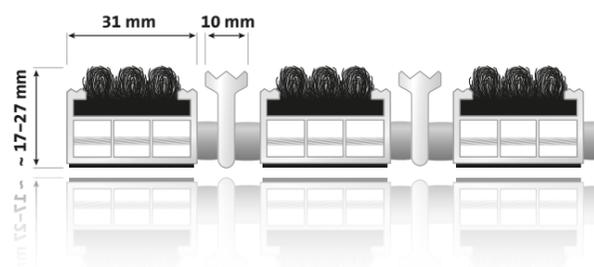

## entrada® KLASSIK »Safe« / »Work«

Aluprofilmatte mit Gummi- und Bürstenprofil

Effektive Grobschmutz- und Nässeabnahme sowie erhöhte Laufsicherheit durch rutschhemmende Gummiprofile. Für den Außenbereich geeignet.

### Einsatzbeispiele


Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequenz und hohem Grobschmutzaufkommen z. B. Bürogebäude, Autohäuser, öffentliche Gebäude etc.

<b>Aluprofil</b>	Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte aus verwindungssteifem Aluminiumprofil ( <b>1,5 mm Wandstärke</b> ) für aufliegende Verlegung, Eloxierung in verschiedenen Farben möglich
<b>Obermaterial<sup>1</sup></b>	Anti-Rutsch-Gummiprofil (EPDM), geriffelt, UV-beständig, R13 nach DIN 51130 Bürstenprofil: robustes, strapazierfähiges Nylon 6.6, R13 nach DIN 51130
<b>Unterseite</b>	Trittschalldämmende Profile
<b>Verbindung</b>	Rostfreies Stahlseil, Distanzstücke aus LD-PE mit EPDM-Anteil
<b>Farben</b>	Gummiprofil: schwarz, grau, braun Bürsten: schwarz, grau, braun, rot, blau, schwarz / grau
<b>ca. Höhe (mm)</b>	12 / 17 / 22 / 27
<b>Profilabstand</b>	5 mm
<b>Schmutzart</b>	Grobschmutz, Zone 1

<sup>1</sup>auf Wunsch in bfl-s1

### Preise & Gewichte (Angaben pro qm)

ca. Höhe 12 mm	503,90€	~ 12,5 kg
ca. Höhe 17 mm	513,90€	~ 13,5 kg
ca. Höhe 22 mm	523,90€	~ 14,5 kg
ca. Höhe 27 mm	553,90€	~ 15,5 kg

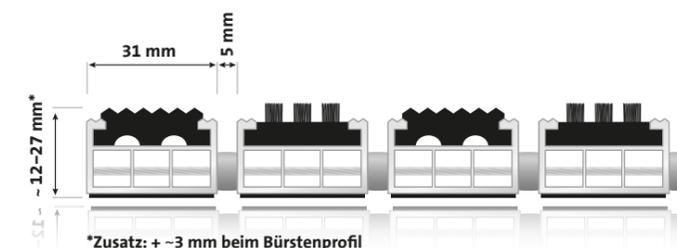



## entrada® KLASSIK »Safe« / »Minibürste«

### Aluprofilmatte mit Gummiprofil und Minibürste

Effektive Grobschmutz- und Nässeabnahme mit erhöhter Rutschsicherheit für Eingänge mit normaler bis starker Lauffrequentierung. Für den Außenbereich geeignet.

#### Einsatzbeispiele


Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequentierung, z. B. Schulen, öffentlichen Gebäuden, Einkaufszentren etc.

<b>Aluprofil</b>	Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte aus verwindungssteifem Aluminiumprofil ( <b>1,5 mm Wandstärke</b> ) für aufliegende Verlegung, Eloxierung in verschiedenen Farben möglich
<b>Obermaterial <sup>1</sup></b>	Anti-Rutsch-Gummiprofil (EPDM) geriffelt, UV-beständig, R13 nach DIN 51130 Minibürsten: robustes, strapazierfähiges Nylon 6.6
<b>Unterseite</b>	Trittschalldämmende Profile
<b>Verbindung</b>	Rostfreies Stahlseil, Distanzstücke aus LD-PE mit EPDM-Anteil
<b>Farben</b>	Gummiprofil: schwarz, grau, braun Minibürsten: grau, schwarz
<b>ca. Höhe (mm)</b>	17 / 22
<b>Profilabstand</b>	5 mm
<b>Schmutzart</b>	Grobschmutz, Zone 1

<sup>1</sup>auf Wunsch in bfl-s1

#### Preise & Gewichte (Angaben pro qm)

ca. Höhe 17 mm	613,90€	~ 17,0 kg
ca. Höhe 22 mm	633,90€	~ 17,5 kg

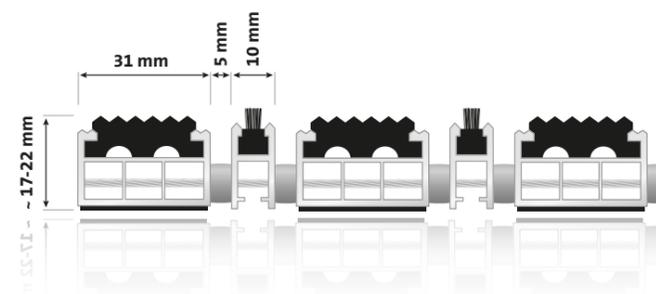

## entrada® WORK »Plus«

### Aluprofilmatte mit Minibürste

Effektive Grobschmutzabnahme durch schmale Bürstenleisten, die besonders tief in die Zwischenräume von Profilsohlen eindringen. Für den Außenbereich geeignet.

#### Einsatzbeispiele

Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequentierung und hohem Grobschmutzaufkommen, z. B. Schulen, Einkaufszentren, Sportstätten etc.

<b>Aluprofil</b>	Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte aus verwindungssteifem Aluminiumprofil ( <b>1,5 mm Wandstärke</b> ) für aufliegende Verlegung
<b>Obermaterial <sup>1</sup></b>	Minibürsten: robustes, strapazierfähiges Nylon 6.6
<b>Unterseite</b>	Auf Wunsch Trittschalldämmende Ausgleichsmatte (3 mm)
<b>Verbindung</b>	Rostfreies Stahlseil, Distanzstücke aus LD-PE mit EPDM-Anteil
<b>Farben</b>	schwarz, grau
<b>ca. Höhe (mm)</b>	17 / 22
<b>Profilabstand</b>	3 - 5 mm
<b>Schmutzart</b>	Grob- und Feinschmutz, Zone 1 und 2

<sup>1</sup>auf Wunsch in bfl-s1



#### Preise & Gewichte (Angaben pro qm)

ca. Höhe 17 mm	843,90€	~ 19,5 kg
ca. Höhe 22 mm	853,90€	~ 20,0 kg



# entrada® ROBUST

## Erhöhte Wandstärke für große Beanspruchungen

Die Aluprofilmatte entrada® ROBUST sind mit ihren verstärkten Wänden speziell für erhöhte Belastungen ausgelegt und mit Palettenwagen befahrbar. Sie sind mit verschiedenen Obermaterialien erhältlich, die einen Einsatz im Innen- und Außenbereich gewährleisten.




### Einsatzbeispiele

Ein- und Durchgangsbereiche mit erhöhter Beanspruchung, z.B. Flughäfen, Einkaufszentren, Lieferanteneingänge etc.

<b>Aluprofil</b>	Eingangsmatte aus verwindungssteifem Aluminiumprofil ( <b>Wandstärke 2,5 mm</b> ) für aufliegende und freitragende Verlegung (Unterkonstruktion bauseitig, maximale Stützweite 300 mm), Eloxierung in verschiedenen Farben möglich
<b>Unterseite</b>	Trittschalldämmende Profile
<b>Verbindung</b>	Rostfreies Stahlseil, Distanzstücke aus LD-PE mit EPDM-Anteil
<b>ca. Höhe (mm)</b>	12 / 17 / 22 / 27 / 42
<b>Profilabstand</b>	4 mm
<b>Obermaterial<sup>1</sup></b>	Rips: Polypropylen, UV-beständig, R12 nach DIN 51130 Bürstenprofil: robustes, strapazierfähiges Nylon 6.6, R13 nach DIN 51130, Gummiprofil: Anti-Rutsch-Gummiprofil (EPDM), geriffelt, UV-beständig, R13 nach DIN 51130
<b>Farben</b>	Rips: schwarz, anthrazit, grau, braun, rot, sand Bürsten: schwarz, grau, braun, rot, blau, schwarz / grau Gummiprofil: schwarz, grau, braun
<b>Schmutzart</b>	Grobschmutz Zone 1, Feinschmutz Zone 2, Grob- und Feinschmutz Zone 2

<sup>1</sup>auf Wunsch in bfl-s1

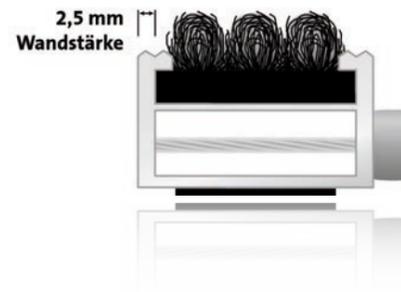


## entrada® ROBUST »Rips«

Aluprofilmatte mit Rips



### Preise & Gewichte (Angaben pro qm)

ca. Höhe 12 mm	469,90 €	~ 11,5 kg
ca. Höhe 17 mm	489,90 €	~ 13,5 kg
ca. Höhe 22 mm	509,90 €	~ 14,5 kg
ca. Höhe 27 mm	539,90 €	~ 15,5 kg
ca. Höhe 42 mm	769,90 €	~ 26,0 kg

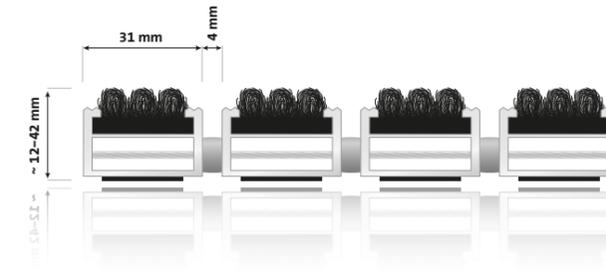


## entrada® ROBUST »Safe«

Aluprofilmatte mit Gummiprofil



### Preise & Gewichte (Angaben pro qm)

ca. Höhe 12 mm	553,90 €	~ 15,0 kg
ca. Höhe 17 mm	573,90 €	~ 16,0 kg
ca. Höhe 22 mm	593,90 €	~ 17,0 kg
ca. Höhe 27 mm	613,90 €	~ 18,0 kg
ca. Höhe 42 mm	803,90 €	~ 32,0 kg

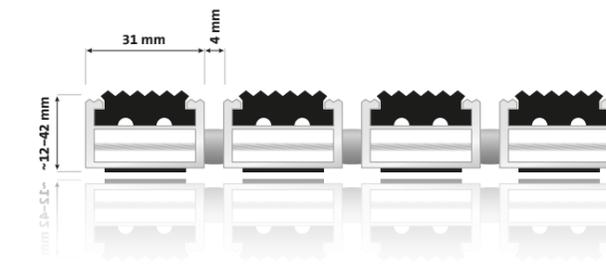


## entrada® ROBUST »Work«

Aluprofilmatte mit Bürstenprofil



### Preise & Gewichte (Angaben pro qm)

ca. Höhe 12 mm	653,90 €	~ 14,0 kg
ca. Höhe 17 mm	673,90 €	~ 14,5 kg
ca. Höhe 22 mm	693,90 €	~ 16,5 kg
ca. Höhe 27 mm	723,90 €	~ 17,5 kg
ca. Höhe 42 mm	993,90 €	~ 32,0 kg

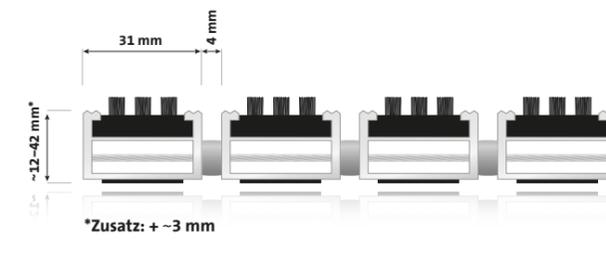


## entrada® ROBUST »Rips« / »Work«

Aluprofilmatte mit Rips und Bürstenprofil



### Preise & Gewichte (Angaben pro qm)

ca. Höhe 12 mm	569,90 €	~ 13,0 kg
ca. Höhe 17 mm	589,90 €	~ 14,0 kg
ca. Höhe 22 mm	609,90 €	~ 16,0 kg
ca. Höhe 27 mm	639,90 €	~ 17,0 kg
ca. Höhe 42 mm	889,90 €	~ 29,0 kg

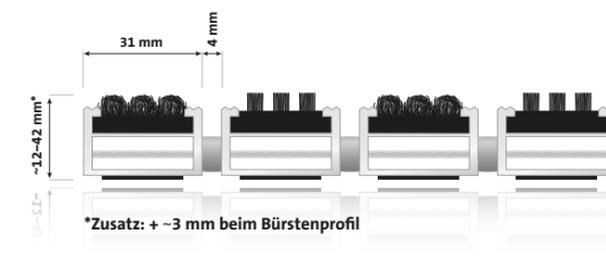

# entrada® ROYAL

## Aluprofilmatte mit extra breitem Profil

Hohe Feinschmutz- und Feuchtigkeitsabnahme durch breiten Rips für Innen- und überdachte Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequentierung.



### Einsatzbeispiele

Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequentierung, z. B. Boutiquen, Banken, Bürogebäude etc.

<b>Aluprofil</b>	Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte aus verwindungssteifem Aluminiumprofil ( <b>1,5 mm Wandstärke</b> ) für aufliegende Verlegung, Eloxierung in verschiedenen Farben möglich
<b>Unterseite</b>	Trittschalldämmende Profile
<b>Verbindung</b>	Rostfreies Stahlseil, Distanzstücke aus LD-PE mit EPDM-Anteil
<b>ca. Höhe (mm)</b>	17 / 22
<b>Profilabstand</b>	5 mm
<b>Obermaterial<sup>1</sup></b>	Rips: Polypropylen, UV-beständig, R12 nach DIN 51130 Bürstenprofil: robustes, strapazierfähiges Nylon 6.6, R13 nach DIN 51130, Gummiprofil: Anti-Rutsch-Gummiprofil (EPDM), geriffelt, UV-beständig, R13 nach DIN 51130
<b>Farben</b>	Rips: schwarz, anthrazit, grau, braun, rot, sand Bürsten: schwarz, grau Gummiprofil: schwarz, grau
<b>Schmutzart</b>	Grobschmutz Zone 1, Feinschmutz Zone 2, Grob- und Feinschmutz Zone 2

<sup>1</sup>auf Wunsch in bfl-s1


## entrada® ROYAL »Rips«

Aluprofilmatte mit Rips



### Preise & Gewichte (Angaben pro qm)

ca. Höhe 17 mm	399,90€	~ 11,5 kg
ca. Höhe 22 mm	409,90€	~ 12,5 kg

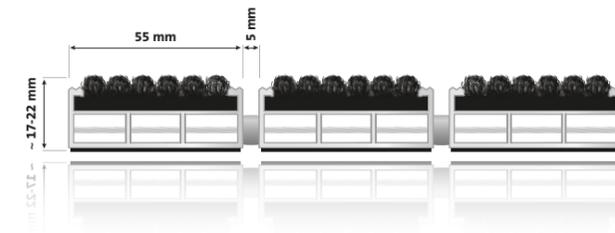


## entrada® ROYAL »Safe«

Aluprofilmatte mit Gummiprofil



### Preise & Gewichte (Angaben pro qm)

ca. Höhe 17 mm	489,90€	~ 16,0 kg
ca. Höhe 22 mm	499,90€	~ 16,5 kg

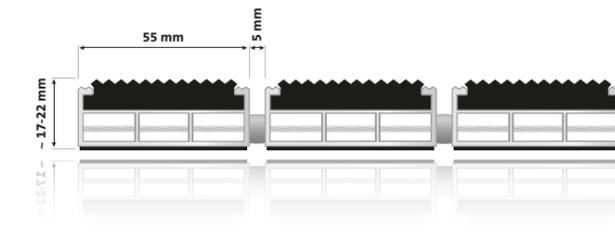


## entrada® ROYAL »Work«

Aluprofilmatte mit Bürstenprofil



### Preise & Gewichte (Angaben pro qm)

ca. Höhe 17 mm	703,90€	~ 15,0 kg
ca. Höhe 22 mm	713,90€	~ 15,5 kg

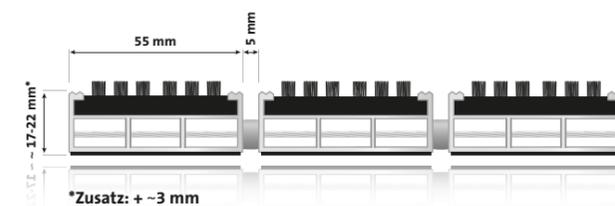


## entrada® ROYAL »Rips« / »Work«

Aluprofilmatte mit Rips und Bürstenprofil



### Preise & Gewichte (Angaben pro qm)

ca. Höhe 17 mm	563,90€	~ 12,5 kg
ca. Höhe 22 mm	573,90€	~ 13,0 kg

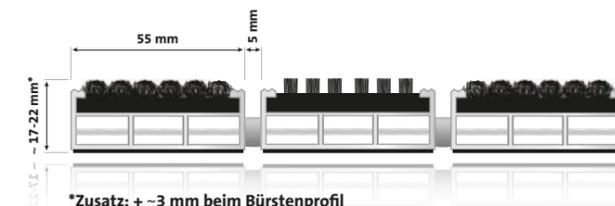

# entrada® ROYAL PLUS

## Aluprofilmatte mit extra breitem Profil


Hohe Feinschmutz- und Feuchtigkeitsabnahme durch breiten Rips für Innen- und überdachte Eingangsbereiche mit starker bis extremer Lauffrequentierung.

### Einsatzbeispiele

Eingangsbereiche mit starker bis extremer Lauffrequentierung, z. B. Einkaufszentren, Banken, Flughäfen etc.

<b>Aluprofil</b>	Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte aus verwindungssteifem Aluminiumprofil ( <b>3 mm Wandstärke</b> ) für aufliegende Verlegung, Eloxierung in verschiedenen Farben möglich
<b>Unterseite</b>	Trittschalldämmende Profile
<b>Verbindung</b>	Rostfreies Stahlseil, Distanzstücke aus LD-PE mit EPDM-Anteil
<b>ca. Höhe (mm)</b>	22
<b>Profilabstand</b>	4 mm
<b>Obermaterial<sup>1</sup></b>	Rips: Polypropylen, UV-beständig, R12 nach DIN 51130 Bürstenprofil: robustes, strapazierfähiges Nylon 6.6, R13 nach DIN 51130, Gummiprofil: Anti-Rutsch-Gummiprofil (EPDM), geriffelt, UV-beständig, R13 nach DIN 51130
<b>Farben</b>	Rips: schwarz, anthrazit, grau, braun, rot, sand Bürsten: schwarz, grau Gummiprofil: schwarz, grau
<b>Schmutzart</b>	Grobschmutz Zone 1, Feinschmutz Zone 2, Grob- und Feinschmutz Zone 2

<sup>1</sup>auf Wunsch in bfl-s1

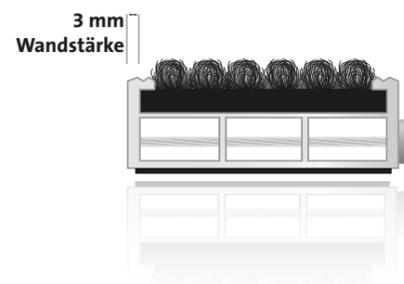


## entrada® ROYAL PLUS »Rips«

Aluprofilmatte mit Rips



### Preise & Gewichte (Angaben pro qm)

ca. Höhe 22 mm    579,90€    ~ 13,5 kg

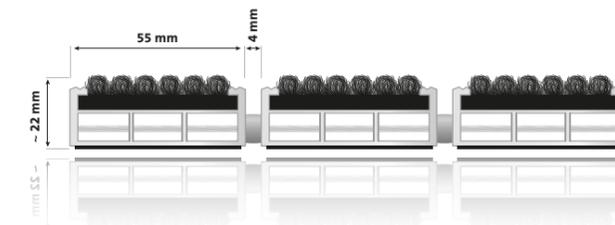


## entrada® ROYAL PLUS »Safe«

Aluprofilmatte mit Gummiprofil



### Preise & Gewichte (Angaben pro qm)

ca. Höhe 22 mm    679,90€    ~ 20,5 kg

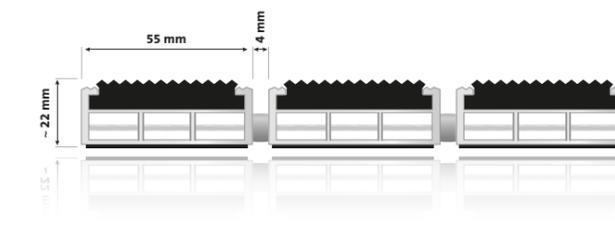


## entrada® ROYAL PLUS »Work«

Aluprofilmatte mit Bürstenprofil



### Preise & Gewichte (Angaben pro qm)

ca. Höhe 22 mm    829,90€    ~ 19,0 kg

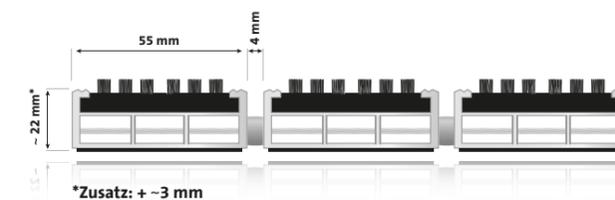


## entrada® ROYAL PLUS »Rips« / »Work«

Aluprofilmatte mit Rips und Bürstenprofil



### Preise & Gewichte (Angaben pro qm)


ca. Höhe 22 mm    709,90€    ~ 18,5 kg

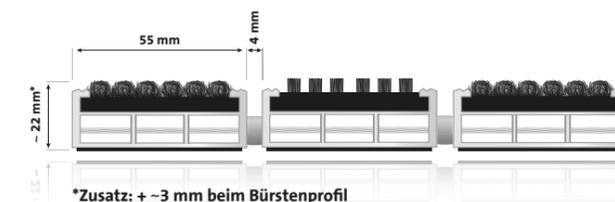

## Eingangsmatte mit Logo

Aluprofilmatte mit individuellem Logo

Einzigartigkeit steht für viele im Mittelpunkt und werten den Eingangsbereich persönlich auf. Effektive Feinschmutz- & Nässeaufnahme wird gewährleistet.

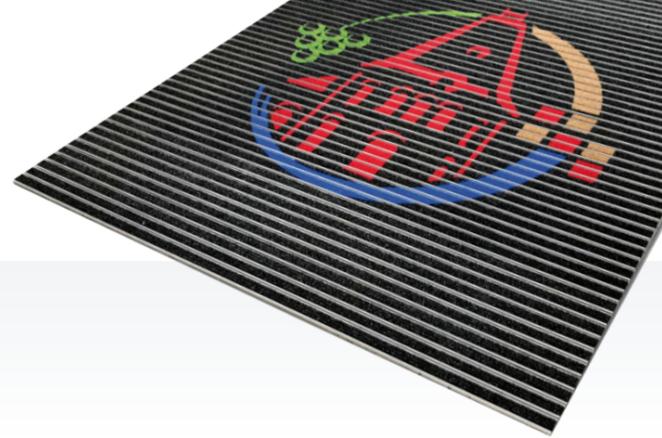

## Taktiler Leitsystem

Für alle Aluprofilmatten

Das taktile Leitsystem ist ein komplettes System für mehr Sicherheit. Es handelt sich hier um Fußmattenkomponenten für Sehbehinderte und Blinde.



### Einsatzgebiete

- alle Eingangsbereiche im Innen- und überdachten Außenbereich

### Sicherheit und Funktion

- entsprechend der Auswahl KLASSIK, ROBUST, oder ROYAL ist die Matte flexibel einsetzbar

### Farben und Größen

- Größen- und Farbauswahl flexibel und vielseitig

### Preis

- auf Anfrage



### Einsatzgebiete

- z.B. öffentliche Gebäude, Schulen, Krankenhäuser

### Sicherheit und Funktion



- Der Höhenunterschied zwischen den Bürsten und der Gummiprofile, sowie deren senkrechte Ausrichtung im Verhältnis zum Rest der Fußmatte, ist für blinde und sehbehinderte Menschen spürbar.


### Farben und Größen

- Individuell planbar in Höhe und Größe als Fortführung von eingebauten Linien, oder Fugen auf dem Boden. Das System passt zu den Fußmattenhöhen von 12 mm bis 42 mm. Die Anzahl der Bürstenstreifen /Gummieinlage ist beliebig und je nach Bedarf wählbar.

### Material

- entsprechend der Auswahl der unterschiedlichen Komponenten unserer Profile + Beläge



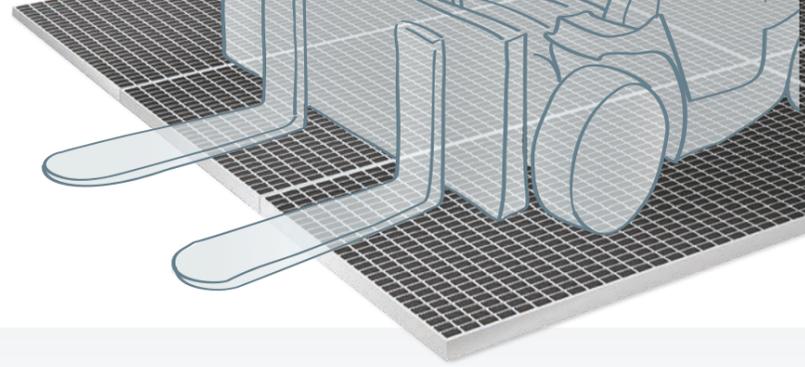

## entrada Mattenmodul T-REX

### Effektive Reifenreinigung und Schmutzfang für Industriehallen- und Schwerlastbereiche

Das Mattenmodul T-REX ist speziell für den Einsatz in stark befahrenen Eingangsbereichen und Lieferzonen konzipiert und reinigt effizient die Reifenprofile der Fahrzeuge.

Die Kombination aus verzinktem Stahlgitter und extrem robusten Streifenbürsten machen das Mattenmodul T-REX ideal für den Einsatz in Produktionsstätten, Messehallen und der Landwirtschaft.

Das Reinigungssystem ist mit Autos, LKW und Gabelstaplern befahrbar und schützt den Boden vor Verunreinigungen schon beim Befahren. Für den Einsatz ohne Bodenvertiefung können die Module mit den entsprechenden Rampen ausgerüstet werden.



Bei aufliegender Verlegung über eine Rampe befahrbar.

### Einsatzgebiete

- Industrie- und Lagerhallen mit einer hohen Fahrzeugfrequenz aus dem Außenbereich in Gebäudebereiche
- Betriebe mit einer hohen Fahrzeugfrequenz aus dem Lagerbereich in saubere Fertigungsbereiche
- Messehallen

### Sicherheit und Funktion

- Verringerung der Reinigungskosten durch Reinigung der Reifenprofile
- Erhöhung der Arbeitssicherheit
- Verbesserung der innerbetrieblichen Sauberkeit
- Schonung der Industriefußböden
- Gefahrminderung von Keimverschleppung durch Transportfahrzeuge zwischen unterschiedlichen Fertigungsbereichen
- Hohe Lebensdauer

### Material


- Feuerverzinktes Schweißpressgitterrost
- Bürstenleisten aus PVC / PA 6.6
- Optional: Edelstahlwanne und Anfahrtsrampen



## Gabelstaplermatte KLASSIK »Drive«

### Nachhaltiger Schmutzfang für den Lager- und Versandbereich

Die Gabelstapler-Matte nimmt Schmutz und Feuchtigkeit effektiv von den Rädern Ihrer Lagerfahrzeuge ab und hält Ihre Hallen so trocken und sauber. Sie wurde speziell für den Einsatz im bereiften Lagerverkehr entwickelt und eignet sich optimal für die intensive Nutzung im Bereich von Laderampen und Toreinfahrten.



### Einsatzgebiete

- z.B. Industrie, Handel, Handwerk, Lager- und Versandlogistik

### Sicherheit und Funktion

- verminderte Rutschgefahr durch sehr hohe Saugfähigkeit
- sehr gute Reinigungswirkung für bereifte Transportgeräte
- hohe Bodenhaftung dank extra-dickem Mattenrücken aus Nitrilgummi

### Größen

- Standardbreiten: 85, 115, 150, 200 cm
- Längen bis 7 m möglich
- Matten nach Maß und Sonderformen auf Anfrage

### Material

- Obermaterial: Micro-Nylon und HTN Polyamid 6 (50% recyceltes Garn)
- Rücken: 100% Nitrilgummi



## Winkelrahmen

Genau und stabil für die Montage in Bodenvertiefungen

Zur Montage in Bodenvertiefungen bieten wir maßgefertigte Winkelrahmen aus Aluminium oder rostfreiem Stahl an. Bei Angabe des gewünschten Rahmen-Außenmaßes fertigen wir Ihnen die zugehörigen Aluprofilmatten passgenau.

### Ausführungen & Preise (Preis pro lfm)

#### Winkelrahmen »Smart«

für Mattenhöhe	Höhe / Breite / Stärke	Preis
10 / 12 mm	13,5 / 30 / 4,6 mm	14,90 €

#### Winkelrahmen Aluminium

für Mattenhöhe	Höhe / Breite / Stärke	Preis
12 mm	15 / 24 / 3 mm	15,90 €
17 mm	22 / 24 / 3 mm	16,90 €
22 mm	26 / 24 / 3 mm	17,90 €
27 mm	30 / 24 / 3 mm	18,90 €
42 mm	45 / 30 / 3 mm	42,90 €

#### Winkelrahmen Stahl

für Mattenhöhe	Höhe / Breite / Stärke	Preis
17 mm	20 / 25 / 3 mm	auf Anfrage
22 mm	25 / 20 / 3 mm	auf Anfrage
27 mm	30 / 25 / 3 mm	auf Anfrage

#### Sonderformen

Aussparungen, Rundungen und Schrägen können nach Skizze oder Schablone gegen Aufpreis gefertigt werden (siehe Seite 42). Allgemeine Informationen zur Montage finden Sie auf Seite 41.



Winkelrahmen »Smart«



Winkelrahmen Aluminium mit Bodenverschraubung



Winkelrahmen Stahl mit Bodenverschraubung



## entrada® Schmutzfangwanne Typ »22«

Kompakter Schmutzfang

Die Schmutzfangwanne Typ »22« aus Aluminium bietet eine hochwertige Schmutzfang-Lösung als Unterkonstruktion für Ihren Eingangsbereich. Sie ist für alle entrada 22er Aluprofilmatten geeignet. Das System kann sowohl innerhalb als auch außerhalb von Gebäuden installiert werden. Die Schmutzfangwanne lässt sich in fast allen Maßen produzieren.



Größere Flächen können aus mehreren Schmutzfangwannen gestaltet werden. In der Laufrichtung werden in einem Abstand von ca. 30 cm Vierkantrohre (30 x 30 x 3 mm) für die perfekte Auflage eingebracht.

Auf Wunsch kann eine Aussparung für den Wasserablauf vorgenommen werden.


### Einsatzbeispiele

Öffentliche Gebäude, Büros, Hotels, Bahnhöfe, Märkte, Einkaufszentren etc.

<b>Material</b>	Aluminium Edelstahl (Preis auf Anfrage)
<b>Verwendung</b>	Alle entrada 22er Aluprofilmatten
<b>Ablauf</b>	Kostenlose Anfertigung nach Kundenwunsch (Durchmesser 9,5 cm)
<b>Bauhöhe</b>	80 mm
<b>Maße</b>	Anfertigung nach Kundenwunsch; alle Größen aufgrund modularen Aufbaus möglich. Ab 2800 mm Breite bzw. 1300 mm Gehöhe wird die Wanne geteilt. Sonderformen auf Anfrage möglich.

### Preis & Gewicht (Angaben pro qm)

Höhe 80 mm	469,90 €	~ 12,5 kg
------------	----------	-----------

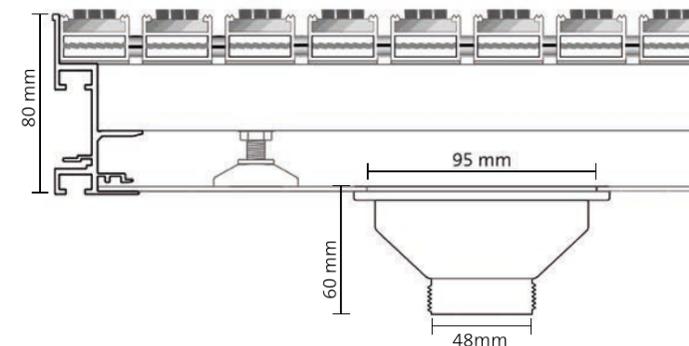

## Anlaufprofil

### Für den Einsatz ohne Bodenvertiefung

Das Anlaufprofil ermöglicht den Einsatz von Aluprofilmatten auch ohne Bodenvertiefung. Es kann die Aluprofilmatte komplett an allen vier Seiten umschließen oder aber nur an ein bis drei Seiten der Aluprofilmatte angebracht werden.


Ein umlaufendes Anlaufprofil wird in vier Teilen geliefert und ist dank seiner Verschraubung in kürzester Zeit stabil montiert und einsatzbereit.

<b>Material</b>	Aluminium
<b>Farben</b>	silber, schwarz
<b>Verbindung</b>	Schraubverbindungen
<b>Für Mattenhöhe</b>	12 mm / 17 mm / 22 mm



### Ausführungen & Preise (Angaben pro lfm)

Für Mattenhöhe	Höhe	Breite	Preis
12 mm	12 mm	45 mm	38,90 €
17 mm	17 mm	58 mm	39,90 €
22 mm	19 mm	50 mm	42,90 €

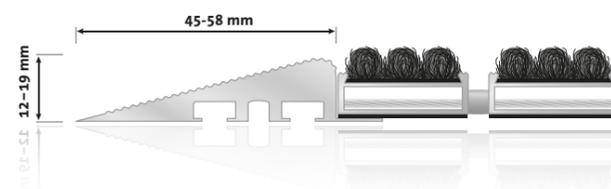

## Edelstahlprofil

### Individualität für Ihr Eingangsmattensystem

Verleihen Sie Ihrem Eingangsbereich eine besondere Note. Ergänzen Sie Ihre Aluprofilmatte durch ein Edelstahlprofil, das Sie individuell mit einem Schriftzug versehen können.

Das hochwertige, lasergeschnittene Edelstahlprofil wird fest mit der Aluprofilmatte verbunden und ist in den Höhen 12 mm, 17 mm und 22 mm erhältlich.



## Eloxierung

Durch das Eloxieren der Aluprofilmatten und des Winkelrahmens lassen sich die Eingangsmattensysteme farblich auf die Umgebung und den umliegenden Bodenbelag abstimmen. Verschiedene Farben auf Anfrage.




## entrada Abdeckschiene »Curve«

### Abschlusschiene für Eingangsmatten in Drehtüren

Die Abdeckschiene »Curve« dient zum Schutz und zur Abdeckung von Gehrungs- bzw. Schrägschnitten bei Eingangsmatten in Sonderformen. Die Schiene deckt nicht nur scharfe Kanten ab sondern verleiht der Aluprofilmatte in Drehtüren einen edlen Abschluss.

### Ausführungen (Angaben pro lfm)

<b>Material</b>	Edelstahl
<b>Für Mattenhöhe</b>	12 mm / 17 mm / 22 mm
<b>Materialstärke</b>	1 mm
<b>Max. Länge</b>	3 m

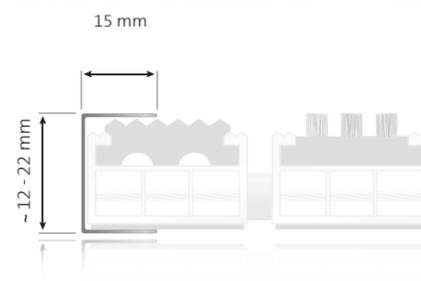

## Ausgleichsmatte »Balance«

Die Ausgleichsmatte »Balance« bietet die Möglichkeit, Höhenunterschiede beim Einlegen von Teppichmatten und Aluprofilmatten in Bodenvertiefungen auszugleichen. Auf diese Weise kann ein schwellenloser Übergang geschaffen werden.

### Ausführungen

<b>Höhen</b>	3 mm / 6 mm / 8 mm / 10 mm / 14 mm
--------------	------------------------------------



# Rauhaarrippe »Easy«



## Wirkungsvoller Schmutzfang für Bodenvertiefungen

Die Rauhaarrippe »Easy« ist eine kostengünstige Alternative zu Aluprofilmatten, für Innen- und überdachte Außenbereiche. Ihre robuste Nadelvliesoberfläche überzeugt durch eine gute Aufnahme von Schmutz und Feuchtigkeit und gibt sicheren Halt. Das Produkt kann problemlos eingeschnitten und in vorhandene Vertiefungen eingelegt werden.

# Kokosmatten



## Natürlicher Schmutzfang in verschiedenen Farben

Kokosmatten entfalten wie viele andere naturbelassene Materialien eine besondere Ausstrahlung. Daher werden sie weiterhin auch als Schmutzfang für Feinschmutz und Feuchtigkeit eingesetzt. Die Kokosfasern sorgen durch Aufnahme und Abgabe von Feuchtigkeit für ein ausgeglichenes Raumklima, sind antistatisch, sehr robust und wirken schall- und wärmedämmend.



### Einsatzgebiete

- Innen- und überdachter Außenbereich: gut befahrbar mit Rolstuhl und Kinderwagen
- Einfamilienhäuser, Firmeneingänge

### Belastbarkeit

- bis 400 Begehungen pro Tag

### Farben und Größen


- Farben: anthrazit, hellgrau
- für Bodenvertiefungen zwischen 10 - 23 mm
- Standardbreite: bis 2 m breite Rollenware
- Gewicht: 5,0 kg pro m<sup>2</sup>
- die Bahnen können nahtlos verlegt werden

### Material

- Nadelvlies mit Rippenstruktur
- Obermaterial: 100 % Polypropylen, verrottungsfeste PP-Faser
- Rückenbeschichtung: NSF-Schaum

### Ausführungen

Höhe	Farbe
12 mm	anthrazit, hellgrau
17 mm	anthrazit, hellgrau
20 mm	hellgrau
23 mm	anthrazit, hellgrau

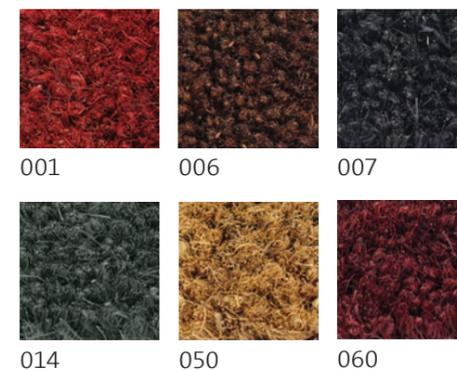

### Einsatzgebiete

- Handel, Filialen, Handwerk, Gewerbe

### Sicherheit und Funktion

- verminderte Rutschgefahr durch hohe Feuchtigkeitsabnahme
- auf Maß in bestehende Vertiefungen einschneidbar
- für aufliegende Verlegung in unserer Mattenrampe aus Aluminium
- auf Wunsch Farbe natur auch mit Cfl-s1

### Farben und Größen

- Farben: rot, braun, schwarz, grau, natur, bordeaux
- Höhen Kokos natur: 17 mm, 20 mm, 24 mm, 30 mm
- Höhe Kokos farbig: 17 mm
- Länge: max. 12 m

### Ausführungen

Höhe	Farbe
17 mm	natur
17 mm	rot, braun, schwarz, grau, bordeaux
20 mm	natur
24 mm	natur
30 mm	natur






## Schmutzfangmatte »Klassik«

### Effektiver Schmutzfang für Ihren Eingangsbereich

Die Schmutzfangmatte »Klassik« besticht durch hervorragende Reinigungsfunktion und hohe Belastbarkeit. Die 100 % durchgefärbte Solution-Dyed-Polyamid-Nylonfaser ist in 9 Farbmelierungen verfügbar und nimmt große Mengen an Schmutz und Feuchtigkeit auf.



000 646\* 647\*



648\* 652 675



676\* 681\* 711

\* ab einer Breite von 151 cm gelten nur diese Farben



bedruckte Fußmatten auf [www.entrada-matten.de](http://www.entrada-matten.de) erhältlich

### Einsatzgebiete

- z. B. Industrie, Handel, Handwerk, Stadtverwaltungen, Krankenhäuser und Kindergärten

### Sicherheit und Funktion

- geringere Stolpergefahr durch extra breiten Sicherheitstrittrand
- verminderte Rutschgefahr durch hohe Feuchtigkeitsabnahme
- hohe Bodenhaftung durch Mattenrücken aus schwerem Nitrilgummi
- schwer entflammbar: Cfl-s1 nach EN 13501-1

### Farben und Größen

- Standardbreiten: 85, 115, 150, 200 cm
- Alle Breiten bis 240 cm als Sondergröße möglich
- Längen bis 10 m möglich
- Matten nach Maß und Sonderformen auf Anfrage
- verstärkter Trittrand möglich, z. B. für einfachere Befahrbarkeit mit Rollstühlen

### Material


- Obermaterial: 100 % High-Twist-Nylon
- Rücken: 100 % Nitrilgummi
- industriell waschbar bis 60 °C (trocknergeeignet)




## Sauberlauf »Maximus®«

### Repräsentativer Schmutzfang für Vertiefungen und lange Flure

Der Sauberlaufteppich »Maximus®« strahlt durch seinen hochwertigen Tufting-Velours Behaglichkeit aus. Speziell angeordnete Hohlraumfasern sorgen für eine hohe Reinigungswirkung. Die wertige Optik wird durch kräftige Farben und schöne Melierungen erreicht.

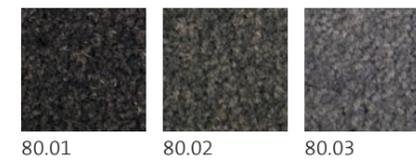

80.01 80.02 80.03

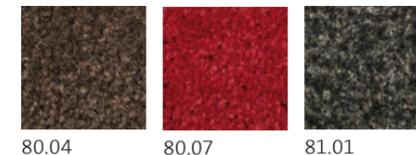

80.04 80.07 81.01



81.02 81.04

Die Sauberlaufteppiche sind eine optimale Ergänzung für Ihre Sauberlaufzonen im Eingangsbereich:

- antistatische Eigenschaften
- leichte Anbringung: einfach einschneiden und fixieren
- die Teppiche können problemlos eingeschnitten und in vorhandene Vertiefungen – auch nebeneinander – verlegt werden

### Material

- Obermaterial: hochwertiger Tufting-Velours
- Rückenbeschichtung: Schwerbeschichtung aus Vinyl
- schwer entflammbar: Bfl -s1 nach EN 13501-1
- rutschhemmende Eigenschaft: DS nach DIN EN 13893

### Größen



- Höhe: ca. 10 mm
- Standardbreiten: 130 cm und 200 cm breite Rollenware (inkl. Rand)
- die Bahnen können nahtlos verlegt werden
- auf Wunsch auch mit 2,5 cm Sicherheits-Trittrand am Anfang und Ende der Matte
- Matten nach Maß und Sonderformen auf Anfrage



## Ringgummimatte »Bee 22«

### Effektive Rutschhemmung bei hohem Feuchtigkeitsaufkommen

Ringgummimatten wirken rutschhemmend, aufpralldämmend und sind wasserdurchlässig. Sie sind besonders gut in Bereichen mit hohem Feuchtigkeits- und Schneeaufkommen einsetzbar. Die Ringgummimatte »Bee 22« leitet Flüssigkeiten durch ihre genoppte Unterseite besonders gut ab.

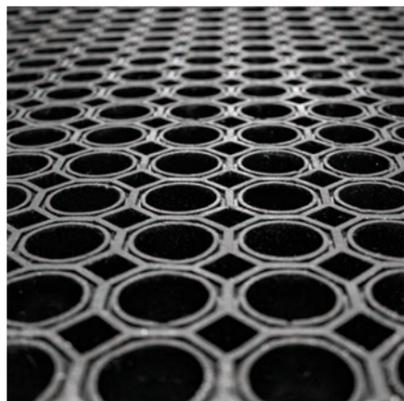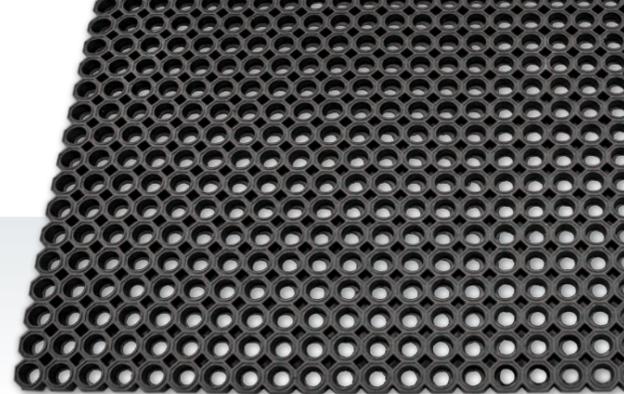

### Einsatzgebiete

- Eingangsmatte in Bereichen mit hohem Nässeaufkommen
- Arbeitsplatzmatte an Maschinen, Werkbänken und Montageplätzen.
- Matschutz für Sandwege/Gehwege
- Waschhallen (Waschplätze)

### Sicherheit und Funktion

- verminderte Rutschgefahr durch hohe Durchlässigkeit der Matte für Feuchtigkeit und Schnee
- gute Bodenhaftung durch hohes Eigengewicht der Matte

### Farbe und Größe

- Farbe: schwarz
- Gewicht: ca. 12,5 kg / m<sup>2</sup>
- Material: Gummi



### Ausführungen


Höhe	Breite / Tiefe
22 mm	Platte 150 × 100 cm
22 mm	Individuelles Wunschmaß

## Richtige Planung für Rahmen und Matten

### Winkelrahmen

Unsere Aluprofilmatten sollten für einen optimalen Sitz in einen Winkelrahmen eingebaut werden. Bei der Verwendung von Aluprofilmatten und Winkelrahmen im Außenbereich muss eine Drainage vorhanden sein, um das Abfließen des Wassers sicherzustellen.

Der Rahmen muss mit dem Bodenbelag bzw. mit dem Estrich / Glattstrich bündig abschließen (siehe Abbildung). Ein absolut planer Untergrund ist Voraussetzung, damit die Matte gleichmäßig aufliegt. Beachten Sie bitte auch die lichte Höhe zum Einlegen der Eingangsmatte.

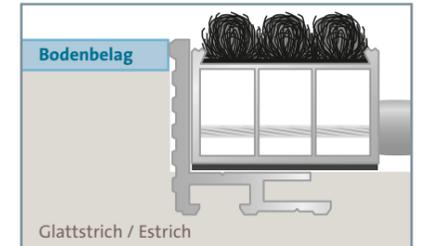


Montage: Der Winkelrahmen muss bündig mit Bodenbelag und Glattstrich / Estrich abschließen

### Teilung von großen Aluprofilmatten

Besonders große Matten werden geteilt, um einen sauberen Einbau und eine einfache Pflege zu gewährleisten. Eine Teilung erfolgt ab ca. 2500 mm Stablänge bzw. ab einem Gewicht von ca. 45 kg.

Wir empfehlen entweder eine Teilung in der Stablänge (ab ca. 2500 mm) oder eine Teilung in der Gehrichtung (ab ca. 45 kg Gewicht). Eine Teilung der Stablänge sollte nicht in der unmittelbaren Laufzone erfolgen, da sonst Stolpergefahr besteht.

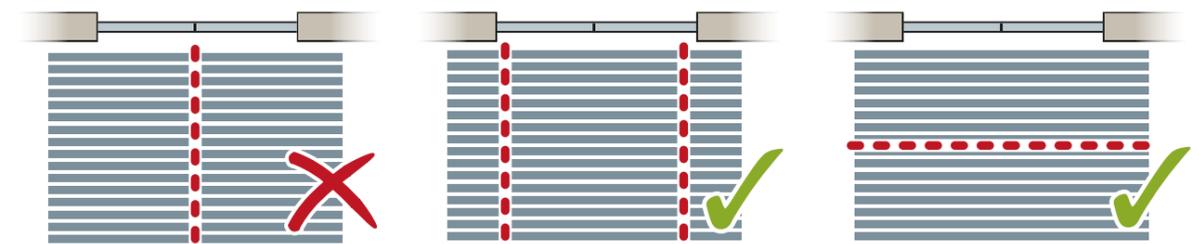

Nicht in der unmittelbaren Laufzone teilen: Stolpergefahr.

Korrekte Teilung bei Stablängen über 2500 mm bzw. über 45 kg Gewicht.

### Pflegehinweis

Um eine lange Haltbarkeit unserer Aluprofilmatten zu erreichen, ist ein planer Untergrund unabdingbar. Unebenheiten durch unsauber ausgeführten Glattstrich / Estrich oder kleinere Steine unter den Aluprofilen können zu vorzeitiger Materialermüdung führen. Die höchste Lebensdauer erreichen Sie mit einer fachgerechten Montage und regelmäßiger Reinigung der Bodenvertiefung.

# Bestellung

## Maßangaben

Bitte denken Sie daran, die Maße von Stablänge und Gehrichtung anzugeben. Je nach Maßangabe berechnen wir das richtige Matten-Fertigmaß für Sie:

- a) Bei Bestellung **inklusive Winkelrahmen** geben Sie bitte das Rahmen-Außenmaß an.
- b) Bei **vorhandenem Winkelrahmen** geben Sie bitte das lichte Rahmen-Innenmaß an.
- c) Alternativ können Sie auch direkt das **Matten-Fertigmaß** angeben.

## Schablonen für spezielle Mattenformen

Wir senden Ihnen gerne Tipps und Tricks für die Erstellung von Schablonen oder schauen Sie auf unserer Webseite im Bereich »Service«. Alternativ übernehmen wir die Erstellung der Schablonen und nehmen das Aufmaß vor Ort.


## Sonderanfertigungen

Aluprofilmatten und Winkelrahmen können auch als Sonderform angefertigt werden. Bitte fügen Sie der Bestellung eine Skizze mit den exakten Maßen bei oder schicken Sie uns eine spezielle Schablone. Bitte markieren Sie die Gehrichtung und im Fall einer Schablone zusätzlich die Oberseite.

## Preisermittlung

Berechnet wird grundsätzlich die tatsächliche Fläche der Matte. Bei Sonderanfertigungen mit Aussparungen, Rundungen oder Schrägen kommen Mehrpreise zum Tragen. Gerne bieten wir Ihnen unseren Aufmaß- und Einlegeservice an.

	Aussparungen	Schrägen	Rundungen
<b>Matten</b>	59,90 € / Stück	89,90 € / lfm	89,90 € / lfm
<b>Rahmen</b>	21,90 € / Stück	19,90 € / Stück	42,90 € / lfm
<b>Wanne</b>	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage

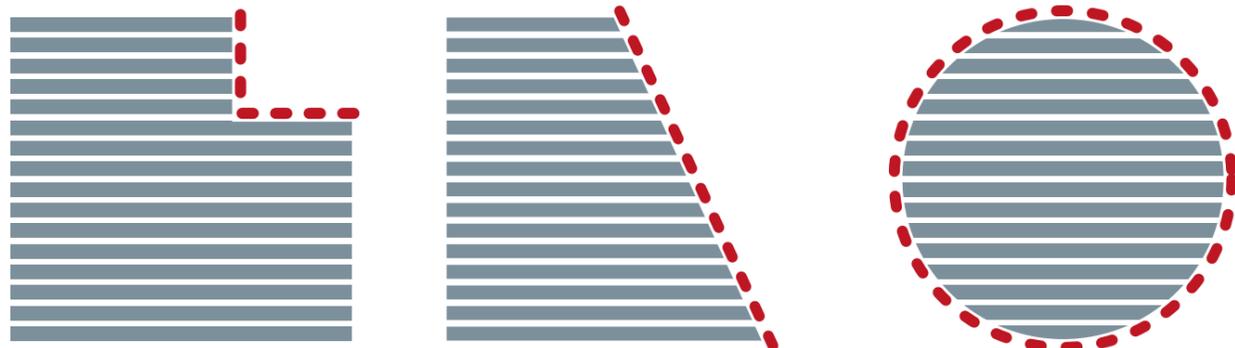

# Bestellformular

Anfrage  Bestellung

Per E-Mail an: [info@entrada-matten.de](mailto:info@entrada-matten.de)  
oder per Fax an: +49 (0)531 886 871 - 11

<b>Bauvorhaben</b>	_____	
<b>Produktbezeichnung</b>	_____	
<b>Anzahl</b>	_____ Stück	
<b>Profilhöhe</b>	<input type="checkbox"/> 10 mm	<input type="checkbox"/> 12 mm <input type="checkbox"/> 17 mm
	<input type="checkbox"/> 22 mm	<input type="checkbox"/> 27 mm <input type="checkbox"/> 42 mm
<b>Farbe / Ausführung</b>	_____	
<b>Alu-Stablänge</b>	_____ mm	<b>Tiefe / Gehrichtung</b> _____ mm
<b>Diese Maßangaben sind</b>	<input type="checkbox"/> Rahmen-Außenmaß	<input type="checkbox"/> Rahmen-Innenmaß <input type="checkbox"/> Matten-Fertigmaß
	<input type="checkbox"/> Sonderanfertigung nach Zeichnung (anbei / auf Freifläche)	<input type="checkbox"/> Sonderanfertigung nach Schablone (wird separat zugesandt)

## Zubehör

**Rahmen erforderlich:**  ja  nein

**Rahmen-Art**  Aluminium  Stahl  Smart

Die Aluprofilmatten werden möglichst in einem Stück produziert. Wenn die Stablänge 2500 mm oder das Gewicht 45 kg überschreitet, werden die Matten geteilt. Sie erhalten vor der Lieferung eine Montageskizze mit unserer vorgeschlagenen Teilung.

## Lieferadresse / Baustelle

Firma \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

PLZ \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_

Telefon (mobil) \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Ansprechpartner \_\_\_\_\_

Lieferung erwünscht bis zum \_\_\_\_\_

## Rechnungsadresse (falls abweichend)

Firma \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

PLZ \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Datum, Unterschrift \_\_\_\_\_

# Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Fachberatung vom Spezialisten für Sauberlaufprodukte



#### **entrada Fußmatten GmbH**

Hinter dem Turme 5  
38114 Braunschweig  
Telefon +49 (0)531 - 886 871 - 0  
Fax +49 (0)531 - 886 871 - 11  
E-Mail [info@entrada-matten.de](mailto:info@entrada-matten.de)

[www.entrada-matten.de](http://www.entrada-matten.de)

#### **Vertriebsbüro Süd / West**

Friedrichstraße 5  
75015 Bretten  
Telefon +49 (0)7252 96 99 200  
Fax +49 (0)7252 96 99 209  
E-Mail [info@entrada-matten.de](mailto:info@entrada-matten.de)