



## entrada ROBUST »ColourPlus«

### Erhöhte Wandstärke für große Beanspruchung



Schwer entflammbare Ausführung für hohe Feinschmutz- und Feuchtigkeitsabnahme in Innen- und überdachten Eingangsbereichen mit normaler bis starker Lauffrequenz. entrada ROBUST ist mit ihren verstärkten Wänden speziell für erhöhte Belastungen ausgelegt und mit Palettenwagen befahrbar.



### Einsatzbeispiele

Ein- und Durchgangsbereiche mit erhöhter Beanspruchung, z.B. Flughäfen, Einkaufszentren, Lieferanteneingängen etc.

<b>Aluprofil</b>	Eingangsmatte aus verwindungsstifem Aluminiumprofil ( <b>Wandstärke bis 2,5 mm</b> ) für eine aufliegende oder freitragende Verlegung (Unterkonstruktion bauseitig, max. Stützweite 300 mm)
<b>Obermaterial</b>	Hochwertiger Tufting-Velours, schwer entflammbar: Bfl-s1 nach EN 13501-1, rutschhemmende Eigenschaft R13 nach DIN 51130
<b>Unterseite</b>	Trittschalldämmende Profile
<b>Verbindung</b>	Rostfreies Stahlseil, Distanzstücke aus LD-PE mit EPDM-Anteil
<b>Farben</b>	15 verschiedene Farben
<b>ca. Höhe (mm)</b>	12 / 17 / 22 / 27 / 42
<b>Profilabstand</b>	4 mm
<b>Maße</b>	Anfertigung nach Kundenwunsch, ab ca. 2500 mm Breite bzw. 45 kg Gewicht werden die Profile geteilt. Aussparungen, Rundungen und Schrägen nach Skizze oder Schablone sind ebenfalls möglich.
<b>Belastbarkeit</b>	bis 2500 Begehungen / Tag
<b>Schmutzart</b>	Feinschmutz, Zone 2

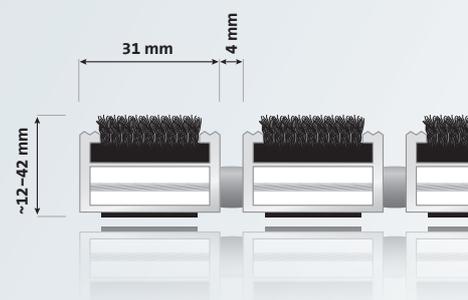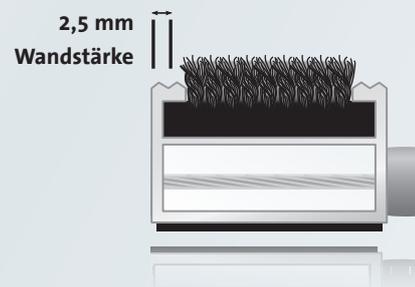

Technische Änderungen und Abweichungen vorbehalten.

### entrada Matten

entrada, der Spezialist für Eingangsmattensysteme und Schmutzfangmatten, bietet Maßanfertigungen für kleine und große Sauberlaufzonen an. Wir beraten Sie gern bei der Wahl der optimalen Produkte.

entrada Fußmatten GmbH • Hinter dem Turme 5 • 38114 Braunschweig  
Telefon +49 (0)531 886 871 - 0 • Telefax +49 (0)531 886 871 - 11

[www.entrada-matten.de](http://www.entrada-matten.de)