

# Eingangsmattensysteme

Aluprofilmatten Sauberlaufprodukte



### Impressum

entrada Fulsmatten Gmb Hinter dem Turme 5 38114 Braunschweig

Telefax: +49 (0)531 - 886 871 - 0

E-Mail: info@entrada-matten.de

www.entrada-matten.de

Geschäftsführer: Stefan Heuei

Stand Katalog-Nr. 7-2020 Gültig ab 1 / 2020


Es gelten unsere AGB, siehe www.entrada-matten.de/kontakt/agb/

Technische Änderungen und Abweichungen vorbehalten

Alle Preise verstehen sich netto, zzgl. gesetzl. MwSt.




















# entrada® Sauberlaufprodukte nach Zonen:



### Grobschmutzzone

- 11 entrada KLASSIK »Safe«
- 12 entrada KLASSIK »Work«
- 13 entrada KLASSIK »Brush«
- 17 entrada KLASSIK »Safe« / »Work«
- 18 entrada KLASSIK »Safe« / »Minibürste«
- 19 entrada WORK »Plus«
- 21 entrada ROBUST »Safe«
- 21 entrada ROBUST »Work«
- 30 Ringgummimatte »Bee 22«



### **Feinschmutzzone**

- 8 entrada SMART »Rips«
- 9 entrada KLASSIK »Rips«
- 10 entrada KLASSIK »ColourPlus«
- 14 entrada KLASSIK »Rips«/»Work«
- 15 entrada KLASSIK »Rips«/»Minibürste«
- **16** entrada KLASSIK »Rips« / »Kratzleiste«
- 19 entrada WORK »Plus«
- **21** entrada ROBUST »Rips«
- 21 entrada ROBUST »Rips« / »Work«
- 22 entrada ROYAL »Rips«
- 23 entrada ROYAL PLUS »Rips«
- 28 Rauhaarripsmatte »Easy«
- **29** Kokosmatten



### **Feuchtigkeitszone**

- 32 Logomatte »IndiLine®«
- 33 Schmutzfangmatte »Klassik«
- 34 Sauberlauf »Maximus®«
- 35 Sauberlauf »Coral® Classic«



### **Zubehör und Service**

- **24** Winkelrahmen
- 25 entrada Schmutzfangwanne Typ »22«
- **26** Anlaufprofil
- 26 Abdeckschiene »Curve«
- **27** Edelstahlprofil
- **27** Eloxierung
- 27 Ausgleichsmatte »Balance«
- **36** Notizen
- 37 Richtige Planung für Rahmen und Matten
- **38** Bestellung
- 39 Faxformular

### **Die Zonen im Detail**

### Zone 1: Grobschmutzzone


In der Zone 1 wird der erste grobe Schmutz mit Hilfe von Gummi- oder Bürstenprofilen abgetragen. Diese Profileinlagen sind besonders witterungsbeständig und strapazierfähig und können deshalb im unüberdachten Außenbereich eingesetzt werden.

### Zone 2: Feinschmutzzone

In dieser Zone sorgen Ripseinlagen für die Abnahme von Feinschmutz. Sie sind für den Innen- und überdachten Außenbereich geeignet. In Kombination mit Gummi- oder Bürstenprofilen sind sie besonders effektiv.

### Zone 3: Feuchtigkeitszone

Im Innenbereich eines Gebäudes befindet sich die Zone 3. Die Sauberlaufteppiche nehmen Feuchtigkeit und den Restschmutz auf und verhindern Laufspuren im Eingangsbereich.

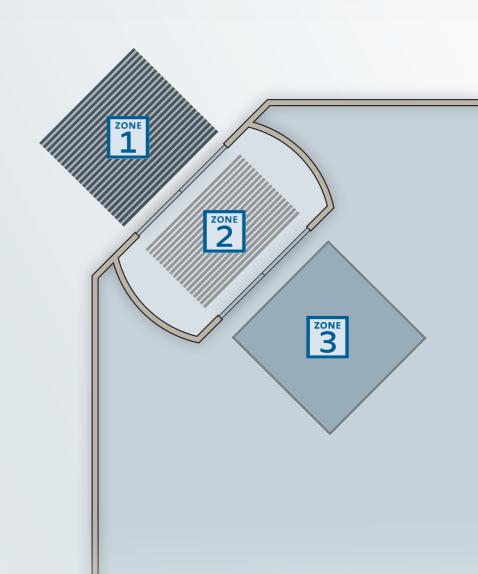

### **Verwendete Symbole**



Verwendung im Innenbereich und überdachten Außenbereich



Verwendung im Außenbereich



Behindertengerecht



Mit Handhubwagen befahrbar



Schwer entflammbar

4 **dentrada** 

# Kombinationen

Die Varianten im Überblick

Die Kombination unserer Profile bewirkt eine besonders effektive Reinigung und eine erhöhte Laufsicherheit für Ihren individuellen Anspruch.

Wir helfen Ihnen gern, die richtige Kombination für Ihr Bauvorhaben zu ermitteln.

### Die Vorteile frei kombinieren

Die entrada® Eingangsmatten sind in unterschiedlichen Materialstärken und Einbauhöhen erhältlich. Folgende Kriterien sind bei der Wahl der passenden Eingangsmatte zu berücksichtigen:

- Mit zunehmender Wandstärke und Bauhöhe des Aluminumprofils steigt die Belastbarkeit der Fußmatte.
- Mit zunehmender Bauhöhe steigt die Aufnahmekapazität des anfallenden Schmutzes.
- Das Obermaterial wird durch den Einsatzort und das Schmutzaufkommen bestimmt.
- Durch den Einsatz von Zusatzprofilen kann die Reinigungswirkung zusätzlich verstärkt werden.

Die wichtigsten Kombinationen sind auf den folgenden Seiten aufgeführt. Alle anderen erhalten Sie auf Anfrage.

### **Farben**

### Rips



















Brush

Gummiprofil

### ColourPlus (B1 Floor)



Bürstenprofil









































Minibürste


### Weitere Farben realisierbar. Fragen Sie uns!

### Bauhöhen












~ 22 mm ROYAL

### Wandstärken







### **Obermaterialien**



### Zusatzprofile













### **Aluprofilmatte mit Rips**

Hohe Feinschmutz- und Feuchtigkeitsabnahme für Innen- und überdachte Eingangsbereiche mit normaler Lauffrequentierung in Fliesenstärke.

### Einsatzbeispiele

Eingangsbereiche mit normaler Lauffrequentierung, z. B. Boutiquen, Banken, Bürogebäude etc.

Aluprofil	Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte aus verwindungs- steifem Aluminiumprofil <b>(1,5 mm Wandstärke)</b> für aufliegende Verlegung
Obermaterial	Polypropylen, UV-beständig, rutschhemmende Eigenschaft R11 nach DIN 51130
Unterseite	Trittschalldämmende Profile
Verbindung	Rostfreies Stahlseil, Distanzstücke aus LD-PE mit EPDM-Anteil
Farben	anthrazit, grau, sand
ca. Höhe (mm)	10
Profilabstand	5 mm
Belastbarkeit	bis 2500 Begehungen / Tag
Schmutzart	Feinschmutz, Zone 2








ca. Höhe 10 mm	309,90€	~ 9,0 kg

Preis & Gewicht (Angaben pro qm)

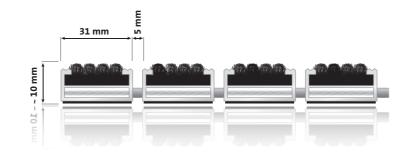







### **Aluprofilmatte mit Rips**

Hohe Feinschmutz- und Feuchtigkeitsabnahme für Innen- und überdachte Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequentierung.

### Einsatzbeispiele

Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequentierung, z. B. Boutiquen, Banken, Bürogebäude etc.

Aluprofil	Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte aus verwindungs- steifem Aluminiumprofil <b>(1,5 mm Wandstärke)</b> für aufliegende Verlegung, Eloxierung in verschiedenen Farben möglich
Obermaterial	Polypropylen, UV-beständig, rutschhemmende Eigenschaft R11 nach DIN 51130
Unterseite	Trittschalldämmende Profile
Verbindung	Rostfreies Stahlseil, Distanzstücke aus LD-PE mit EPDM-Anteil
Farben	schwarz, anthrazit, grau, braun, beige, rot, sand
ca. Höhe (mm)	12/17/22/27
Profilabstand	5 mm
Belastbarkeit	bis 2500 Begehungen/Tag
Schmutzart	Feinschmutz, Zone 2












Weitere Farben realisierbar. Fragen Sie uns!

### Preise & Gewichte (Angaben pro qm)

ca. Höhe 12 mm	319,90€	~10,0 kg
ca. Höhe 17 mm	329,90€	~10,5 kg
ca. Höhe 22 mm	339,90€	~11,5 kg
ca. Höhe 27 mm	379,90€	~ 12,5 kg

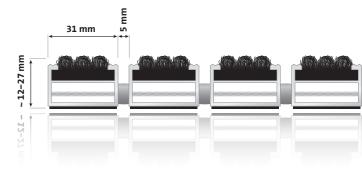











### Aluprofilmatte mit Textileinlage in B1 Qualität

Schwer entflammbare Ausführung für hohe Feinschmutz- und Feuchtigkeitsabnahme in Innen- und überdachten Eingangsbereichen mit normaler bis starker Lauffrequentierung.

### Einsatzbeispiele

Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequentierung, z. B. Boutiquen, Banken, Bürogebäude etc.

Aluprofil	Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte aus verwindungs- steifem Aluminiumprofil <b>(1,5 mm Wandstärke)</b> für aufliegende Verlegung, Eloxierung in verschiedenen Farben möglich
Obermaterial	hochwertiger Tufting-Velours, schwer entflammbar: Bfl-s1 nach EN 13501-1, rutschhemmende Eigenschaft DS nach DIN EN 13893
Unterseite	Trittschalldämmende Profile
Verbindung	Rostfreies Stahlseil, Distanzstücke aus LD-PE mit EPDM-Anteil
Farben	schwarz, anthrazit, grau, braun, beige, rot
ca. Höhe (mm)	12/17/22/27
Profilabstand	5 mm
Belastbarkeit	bis 2500 Begehungen/Tag
Schmutzart	Feinschmutz, Zone 2



Farben gegen Aufpreis:










Weitere Farben siehe Seite 34.

### Preise & Gewichte (Angaben pro qm)

ca. Höhe 12 mm	449,90€	~ 10,0 kg
ca. Höhe 17 mm	459,90€	~ 10,5 kg
ca. Höhe 22 mm	469,90€	~ 11,5 kg
ca. Höhe 27 mm	529,90€	~ 12,5 kg

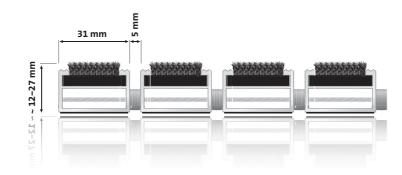







# entrada® KLASSIK »Safe«

### **Aluprofilmatte mit Gummiprofil**

Grobschmutz- und Nässeabnahme sowie erhöhte Laufsicherheit durch rutschhemmende Gummiprofile. Für den Außenbereich geeignet.

### Einsatzbeispiele

Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequentierung, z. B. Schulen, Einkaufszentren, Schwimmbäder etc.

Aluprofil	Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte aus verwindungs- steifem Aluminiumprofil <b>(1,5 mm Wandstärke)</b> für aufliegende Verlegung, Eloxierung in verschiedenen Farben möglich	
Obermaterial	Anti-Rutsch-Gummiprofil (EPDM), geriffelt, UV-beständig, rutschhemmende Eigenschaft R9 nach DIN 51130	
Unterseite	Trittschalldämmende Profile	
Verbindung	Rostfreies Stahlseil, Distanzstücke aus LD-PE mit EPDM-Anteil	
Farben	schwarz, grau, braun	
ca. Höhe (mm)	10/12/17/22/27	
Profilabstand	5 mm	
Belastbarkeit	bis 2500 Begehungen/Tag	
Schmutzart	Grobschmutz, Zone 1	










Preise & Gewichte (Angaben pro qm)

ca. Höhe 10 mm	359,90€	~12,5 kg
ca. Höhe 12 mm	379,90€	~13,0 kg
ca. Höhe 17 mm	389,90€	~ 14,5 kg
ca. Höhe 22 mm	399,90€	~ 15,5 kg
ca. Höhe 27 mm	439,90€	~16,5 kg

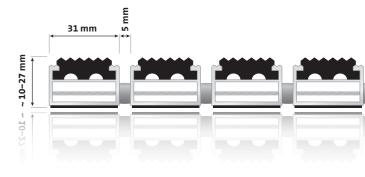



# entrada® KLASSIK »Brush«

### Aluprofilmatte mit Bürsten

Effektive Grobschmutz- und Nässeabnahme für Eingänge mit normaler Lauffrequentierung. Für den Außenbereich geeignet.

### Einsatzbeispiele

Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequentierung, z. B. Schulen, Einkaufszentren, Sportstätten etc.

Aluprofil	Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte aus verwindungs- steifem Aluminiumprofil <b>(1,5 mm Wandstärke)</b> für aufliegende Verlegung, Eloxierung in verschiedenen Farben möglich	
Obermaterial	Bürstenprofil: robustes, strapazierfähiges Nylon 6.6, rutschhemmende Eigenschaft R 13 nach DIN 51130	
Unterseite	Trittschalldämmende Profile	
Verbindung	Rostfreies Stahlseil, Distanzstücke aus LD-PE mit EPDM-Anteil	
Farben	schwarz, grau, braun, rot, blau, schwarz / grau Trägermaterial z.T. auch in Bürstenfarbe erhältlich	
ca. Höhe (mm)	12/17/22/27	
Profilabstand	5 mm	
Belastbarkeit	bis 2500 Begehungen / Tag	
Schmutzart	Grobschmutz, Zone 1	











Weitere Farben realisierbar. Fragen Sie uns!

### Einsatzbeispiele


Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequentierung, z. B. Schulen, Einkaufszentren, Sportstätten etc.

Aluprofil	Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte aus verwindungs- steifem Aluminiumprofil <b>(1,5 mm Wandstärke)</b> für aufliegende Verlegung, Eloxierung in verschiedenen Farben möglich	
Obermaterial	Bürstenprofil: Polyamid PA 6.6, Bürstenkörper aus Polypropylen, rutschhemmende Eigenschaft R 13 nach DIN 51130	
Unterseite	Trittschalldämmende Profile	
Verbindung	Rostfreies Stahlseil, Distanzstücke aus LD-PE mit EPDM-Anteil	
Farben	schwarz	
ca. Höhe (mm)	10/12/17/22/27	
Profilabstand	5 mm	
Belastbarkeit	bis 2500 Begehungen/Tag	
Schmutzart	Grobschmutz, Zone 1	




### Preise & Gewichte (Angaben pro qm)

ca. Höhe 12 mm	459,90€	~ 12,0 kg
ca. Höhe 17 mm	479,90€	~ 12,5 kg
ca. Höhe 22 mm	499,90€	~ 13,5 kg
ca. Höhe 27 mm	519,90€	~ 14,5 kg

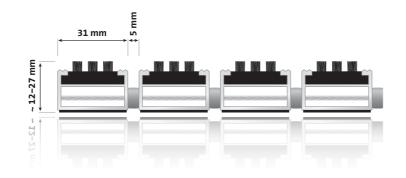

### Preise & Gewichte (Angaben pro qm)

ca. Höhe 10 mm	419,90€	~ 11,0 kg
ca. Höhe 12 mm	449,90€	~ 11,0 kg
ca. Höhe 17 mm	469,90€	~ 11,5 kg
ca. Höhe 22 mm	489,90€	~ 12,5 kg
ca. Höhe 27 mm	509,90€	~ 13,5 kg

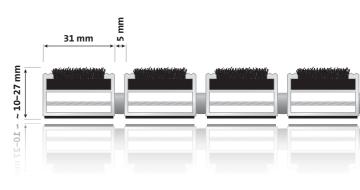



Aluprofilmatte mit Rips und Bürstenprofil

Effektive Grobschmutz- und Feuchtigkeitsabnahme für Eingänge mit normaler bis starker Lauffrequentierung. Für Innen- und überdache Eingangsbereiche geeignet.


### Einsatzbeispiele

Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequentierung, z. B. Bürogebäude, Autohäuser, öffentliche Gebäude etc.

Aluprofil	Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte aus verwindungs- steifem Aluminiumprofil <b>(1,5 mm Wandstärke)</b> für aufliegende Verlegung, Eloxierung in verschiedenen Farben möglich	
Obermaterial	Rips: Polypropylen, UV-beständig, R11 nach DIN 51130 Bürstenprofil: robustes, strapazierfähiges Nylon 6.6, R13 nach DIN 51130	
Unterseite	Trittschalldämmende Profile	
Verbindung	Rostfreies Stahlseil, Distanzstücke aus LD-PE mit EPDM-Anteil	
Farben	Rips: schwarz, anthrazit, grau, braun, beige, rot, sand Bürsten: schwarz, grau, braun, rot, blau, schwarz / grau	
ca. Höhe (mm)	12/17/22/27	
Profilabstand	5 mm	
Belastbarkeit	bis 2500 Begehungen/Tag	
Schmutzart	Grob- und Feinschmutz, Zone 2	

### Preise & Gewichte (Angaben pro qm)

ca. Höhe 12 mm	389,90€	~11,0 kg
ca. Höhe 17 mm	399,90€	~11,5 kg
ca. Höhe 22 mm	409,90€	~13,0 kg
ca. Höhe 27 mm	449,90€	~ 13.5 kg

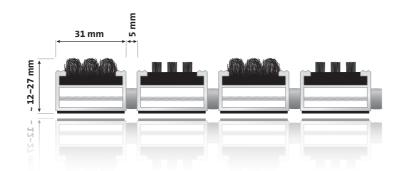



### Aluprofilmatte mit Rips und Minibürste

Hohe Feuchtigkeits-, Grob- und Feinschmutzabnahme durch Ripsprofile mit zusätzlichen Minibürsten. Für Innen- und überdachte Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequentierung geeignet.


### Einsatzbeispiele

Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequentierung, z. B. Boutiquen, Banken, Bürogebäude, etc.

Aluprofil	Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte aus verwindungs- steifem Aluminiumprofil <b>(1,5 mm Wandstärke)</b> für aufliegende Verlegung, Eloxierung in verschiedenen Farben möglich	
Obermaterial	Rips: Polypropylen, UV-beständig, R11 nach DIN 51130, Minibürsten: robustes, strapazierfähiges Nylon 6.6	
Unterseite	Trittschalldämmende Profile	
Verbindung	Rostfreies Stahlseil, Distanzstücke aus LD-PE mit EPDM-Anteil	
Farben	Rips: schwarz, anthrazit, grau, braun, beige, rot, sand Minibürsten: grau, schwarz	
ca. Höhe (mm)	22	
Profilabstand	5 mm	
Belastbarkeit	bis 2500 Begehungen/Tag	
Schmutzart	Grob- und Feinschmutz, Zone 2	

### Preis & Gewicht (Angaben pro qm)

ca. Höhe 22 mm	€469,90	~ 14,0 kg

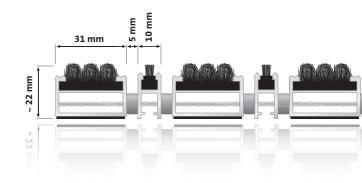



# entrada® KLASSIK »Rips«/»Kratzleiste«

### **Aluprofilmatte mit Rips und Kratzleiste**

Hohe Grob- und Feinschmutzabnahme durch zusätzliche Kratzleisten zwischen den Ripsprofilen für Innen- und überdachte Eingangsbereiche.


### Einsatzbeispiele

Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequenz, z. B. Boutiquen, Banken, öffentliche Einrichtungen etc.



### Preise & Gewichte (Angaben pro qm)

ca. Höhe 17 mm	389,90€	~ 12,0 kg
ca. Höhe 22 mm	399,90€	~ 15,0 kg
ca. Höhe 27 mm	409,90€	~15,5 kg

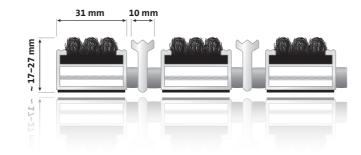

KRATZLEISTE, GUTER TRITT



### Aluprofilmatte mit Gummi- und Bürstenprofil

Effektive Grobschmutz- und Nässeabnahme sowie erhöhte Laufsicherheit durch rutschhemmende Gummiprofile. Für den Außenbereich geeignet.


### Einsatzbeispiele

Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequentierung und hohem Grobschmutzaufkommen z. B. Bürogebäude, Autohäuser, öffentliche Gebäude etc.

Aluprofil	Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte aus verwindungs- steifem Aluminiumprofil <b>(1,5 mm Wandstärke)</b> für aufliegende Verlegung, Eloxierung in verschiedenen Farben möglich	
Obermaterial	Anti-Rutsch-Gummiprofil (EPDM), geriffelt, UV-beständig, R9 nach DIN 51130 Bürstenprofil: robustes, strapazierfähiges Nylon 6.6	
Unterseite	Trittschalldämmende Profile	
Verbindung	Rostfreies Stahlseil, Distanzstücke aus LD-PE mit EPDM-Anteil	
Farben	Gummiprofil: schwarz, grau, braun Bürsten: schwarz, grau, braun, rot, blau, schwarz / grau	
ca. Höhe (mm)	12/17/22/27	
Profilabstand	5 mm	
Belastbarkeit	bis 2500 Begehungen/Tag	
Schmutzart	Grobschmutz, Zone 1	

### Preise & Gewichte (Angaben pro qm)

ca. Höhe 12 mm	419,90€	~ 12,5 kg
ca. Höhe 17 mm	439,90€	~ 13,5 kg
ca. Höhe 22 mm	459,90€	~ 14,5 kg
ca. Höhe 27 mm	479,90€	~ 15,5 kg

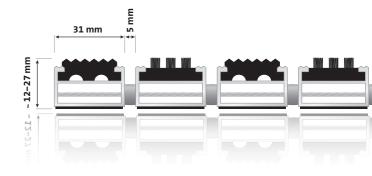



Effektive Grobschmutz- und Nässeabnahme mit erhöhter Rutschsicherheit für Eingänge mit normaler bis starker Lauffrequentierung. Für den Außenbereich geeignet.


### Einsatzbeispiele

Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequentierung, z. B. Schulen, öffentlichen Gebäuden, Einkaufszentren etc.

Aluprofil	Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte aus verwindungs- steifem Aluminiumprofil <b>(1,5 mm Wandstärke)</b> für aufliegende Verlegung, Eloxierung in verschiedenen Farben möglich
Obermaterial	Anti-Rutsch-Gummiprofil (EPDM) geriffelt, UV-beständig, R9 nach DIN 51130 Minibürsten: robustes, strapazierfähiges Nylon 6.6
Unterseite	Trittschalldämmende Profile
Verbindung	Rostfreies Stahlseil, Distanzstücke aus LD-PE mit EPDM-Anteil
Farben	Gummiprofil: schwarz, grau, braun Minibürsten: grau, schwarz
ca. Höhe (mm)	22
Profilabstand	5 mm
Belastbarkeit	bis 2500 Begehungen/Tag
Schmutzart	Grobschmutz, Zone 1

### Preis & Gewicht (Angaben pro qm)

ca. Höhe 22 mm	539,90€	~ 17,5 kg
Ca. HOHE 22 HIIII	339,30€	~ 17,5 kg

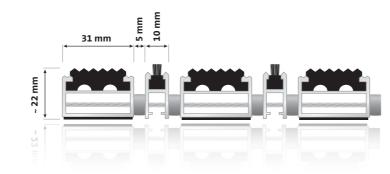



### Aluprofilmatte mit Minibürste

Effektive Grobschmutzabnahme durch weit voneinander abstehende Bürstenprofile, die besonders tief in die Zwischenräume von Profilsohlen eindringen. Für den Außenbereich geeignet.

### Einsatzbeispiele

Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequentierung und hohem Grobschmutzaufkommen, z. B. Schulen, Einkaufszentren, Sportstätten etc.

Aluprofil	Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte aus verwindungs- steifem Aluminiumprofil <b>(1,5 mm Wandstärke)</b> für aufliegende Verlegung
Obermaterial	Bürstenprofil: robustes, strapazierfähiges Nylon 6.6
Unterseite	Auf Wunsch Trittschalldämmende Feinriefenmatte (1 mm)
Verbindung	Rostfreies Stahlseil, Distanzstücke aus LD-PE mit EPDM-Anteil
Farben	schwarz, grau
ca. Höhe (mm)	22
Profilabstand	3 - 5 mm
Belastbarkeit	bis 2500 Begehungen/Tag
Schmutzart	Grob- und Feinschmutz, Zone 1 und 2





Z

Preis & Gewicht (Angaben pro qm)

ca. Höhe 22 mm 799,90€ ~20,0 kg



Die Aluprofilmatten entrada® ROBUST sind mit ihren verstärkten Wänden speziell für erhöhte Belastungen ausgelegt und mit Palettenwagen befahrbar. Sie sind mit verschiedenen Obermaterialien erhältlich, die einen Einsatz im Innen- und Außenbereich gewährleisten.



### Einsatzbeispiele

Ein- und Durchgangsbereiche mit erhöhter Beanspruchung, z.B. Flughäfen, Einkaufszentren, Lieferanteneingänge etc.

Aluprofil	Eingangsmatte aus verwindungssteifem Aluminiumprofil (Wandstärke 2,5 mm) für aufliegende und freitragende Verlegung (Unterkonstruktion bauseitig, maximale Stützweite 300 mm), Eloxierung in verschiedenen Farben möglich
Unterseite	Trittschalldämmende Profile
Verbindung	Rostfreies Stahlseil, Distanzstücke aus LD-PE mit EPDM-Anteil
ca. Höhe (mm)	12 / 17 / 22 / 42
Profilabstand	4 mm
Obermaterial	Rips: Polypropylen, UV-beständig, R11 nach DIN 51130 Bürstenprofil: robustes, strapazierfähiges Nylon 6.6, R13 nach DIN 51130, Gummiprofil: Anti-Rutsch-Gummiprofil (EPDM), geriffelt, UV-beständig, R9 nach DIN 51130
Farben	Rips: schwarz, anthrazit, grau, braun, beige, rot, sand Bürsten: schwarz, grau, braun, rot, blau, schwarz / grau Gummiprofil: schwarz, grau, braun
Schmutzart	Grobschmutz Zone 1, Feinschmutz Zone 2, Grob- und Feinschmutz Zone 2




### entrada® ROBUST »Rips«

Aluprofilmatte mit Rips



ca. Höhe 12 mm	399,90€	~ 11,5 kg
ca. Höhe 17 mm	419,90€	~ 13,5 kg
ca. Höhe 22 mm	439,90€	~ 14,5 kg
ca. Höhe 42 mm	669,90€	~ 26,0 kg



### entrada® ROBUST »Safe«

Aluprofilmatte mit Gummiprofil








The Barrier Land Conference of the Land Confe



### Preise & Gewichte (Angaben pro qm)

ca. Höhe 12 mm	459,90€	~15,0 kg
ca. Höhe 17 mm	479,90€	~ 16,0 kg
ca. Höhe 22 mm	499,90€	~17,0 kg
ca. Höhe 42 mm	699,90€	~ 32,0 kg



### entrada® ROBUST »Work«

Aluprofilmatte mit Bürstenprofil








### **Preise & Gewichte** (Angaben pro qm)

ca. Höhe 12 mm	569,90€	~14,0 kg
ca. Höhe 17 mm	589,90€	~14,5 kg
ca. Höhe 22 mm	609,90€	~16,5 kg
ca. Höhe 42 mm	849,90€	~ 32,0 kg



## entrada® ROBUST »Rips«/»Work«

Aluprofilmatte mit Rips und Bürstenprofil








# The content of the co

### Preise & Gewichte (Angaben pro qm)

ca. Höhe 12 mm	479,90€	~13,0 kg
ca. Höhe 17 mm	499,90€	~ 14,0 kg
ca. Höhe 22 mm	519,90€	~16,0 kg
ca. Höhe 42 mm	749,90€	~ 29,0 kg









# entrada® ROYAL »Rips«

### **Aluprofilmatte mit Rips**

Hohe Feinschmutz- und Feuchtigkeitsabnahme durch breiten Rips für Innen- und überdachte Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequentierung.

### Einsatzbeispiele

Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequentierung, z. B. Boutiquen, Banken, Bürogebäude etc.

Aluprofil	Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte aus verwindungs- steifem Aluminiumprofil <b>(1,5 mm Wandstärke)</b> für aufliegende Verlegung, Eloxierung in verschiedenen Farben möglich
Obermaterial	Polypropylen, UV-beständig, rutschhemmende Eigenschaft R11 nach DIN 51130
Unterseite	Trittschalldämmende Profile
Verbindung	Rostfreies Stahlseil, Distanzstücke aus LD-PE mit EPDM-Anteil
Farben	schwarz, anthrazit, grau, braun, beige, rot
ca. Höhe (mm)	22
Profilabstand	4 mm
Belastbarkeit	2500 Begehungen/Tag
Schmutzart	Feinschmutz, Zone 2
















Auch mit Gummiprofil in schwarz und grau erhältlich. Fragen Sie uns!

### Preis & Gewicht (Angaben pro qm)

ca. Höhe 22 mm	369,90€	~ 12,0 kg









# entrada® ROYAL PLUS »Rips«

### Aluprofilmatte mit Rips für hohe Belastung

Hohe Feinschmutz- und Feuchtigkeitsabnahme durch breiten Rips für Innen- und überdachte Eingangsbereiche mit erhöhter bis extremer Lauffrequentierung.

### Einsatzbeispiele

Eingangsbereiche mit erhöhter bis extremer Lauffrequentierung, z. B. Flughäfen, Einkaufszentren, Lieferanteneingänge etc.

Aluprofil	Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte aus verwindungs- steifem Aluminiumprofil <b>(3 mm Wandstärke)</b> für aufliegende Verlegung, Eloxierung in verschiedenen Farben möglich
Obermaterial	Polypropylen, UV-beständig, rutschhemmende Eigenschaft R11 nach DIN 51130
Unterseite	Trittschalldämmende Profile
Verbindung	Rostfreies Stahlseil, Distanzstücke aus LD-PE mit EPDM-Anteil
Farben	schwarz, anthrazit, grau, braun, beige, rot
ca. Höhe (mm)	22
Profilabstand	4 mm
Belastbarkeit	5000 Begehungen/Tag
Schmutzart	Feinschmutz, Zone 2














Auch mit Gummiprofil in schwarz und grau erhältlich. Fragen Sie uns!



Preis & Gewicht (Angaben pro qm)

ca. Höhe 22 mm 529,90€ ~16 kg

# Zubehör und Service



### Winkelrahmen

### Genau und stabil für die Montage in Bodenvertiefungen

Zur Montage in Bodenvertiefungen bieten wir maßgefertigte Winkelrahmen aus Aluminium oder rostfreiem Stahl an. Bei Angabe des gewünschten Rahmen-Außenmaßes fertigen wir Ihnen die zugehörigen Aluprofilmatten passgenau.

### Ausführungen & Preise (Preis pro lfm)

### Winkelrahmen »Smart«

für Mattenhöhe	Höhe/Breite/Stärke	Preis
10/12 mm	13,5/30/4,6 mm	11,90€

### **Winkelrahmen Aluminium**

für Mattenhöhe	Höhe/Breite/Stärke	Preis
12 mm	15/24/3 mm	12,90€
17 mm	22/24/3 mm	13,90€
22 mm	26/24/3 mm	14,90€
27 mm	30/24/3 mm	15,90€
42 mm	45/30/3 mm	34,90€

### **Winkelrahmen Stahl**

für Mattenhöhe	Höhe/Breite/Stärke	Preis
17 mm	20/20/3 mm	29,90€
22 mm	25/25/3 mm	35,90€
27 mm	30/20/3 mm	39,90€

### Sonderformen

Aussparungen, Rundungen und Schrägen können nach Skizze oder Schablone gegen Aufpreis gefertigt werden (siehe Seite 38). Allgemeine Informationen zur Montage finden Sie auf Seite 37.



Winkelrahmen »Smart«



Winkelrahmen Aluminium mit Bodenverschraubung



Winkelrahmen Stahl mit Bodenverschraubung



# entrada® Schmutzfangwanne Typ »22«

### **Kompakter Schmutzfang**

Die Schmutzfangwanne Typ »22« aus Aluminium bietet eine hochwertige Schmutzfang-Lösung als Unterkonstruktion für Ihren Eingangsbereich. Sie ist für alle entrada 22er Aluprofilmatten geeignet. Das System kann sowohl innerhalb als auch außerhalb von Gebäuden installiert werden. Die Schmutzfangwanne lässt sich in fast allen Maßen produzieren.

Größere Flächen können aus mehreren Schmutzfangwannen gestaltet werden. In der Laufrichtung werden in einem Abstand von ca. 30 cm Vierkantrohre  $(30 \times 30 \times 3 \text{ mm})$ für die perfekte Auflage eingebracht.

Auf Wunsch kann eine Aussparung für den Wasserablauf vorgenommen werden.

### Einsatzbeispiele


Öffentliche Gebäude, Büros, Hotels, Bahnhöfe, Märkte, Einkaufzentren etc.

Material	Aluminium
Verwendung	Alle entrada 22er Aluprofilmatten
Ablauf	Kostenlose Anfertigung nach Kundenwunsch (Durchmesser 9,5 cm)
Bauhöhe	80 mm
Maße	Anfertigung nach Kundenwunsch; ab 2800 mm Breite bzw. 1300 mm Gehtiefe wird die Wanne geteilt. Sonderformen auf Anfrage möglich.



### Preis & Gewicht (Angaben pro qm)

Höhe 80 mm	399,90€	~ 12,5 kg
		. 0

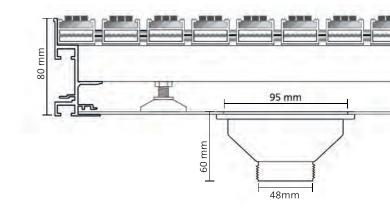

# **Anlaufprofil**

### Für den Einsatz ohne Bodenvertiefung


Das Anlaufprofil ermöglicht den Einsatz von Aluprofilmatten auch ohne Bodenvertiefung. Es kann die Aluprofilmatte komplett an allen vier Seiten umschließen oder aber nur an ein bis drei Seiten der Aluprofilmatte angebracht werden.

Ein umlaufendes Anlaufprofil wird in vier Teilen geliefert und ist dank seiner Verschraubung in kürzester Zeit stabil montiert und einsatzbereit.

Material	Aluminium
Farben	silber, schwarz
Verbindung	Schraubverbindungen
Für Mattenhöhe	12 mm/17 mm/22 mm



Für Mattenhöhe	Höhe	Breite	Preis
12 mm	12 mm	45 mm	31,90€
17 mm	17 mm	58 mm	34,90€
22 mm	19 mm	50 mm	36,90€



# entrada Abdeckschiene »Curve«

### Abschlussschiene für Eingangsmatten in Drehtüren

Die Abdeckschiene "Curve" dient zum Schutz und zur Abdeckung von Gehrungs- bzw. Schrägschnitten bei Eingangsmatten in Sonderformen. Die Schiene deckt nicht nur scharfe Kanten ab sondern verleiht der Aluprofilmatte in Drehtüren einen edlen Abschluss.

### **Ausführungen** (Angaben pro lfm)

Material	Edelstahl
Für Mattenhöhe	15 mm/17 mm/25 mm
Materialstärke	1,5 mm
Max. Länge	3 m



~15 - 25 mm

# **Edelstahlprofil**

### Individualität für Ihr Eingangsmattensystem


Verleihen Sie Ihrem Eingangsbereich eine besondere Note. Ergänzen Sie Ihre Aluprofimatte durch ein Edelstahlprofil, das Sie individuell mit einem Schriftzug versehen können. Das hochwertige, lasergeschnittene Edelstahlprofil wird fest mit der Aluprofilmatte verbunden und ist in den Höhen 12 mm, 17 mm, 22 mm und 27 mm erhältlich.



# **Eloxierung**

Durch das Eloxieren der Aluprofilmatten und des Winkelrahmens lassen sich die Eingangsmattensysteme farblich auf die Umgebung und den umliegenden Bodenbelag abstimmen. Verschiedene Farben auf Anfrage.





# Ausgleichsmatte »Balance«

Die Ausgleichsmatte »Balance« bietet die Möglichkeit, Höhenunterschiede beim Einlegen von Teppichmatten und Aluprofilmatten in Bodenvertiefungen auszugleichen. Auf diese Weise kann ein schwellenloser Übergang geschaffen werden.

### Ausführungen

**Höhen** 3 mm/6 mm/14 mm



26 **Centrada** 27



# Rauhaarripsmatte »Easy«

### Wirkungsvoller Schmutzfang für Bodenvertiefungen

Die Rauhaarripsmatte »Easy« ist eine kostengünstige Alternative zu Aluprofilmatten, für Innen- und überdachte Außenbereiche. Ihre robuste Nadelvliesoberfläche überzeugt durch eine gute Aufnahme von Schmutz und Feuchtigkeit und gibt sicheren Halt. Das Produkt kann problemlos eingeschnitten und in vorhandene Vertiefungen eingelegt werden.





### **Einsatzgebiete**

- Innen- und überdachter Außenbereich: gut befahrbar mit Rolstuhl und Kinderwagen
- Einfamilienhäuser, Firmeneingänge

### Belastbarkeit

• bis 400 Begehungen pro Tag

### Farben und Größen

- Farben: anthrazit, hellgrau
- für Bodenvertiefungen zwischen 10 23 mm
- Standardbreite: bis 2 m breite Rollenware
- Gewicht: 5,0 kg pro m<sup>2</sup>
- die Bahnen können nahtlos verlegt werden

### Material

- · Nadelvlies mit Rippenstruktur
- · Obermaterial: 100 % Polypropylen, verrottungsfeste PP-Faser
- Rückenbeschichtung: NSF-Schaum

### Ausführungen

Höhe	Farbe
12 mm	anthrazit, hellgrau
20 mm	anthrazit, hellgrau
23 mm	anthrazit, hellgrau

# **Kokosmatten**

### Natürlicher Schmutzfang in verschiedenen Farben

Kokosmatten entfalten wie viele andere naturbelassene Materialien eine besondere Ausstrahlung. Daher werden sie weiterhin auch als Schmutzfang für Feinschmutz und Feuchtigkeit eingesetzt. Die Kokosfasern sorgen durch Aufnahme und Abgabe von Feuchtigkeit für ein ausgeglichenes Raumklima, sind antistatisch, sehr robust und wirken schall- und wärmedämmend.









014















050

### **Einsatzgebiete**

• Handel, Filialen, Handwerk, Gewerbe

### **Sicherheit und Funktion**

- verminderte Rutschgefahr durch hohe Feuchtigkeitsabnahme
- auf Maß in bestehende Vertiefungen einschneidbar
- für aufliegende Verlegung in unserer Mattenrampe aus Aluminium

### Farben und Größen

- Farben: rot, braun, schwarz, grau, natur, bordeaux
- · Höhen Kokos natur: 17 mm, 20 mm, 24 mm, 30 mm
- Höhe Kokos farbig: 17 mm
- · Länge: max. 12 m

### Ausführungen

Höhe	Farbe
17 mm	natur
17 mm	rot, braun, schwarz, grau, bordeaux
20 mm	natur
24 mm	natur
30 mm	natur







# Ringgummimatte »Bee 22«


# Effektive Rutschhemmung bei hohem Feuchtigkeitsaufkommen

Ringgummimatten wirken rutschhemmend, aufpralldämmend und sind wasserdurchlässig. Sie sind besonders gut in Bereichen mit hohem Feuchtigkeits- und Schneeaufkommen einsetzbar. Die Ringgummimatte »Bee 22« leitet Flüssigkeiten durch ihre genoppte Unterseite besonders gut ab.









### Einsatzgebiete

- Eingangsmatte in Bereichen mit hohem Nässeaufkommen
- Arbeitsplatzmatte an Maschinen, Werkbänken und Montageplätzen.
- Matschschutz für Sandwege/Gehwege
- Waschhallen (Waschplätze)

### **Sicherheit und Funktion**

- verminderte Rutschgefahr durch hohe Durchlässigkeit der Matte für Feuchtigkeit und Schnee
- gute Bodenhaftung durch hohes Eigengewicht der Matte



- Farbe: schwarz
- Gewicht: ca. 12,5 kg / m<sup>2</sup>
- Material: Gummi



### Ausführungen

Höhe	Breite / Tiefe
22 mm	Platte 150 × 100 cm
22 mm	Individuelles Wunschmaß















# Logomatte »IndiLine®«

### Der Klassiker für Firmeneingänge

Die Logomatte »IndiLine®« überzeugt gleich in mehrfacher Hinsicht: kräftige, äußerst langlebige Farben sorgen für große Gestaltungsspielräume. Der leistungsstarke Mattenflor aus 100 % High-Twist-Nylon sorgt für mehr Sauberkeit und Sicherheit dank hoher Feuchtigkeits- und Schmutzabnahme. Der Mattenboden aus schwerem Nitrilgummi garantiert einen sicheren, rutschfesten Halt.

# Schmutzfangmatte »Klassik«

### Effektiver Schmutzfang für Ihren Eingangsbereich

Die Schmutzfangmatte »Klassik« besticht durch hervorragende Reinigungsfunktion und hohe Belastbarkeit. Die 100% durchgefärbte Solution-Dyed-Polyamid-Nylonfaser ist in 9 Farbmelierungen verfügbar und nimmt große Mengen an Schmutz und Feuchtigkeit auf.





### Einsatzbeispiele

- Filialausstattung
- Unterstützung des Corporate Designs in Eingangsbereichen

### **Sicherheit und Funktion**


- geringere Stolpergefahr durch umlaufende Sicherheitstrittkante mit verstärkten Rändern
- verminderte Rutschgefahr durch hohe Feuchtigkeitsabnahme
- hohe Bodenhaftung durch Mattenrücken aus schwerem Nitrilgummi
- auf Wunsch auch schwer entfl ammbar:
   Cfl -s1 nach EN 13501-1

### Farben und Größen

- · große Farbauswahl
- Sonderformen möglich
- Standardbreiten: 60, 75, 85, 115, 150, 200 cm
- Längen: bis 10 m
- Matten nach Maß und Sonderformen auf Anfrage

### **Material**

- Obermaterial: 100% High-Twist-Nylon
- Rücken: 100% Nitrilgummi
- industriell waschbar bis 60 °C





### **Einsatzgebiete**

• z.B. Industrie, Handel, Handwerk, Stadtverwaltungen, Krankenhäuser und Kindergärten

# 0





### **Sicherheit und Funktion**

- geringere Stolpergefahr durch extra breiten Sicherheitstrittrand
- verminderte Rutschgefahr durch hohe Feuchtigkeitsabnahme
- hohe Bodenhaftung durch Mattenrücken aus schwerem Nitrilgummi
- schwer entflammbar: Cfl-s1 nach EN 13501-1

### Farben und Größen

- Standardbreiten: 85, 115, 150, 200 cm
- Alle Breiten bis 240 cm als Sondergröße möglich
- Längen bis 10 m möglich
- Matten nach Maß und Sonderformen auf Anfrage
- verstärkter Trittrand möglich, z. B. für einfachere Befahrbarkeit mit Rollstühlen

### Material

- Obermaterial: 100% High-Twist-Nylon
- Rücken: 100 % Nitrilgummi
- industriell waschbar bis 60 °C (trocknergeeignet)

32 **Centrada** 33






# Sauberlauf »Maximus®«


### Repräsentativer Schmutzfang für Vertiefungen und lange Flure

Der Sauberlaufteppich »Maximus®« strahlt durch seinen hochwertigen Tufting-Velours Behaglichkeit aus. Speziell angeordnete Hohlraumfasern sorgen für eine hohe Reinigungswirkung. Die wertige Optik wird durch kräftige Farben und schöne Melierungen erreicht.





81.04





im Eingangsbereich: antistatische Eigenschaften

Die Sauberlaufteppiche sind eine

- leichte Anbringung: einfach einschneiden und fixieren
- die Teppiche können problemlos eingeschnitten und in vorhandene Vertiefungen – auch nebeneinander – verlegt werden

### **Material**

• Obermaterial: hochwertiger Tufting-Velours

optimale Ergänzung für Ihre Sauberlaufzonen

- Rückenbeschichtung: Schwerbeschichtung aus Vinyl
- schwer entflammbar: Bfl -s1 nach EN 13501-1
- rutschhemmende Eigenschaft: DS nach DIN EN 13893

### Größen

- · Höhe: ca. 10 mm
- Standardbreiten: 130 cm und 200 cm breite Rollenware (inkl. Rand)
- die Bahnen können nahtlos verlegt werden
- auf Wunsch auch mit 2,5 cm Sicherheits-Trittrand am Anfang und Ende der Matte
- Matten nach Maß und Sonderformen auf Anfrage

# Sauberlauf »Coral® Classic«


### Feuchtigkeits- und Feinschmutzabnahme für Sauberlaufzonen

Der Sauberlauf »Coral® Classic« kommt immer dann zum Einsatz, wenn es um maximale Aufnahme von Feuchtigkeit und Feinschmutz geht. Das spezielle Kratzgarn bürstet aktiv feine Schmutzpartikel von den Schuhsohlen und ist extrem widerstandsfähig.








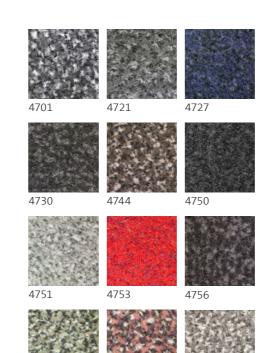

4764

Coral® ist eine eingetragene Marke der Forbo Flooring GmbH







• die Teppiche können problemlos in vorhandene Vertiefungen eingesetzt werden

### Material

- · Obermaterial: 100 % Polyamid, pigmentgefärbt
- · Rückenbeschichtung: Vinyl
- schwer entflammbar: Bfl -s1 nach EN 13501-1
- rutschhemmende Eigenschaft: DS nach DIN EN 13893

### Größen

- · Höhe: ca. 10 mm
- Standardbreiten: 100 cm, 150 cm und 200 cm breite Rollenware
- die Bahnen können nahtlos verlegt werden
- auf Wunsch auch mit 2,5 cm Sicherheits-Trittrand am Anfang und Ende der Matte








# **Ihre Notizen**

# Richtige Planung für Rahmen und Matten

### Winkelrahmen

Unsere Aluprofilmatten sollten für einen optimalen Sitz in einen Winkelrahmen eingebaut werden. Bei der Verwendung von Aluprofilmatten und Winkelrahmen im Außenbereich muss eine Drainage vorhanden sein, um das Ablaufen des Wassers sicherzustellen.

Der Rahmen muss mit dem Bodenbelag bzw. mit dem Estrich/Glattstrich bündig abschließen (siehe Abbildung). Ein absolut planer Untergrund ist Voraussetzung, damit die Matte gleichmäßig aufliegt. Beachten Sie bitte auch die lichte Höhe zum Einlegen der Eingangsmatte.




Montage: Der Winkelrahmen muss bündig mit Bodenbelag und Glattstrich / Estrich abschließen

### Teilung von großen Aluprofilmatten

Besonders große Matten werden geteilt, um einen sauberen Einbau und eine einfache Pflege zu gewährleisten. Eine Teilung erfolgt ab ca. 2500 mm Stablänge bzw. ab einem Gewicht von ca. 45 kg.

Wir empfehlen entweder eine Teilung in der Stablänge (ab ca. 2500 mm) oder eine Teilung in der Gehrichtung (ab ca. 45 kg Gewicht). Eine Teilung der Stablänge sollte nicht in der unmittelbaren Laufzone erfolgen, da sonst Stolpergefahr besteht.

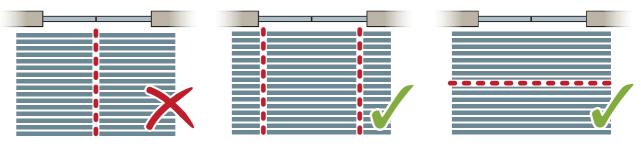

Nicht in der unmittelbaren Laufzone teilen: Stolpergefahr.

Korrekte Teilung bei Stablängen über 2500 mm bzw. über 45 kg Gewicht.

### Pflegehinweis

Um eine lange Haltbarkeit unserer Aluprofilmatten zu erreichen, ist ein planer Untergrund unabdingbar. Unebenheiten durch unsauber ausgeführten Glattstrich / Estrich oder kleinere Steine unter den Aluprofilen können zu vorzeitiger Materialermüdung führen. Die höchste Lebensdauer erreichen Sie mit einer fachgerechten Montage und regelmäßiger Reinigung der Bodenvertiefung.

# **Bestellung**

### Maßangaben

Bitte denken Sie daran, die Maße von Stablänge und Gehrichtung anzugeben. Je nach Maßangabe berechnen wir das richtige Matten-Fertigmaß für Sie:

- a) Bei Bestellung **inklusive Winkelrahmen** geben Sie bitte das Rahmen-Außenmaß an.
- b) Bei vorhandenem Winkelrahmen geben Sie bitte das lichte Rahmen-Innenmaß an.
- c) Alternativ können Sie auch direkt das Matten-Fertigmaß angeben.

### Schablonen für spezielle Mattenformen

Wir senden Ihnen gerne Tipps und Tricks für die Erstellung von Schablonen oder schauen Sie auf unserer Webseite im Bereich »Service«. Alternativ übernehmen wir die Erstellung der Schablonen und nehmen das Aufmaß vor Ort.


### Sonderanfertigungen

Aluprofilmatten und Winkelrahmen können auch als Sonderform angefertigt werden. Bitte fügen Sie der Bestellung eine Skizze mit den exakten Maßen bei oder schicken Sie uns eine spezielle Schablone. Bitte markieren Sie die Gehrichtung und im Fall einer Schablone zusätzlich die Oberseite.

### Preisermittlung

Berechnet wird grundsätzlich die tatsächliche Fläche der Matte. Bei Sonderanfertigungen mit Aussparungen, Rundungen oder Schrägen kommen Mehrpreise zum Tragen. Gerne bieten wir Ihnen unseren Aufmaß- und Einlegeservice an.

	Aussparungen	Schrägen	Rundungen
Matten	49,90€/Stück	79,90€/lfm	79,90€/lfm
Rahmen	19,90€/Stück	15,90€/Stück	32,90€/lfm
Wanne	49,90€/Stück	79,90€/lfm	79,90€/lfm

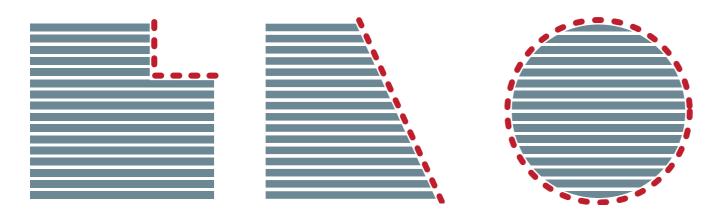





Anfrage	Bestellung

Per E-Mail an: info@entrada-matten.de oder per Fax an: +49 (0)531 886 871 - 11

Bauvorhaben			
Produktbezeichnung			
Anzahl	Stück		
Profilhöhe	10 mm 12 mm	17 mm	ō
	22 mm 27 mm	42 mm	
Farbe / Ausführung			Stablänge
Alu-Stablänge	mm	Tiefe/Gehrichtung	mm
Diese Maßangaben sind	Rahmen-Außenmaß	Rahmen-Innenmaß	Matten-Fertigmaß
	Sonderanfertigung nach Zeichnung (anbei / auf Freifläche)	Sonderanfertigung (wird separat zuges	
Zubehör			
Rahmen erforderlich:	ja nein		
Rahmen-Art	Aluminium Stahl	Smart	
Die Aluprofilmatten werden	n möglichst in einem Stück produziert. Wenn	die Stablänge 2500 mm od	ler das Gewicht 45 kg

Lieferadresse / Baustelle	<b>Rechnungsadresse</b> (falls abweichend)
Firma	Firma
Name	Name
Straße	Straße
PLZ Ort	PLZ Ort
Telefon (mobil)	
E-Mail	E-Mail
Ansprechpartner	
Lieferung erwünscht bis zum	Datum, Unterschrift

8 **dentrada** 



### entrada Fußmatten GmbH

Hinter dem Turme 5 38114 Braunschweig Telefon +49 (0)531 - 886 871 - 0 Fax +49 (0)531 - 886 871 - 11

E-Mail info@entrada-matten.de

www.entrada-matten.de

### Vertriebsbüro Süd / West

Bertholdstraße 34 75015 Bretten

Telefon +49 (0)7252 96 99 200 Fax +49 (0)7252 96 99 209 E-Mail info@entrada-matten.de