

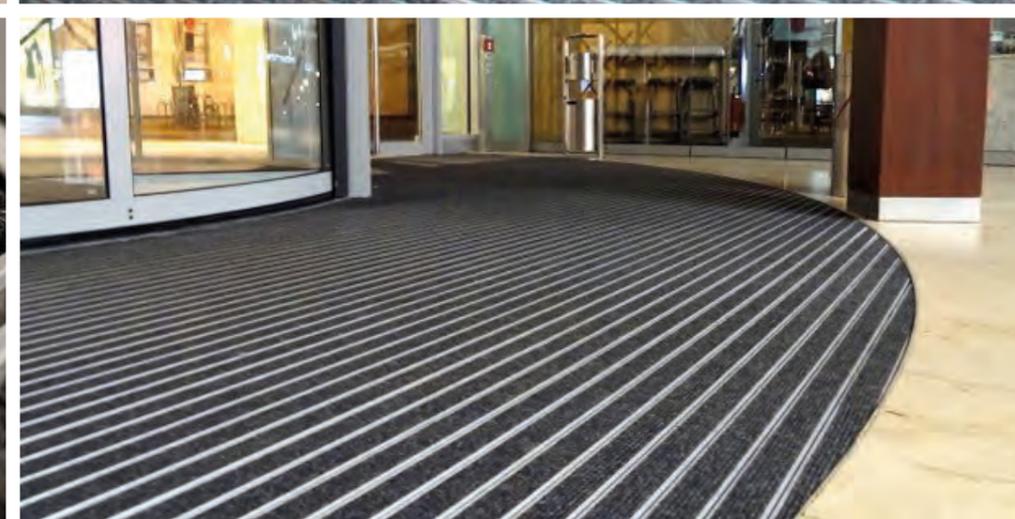


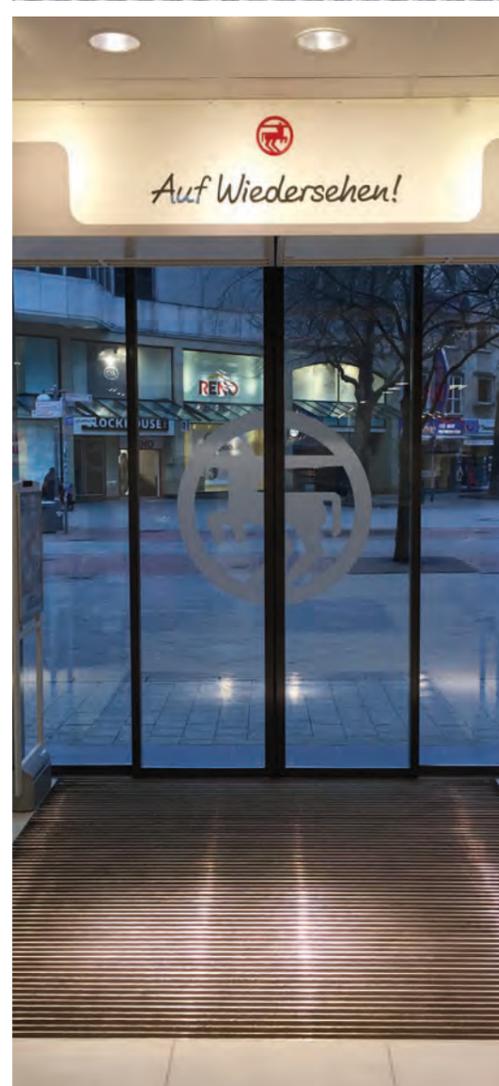

Eingangsmattensysteme

Aluprofilmatten
Sauberlaufprodukte

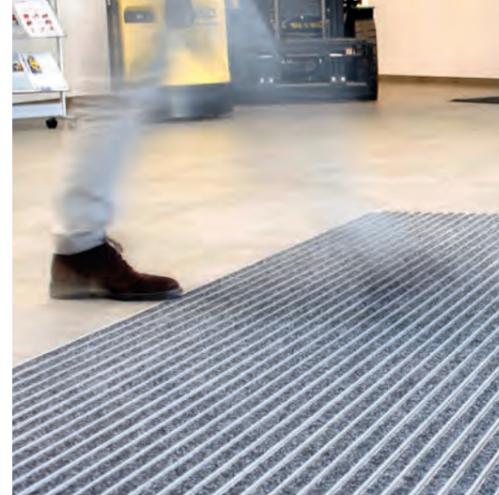

entrada Fußmatten

Impressum

entrada Fußmatten GmbH
Hinter dem Turme 5
38114 Braunschweig

Telefon: +49 (0)531 - 886 871 - 0
Telefax: +49 (0)531 - 886 871 - 11
E-Mail: info@entrada-matten.de
www.entrada-matten.de

Geschäftsführer: Stefan Heuer

Stand Katalog-Nr. 8-2021
Gültig ab 1 / 2021

Es gelten unsere AGB, siehe www.entrada-matten.de/kontakt/agb/

Technische Änderungen und Abweichungen vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich netto, zzgl. gesetzl. MwSt.

entrada® Sauberlaufprodukte nach Zonen:

ZONE
1

Grobschmutzzone

- 11 entrada KLASSIK »Safe«
- 12 entrada KLASSIK »Work«
- 13 entrada KLASSIK »Brush«
- 17 entrada KLASSIK »Safe« / »Work«
- 18 entrada KLASSIK »Safe« / »Minibürste«
- 19 entrada WORK »Plus«
- 21 entrada ROBUST »Safe«
- 21 entrada ROBUST »Work«
- 23 entrada ROYAL »Safe«
- 23 entrada ROYAL »Work«
- 25 entrada ROYAL PLUS »Safe«
- 25 entrada ROYAL PLUS »Work«
- 32 Ringgummimatte »Bee 22«
- 33 Spaghetti Matte



Zubehör und Service

- 26 Winkelrahmen
- 27 entrada Schmutzfangwanne Typ »22«
- 28 Anlaufprofil
- 28 Abdeckschiene »Curve«
- 29 Edelstahlprofil
- 29 Eloxierung
- 29 Ausgleichmatte »Balance«
- 40 Notizen
- 41 Richtige Planung für Rahmen und Matten
- 42 Bestellung
- 43 Faxformular

ZONE
2

Feinschmutzzone

- 8 entrada SMART »Rips«
- 9 entrada KLASSIK »Rips«
- 10 entrada KLASSIK »ColourPlus«
- 14 entrada KLASSIK »Rips« / »Work«
- 15 entrada KLASSIK »Rips« / »Minibürste«
- 16 entrada KLASSIK »Rips« / »Kratzleiste«
- 19 entrada WORK »Plus«
- 21 entrada ROBUST »Rips«
- 21 entrada ROBUST »Rips« / »Work«
- 23 entrada ROYAL »Rips«
- 23 entrada ROYAL »Rips« / »Work«
- 25 entrada ROYAL PLUS »Rips«
- 25 entrada ROYAL PLUS »Rips« / »Work«
- 30 Rauhaarripsmatte »Easy«
- 31 Kokosmatten
- 34 Fußabtreter entrada Home

ZONE
3

Feuchtigkeitszone

- 36 Logomatte »IndiLine®«
- 37 Schmutzfangmatte »Klassik«
- 38 Sauberlauf »Maximus®«
- 39 Sauberlauf »Coral® Classic«

Die Zonen im Detail

Zone 1: Grobschmutzzone


In der Zone 1 wird der erste grobe Schmutz mit Hilfe von Gummi- oder Bürstenprofilen abgetragen. Diese Profileinlagen sind besonders witterungsbeständig und strapazierfähig und können deshalb im unüberdachten Außenbereich eingesetzt werden.

Zone 2: Feinschmutzzone

In dieser Zone sorgen Ripseinlagen für die Abnahme von Feinschmutz. Sie sind für den Innen- und überdachten Außenbereich geeignet. In Kombination mit Gummi- oder Bürstenprofilen sind sie besonders effektiv.

Zone 3: Feuchtigkeitszone

Im Innenbereich eines Gebäudes befindet sich die Zone 3. Die Sauberlaufteppiche nehmen Feuchtigkeit und den Restschmutz auf und verhindern Laufspuren im Eingangsbereich.

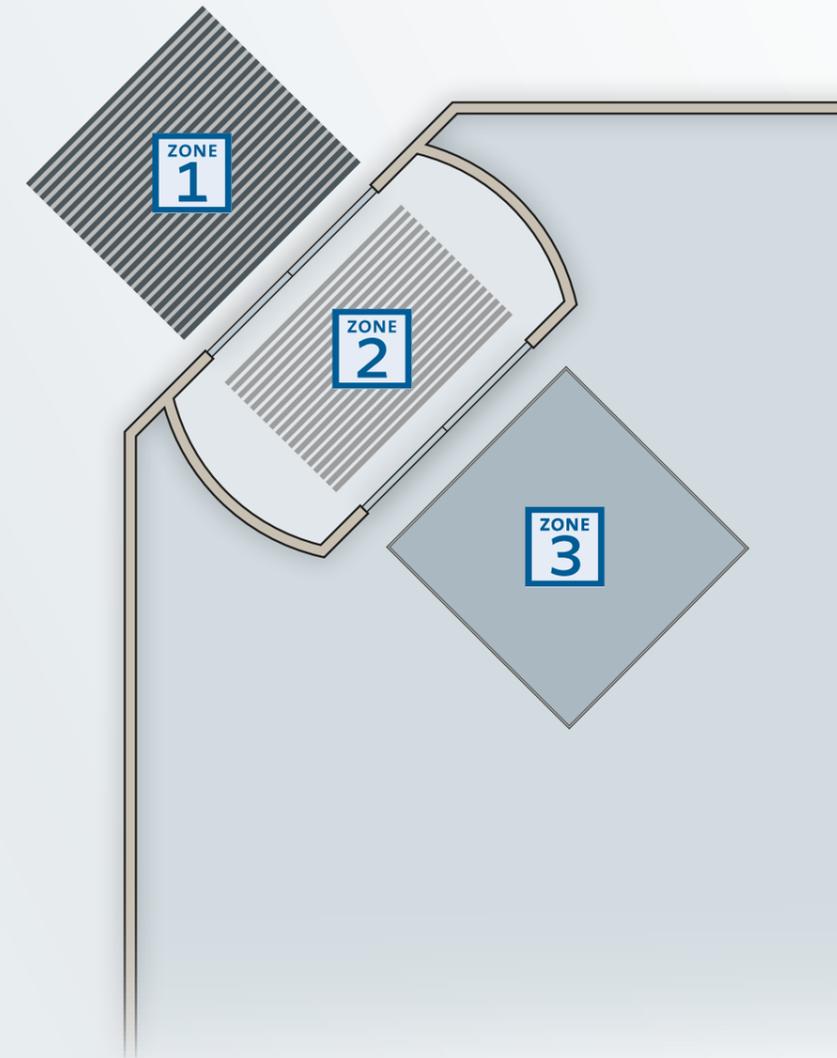

Verwendete Symbole

-  Verwendung im Innenbereich und überdachten Außenbereich
-  Verwendung im Außenbereich
-  Behindertengerecht
-  Mit Handhubwagen befahrbar
-  Schwer entflammbar

Kombinationen

Die Varianten im Überblick

Die Kombination unserer Profile bewirkt eine besonders effektive Reinigung und eine erhöhte Laufsicherheit für Ihren individuellen Anspruch.

Wir helfen Ihnen gern, die richtige Kombination für Ihr Bauvorhaben zu ermitteln.

Die Vorteile frei kombinieren

Die entrada® Eingangsmatten sind in unterschiedlichen Materialstärken und Einbauhöhen erhältlich. Folgende Kriterien sind bei der Wahl der passenden Eingangsmatte zu berücksichtigen:

- Mit zunehmender Wandstärke und Bauhöhe des Aluminiumprofils steigt die Belastbarkeit der Fußmatte.
- Mit zunehmender Bauhöhe steigt die Aufnahmekapazität des anfallenden Schmutzes.
- Das Obermaterial wird durch den Einsatzort und das Schmutzaufkommen bestimmt.
- Durch den Einsatz von Zusatzprofilen kann die Reinigungswirkung zusätzlich verstärkt werden.

Die wichtigsten Kombinationen sind auf den folgenden Seiten aufgeführt. Alle anderen erhalten Sie auf Anfrage.

Farben

Rips



Brush



ColourPlus (B1 Floor)



Gummiprofil



Bürstenprofil




Minibürste




Weitere Farben realisierbar. Fragen Sie uns!


Bauhöhen

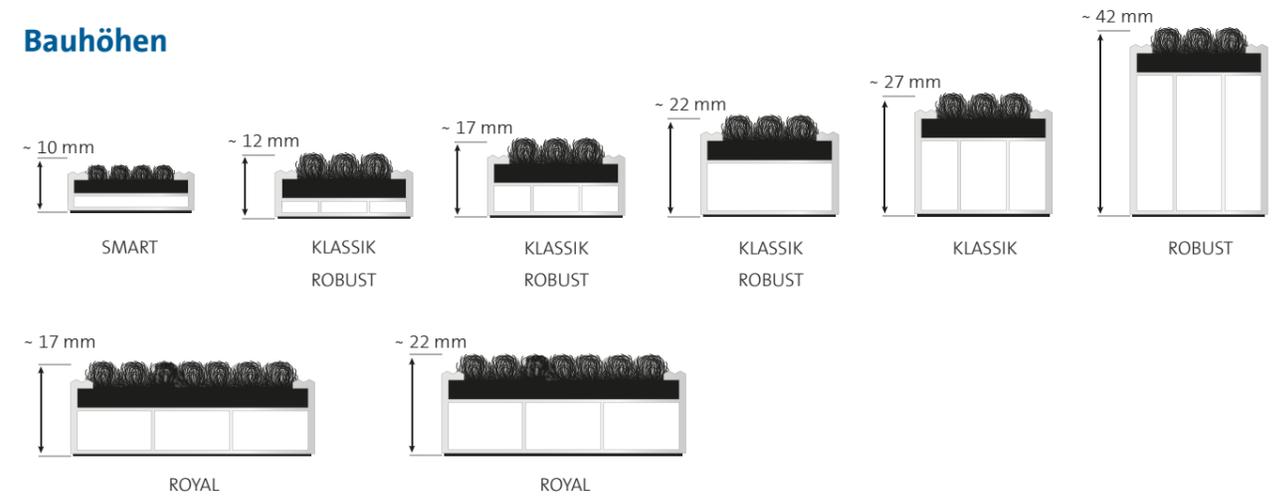


Wandstärken

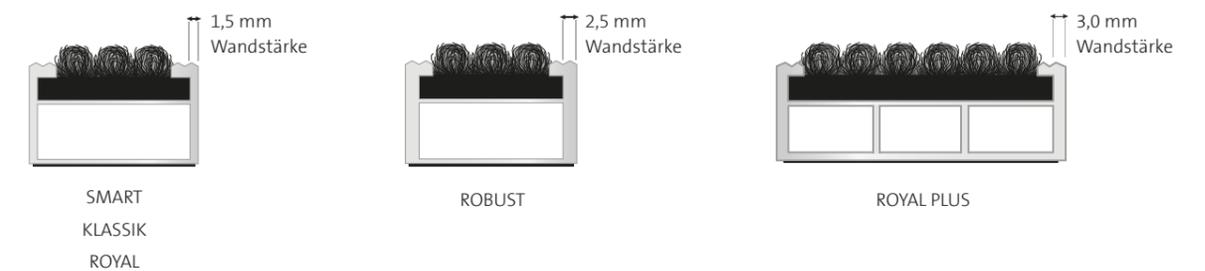

Obermaterialien

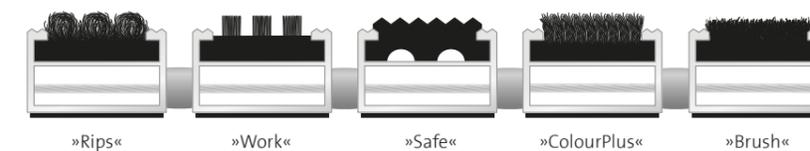

Zusatzprofile





entrada® SMART »Rips«

Aluprofilmatte mit Rips

Hohe Feinschmutz- und Feuchtigkeitsabnahme für Innen- und überdachte Eingangsbereiche mit normaler Lauffrequentierung in Fliesenstärke.




Einsatzbeispiele

Eingangsbereiche mit normaler Lauffrequentierung, z. B. Boutiquen, Banken, Bürogebäude etc.

Aluprofil	Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte aus verwindungssteifem Aluminiumprofil (1,5 mm Wandstärke) für aufliegende Verlegung
Obermaterial	Polypropylen, UV-beständig, rutschhemmende Eigenschaft R11 nach DIN 51130
Unterseite	Trittschalldämmende Profile
Verbindung	Rostfreies Stahlseil, Distanzstücke aus LD-PE mit EPDM-Anteil
Farben	anthrazit, grau, sand
ca. Höhe (mm)	10
Profilabstand	5 mm
Belastbarkeit	Belastung normal; bis 2500 Begehungen I
Schmutzart	Feinschmutz, Zone 2




Auch in den folgenden Varianten erhältlich:



Preis & Gewicht (Angaben pro qm)

ca. Höhe 10 mm	309,90 €	~ 9,0 kg
----------------	----------	----------

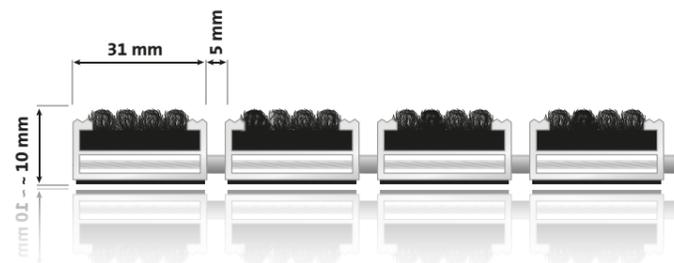

entrada® KLASSIK »Rips«

Aluprofilmatte mit Rips

Hohe Feinschmutz- und Feuchtigkeitsabnahme für Innen- und überdachte Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequentierung.

Einsatzbeispiele

Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequentierung, z. B. Boutiquen, Banken, Bürogebäude etc.


Aluprofil	Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte aus verwindungssteifem Aluminiumprofil (1,5 mm Wandstärke) für aufliegende Verlegung, Eloxierung in verschiedenen Farben möglich
Obermaterial	Polypropylen, UV-beständig, rutschhemmende Eigenschaft R11 nach DIN 51130
Unterseite	Trittschalldämmende Profile
Verbindung	Rostfreies Stahlseil, Distanzstücke aus LD-PE mit EPDM-Anteil
Farben	schwarz, anthrazit, grau, braun, beige, rot, sand
ca. Höhe (mm)	12 / 17 / 22 / 27
Profilabstand	5 mm
Belastbarkeit	Belastung stark; bis 2500 Begehungen
Schmutzart	Feinschmutz, Zone 2



Weitere Farben realisierbar. Fragen Sie uns!

Preise & Gewichte (Angaben pro qm)

ca. Höhe 12 mm	319,90 €	~ 10,0 kg
ca. Höhe 17 mm	329,90 €	~ 10,5 kg
ca. Höhe 22 mm	339,90 €	~ 11,5 kg
ca. Höhe 27 mm	379,90 €	~ 12,5 kg

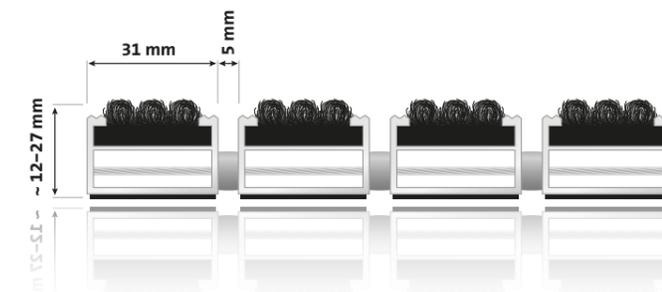



entrada® KLASSIK »ColourPlus«

Aluprofilmatte mit Textileinlage in B1 Qualität

Schwer entflammbare Ausführung für hohe Feinschmutz- und Feuchtigkeitsabnahme in Innen- und überdachten Eingangsbereichen mit normaler bis starker Lauffrequentierung.

Einsatzbeispiele

Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequentierung, z. B. Boutiquen, Banken, Bürogebäude etc.

Aluprofil	Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte aus verwindungssteifem Aluminiumprofil (1,5 mm Wandstärke) für aufliegende Verlegung, Eloxierung in verschiedenen Farben möglich
Obermaterial	hochwertiger Tufting-Velours, schwer entflammbar: Bfl-s1 nach EN 13501-1, rutschhemmende Eigenschaft DS nach DIN EN 13893
Unterseite	Trittschalldämmende Profile
Verbindung	Rostfreies Stahlseil, Distanzstücke aus LD-PE mit EPDM-Anteil
Farben	schwarz, anthrazit, grau, braun, rot
ca. Höhe (mm)	12 / 17 / 22 / 27
Profilabstand	5 mm
Belastbarkeit	Belastung normal; bis 2500 Begehungen
Schmutzart	Feinschmutz, Zone 2



braun

Farben gegen Aufpreis:



schwarz



anthrazit



grau




rot

Weitere Farben siehe Seite 38.

Preise & Gewichte (Angaben pro qm)

ca. Höhe 12 mm	449,90 €	~ 10,0 kg
ca. Höhe 17 mm	459,90 €	~ 10,5 kg
ca. Höhe 22 mm	469,90 €	~ 11,5 kg
ca. Höhe 27 mm	529,90 €	~ 12,5 kg

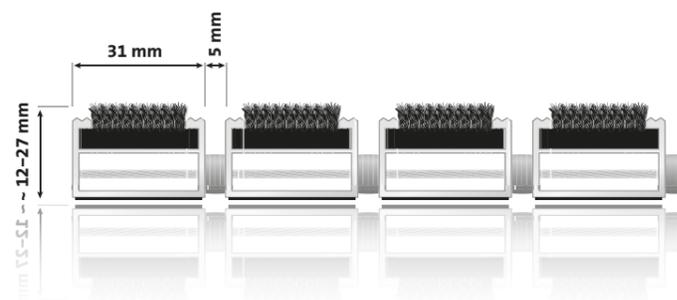

entrada® KLASSIK »Safe«

Aluprofilmatte mit Gummiprofil

Grobschmutz- und Nässeabnahme sowie erhöhte Laufsicherheit durch rutschhemmende Gummiprofile. Für den Außenbereich geeignet.

Einsatzbeispiele

Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequentierung, z. B. Schulen, Einkaufszentren, Schwimmbäder etc.

Aluprofil	Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte aus verwindungssteifem Aluminiumprofil (1,5 mm Wandstärke) für aufliegende Verlegung, Eloxierung in verschiedenen Farben möglich
Obermaterial	Anti-Rutsch-Gummiprofil (EPDM), geriffelt, UV-beständig, rutschhemmende Eigenschaft R9 nach DIN 51130
Unterseite	Trittschalldämmende Profile
Verbindung	Rostfreies Stahlseil, Distanzstücke aus LD-PE mit EPDM-Anteil
Farben	schwarz, grau, braun
ca. Höhe (mm)	12 / 17 / 22 / 27
Profilabstand	5 mm
Belastbarkeit	Belastung stark; bis 2500 Begehungen / Tag
Schmutzart	Grobschmutz, Zone 1



schwarz




grau



braun

Preise & Gewichte (Angaben pro qm)

ca. Höhe 12 mm	379,90 €	~ 13,0 kg
ca. Höhe 17 mm	389,90 €	~ 14,5 kg
ca. Höhe 22 mm	399,90 €	~ 15,5 kg
ca. Höhe 27 mm	439,90 €	~ 16,5 kg

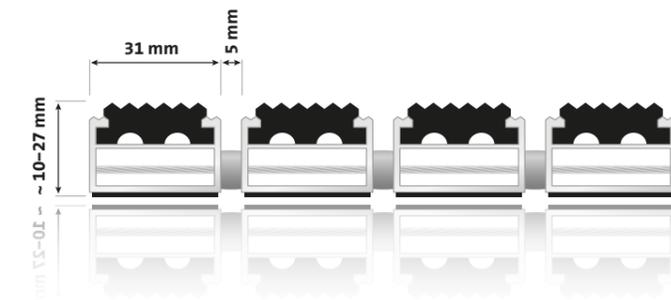



entrada® KLASSIK »Work«

Aluprofilmatte mit Bürstenprofil

Effektive Grobschmutz- und Nässeabnahme für Eingänge mit normaler bis starker Lauffrequentierung. Für den Außenbereich geeignet.

Einsatzbeispiele

Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequentierung, z. B. Schulen, Einkaufszentren, Sportstätten etc.


Aluprofil	Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte aus verwindungssteifem Aluminiumprofil (1,5 mm Wandstärke) für aufliegende Verlegung, Eloxierung in verschiedenen Farben möglich
Obermaterial	Bürstenprofil: robustes, strapazierfähiges Nylon 6.6, rutschhemmende Eigenschaft R 13 nach DIN 51130
Unterseite	Trittschalldämmende Profile
Verbindung	Rostfreies Stahlseil, Distanzstücke aus LD-PE mit EPDM-Anteil
Farben	schwarz, grau, braun, rot, blau, schwarz / grau Trägermaterial z.T. auch in Bürstenfarbe erhältlich
ca. Höhe (mm)	12 / 17 / 22 / 27
Profilabstand	5 mm
Belastbarkeit	Belastung stark; bis 2500 Begehungen / Tag
Schmutzart	Grobschmutz, Zone 1



Weitere Farben realisierbar.
Fragen Sie uns!

Preise & Gewichte (Angaben pro qm)

ca. Höhe 12 mm	459,90 €	~ 12,0 kg
ca. Höhe 17 mm	479,90 €	~ 12,5 kg
ca. Höhe 22 mm	499,90 €	~ 13,5 kg
ca. Höhe 27 mm	519,90 €	~ 14,5 kg

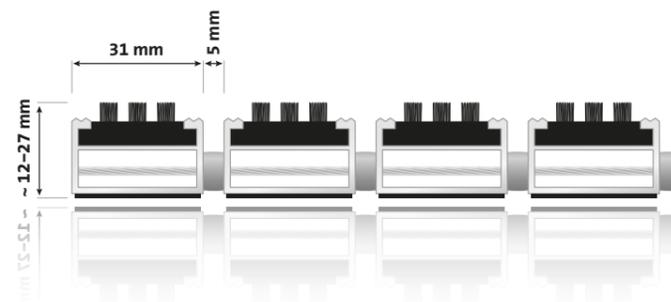

entrada® KLASSIK »Brush«

Aluprofilmatte mit Bürsten

Effektive Grobschmutz- und Nässeabnahme für Eingänge mit normaler Lauffrequentierung. Für den Außenbereich geeignet.

Einsatzbeispiele


Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequentierung, z. B. Schulen, Einkaufszentren, Sportstätten etc.

Aluprofil	Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte aus verwindungssteifem Aluminiumprofil (1,5 mm Wandstärke) für aufliegende Verlegung, Eloxierung in verschiedenen Farben möglich
Obermaterial	Bürstenprofil: Polyamid PA 6.6, Bürstenkörper aus Polypropylen, rutschhemmende Eigenschaft R 13 nach DIN 51130
Unterseite	Trittschalldämmende Profile
Verbindung	Rostfreies Stahlseil, Distanzstücke aus LD-PE mit EPDM-Anteil
Farben	schwarz
ca. Höhe (mm)	12 / 17 / 22 / 27
Profilabstand	5 mm
Belastbarkeit	Belastung stark; bis 2500 Begehungen / Tag
Schmutzart	Grobschmutz, Zone 1



Preise & Gewichte (Angaben pro qm)

ca. Höhe 12 mm	449,90 €	~ 11,0 kg
ca. Höhe 17 mm	469,90 €	~ 11,5 kg
ca. Höhe 22 mm	489,90 €	~ 12,5 kg
ca. Höhe 27 mm	509,90 €	~ 13,5 kg

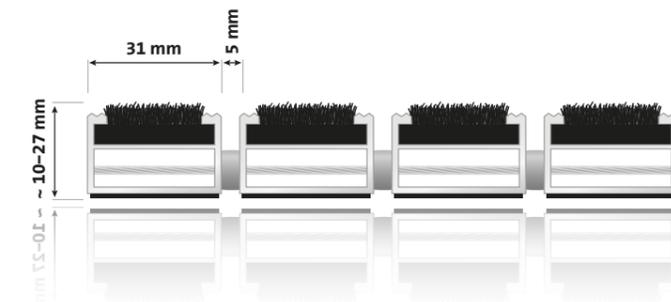



entrada® KLASSIK »Rips« / »Work«

Aluprofilmatte mit Rips und Bürstenprofil

Effektive Grobschmutz- und Feuchtigkeitsabnahme für Eingänge mit normaler bis starker Lauffrequentierung. Für Innen- und überdachte Eingangsbereiche geeignet.


Einsatzbeispiele

Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequentierung, z. B. Bürogebäude, Autohäuser, öffentliche Gebäude etc.

Aluprofil	Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte aus verwindungssteifem Aluminiumprofil (1,5 mm Wandstärke) für aufliegende Verlegung, Eloxierung in verschiedenen Farben möglich
Obermaterial	Rips: Polypropylen, UV-beständig, R11 nach DIN 51130 Bürstenprofil: robustes, strapazierfähiges Nylon 6.6, R13 nach DIN 51130
Unterseite	Trittschalldämmende Profile
Verbindung	Rostfreies Stahlseil, Distanzstücke aus LD-PE mit EPDM-Anteil
Farben	Rips: schwarz, anthrazit, grau, braun, beige, rot, sand Bürsten: schwarz, grau, braun, rot, blau, schwarz / grau
ca. Höhe (mm)	12 / 17 / 22 / 27
Profilabstand	5 mm
Belastbarkeit	Belastung normal; bis 2500 Begehungen / Tag
Schmutzart	Grob- und Feinschmutz, Zone 2

Preise & Gewichte (Angaben pro qm)

ca. Höhe 12 mm	389,90€	~ 11,0 kg
ca. Höhe 17 mm	399,90€	~ 11,5 kg
ca. Höhe 22 mm	409,90€	~ 13,0 kg
ca. Höhe 27 mm	449,90€	~ 13,5 kg

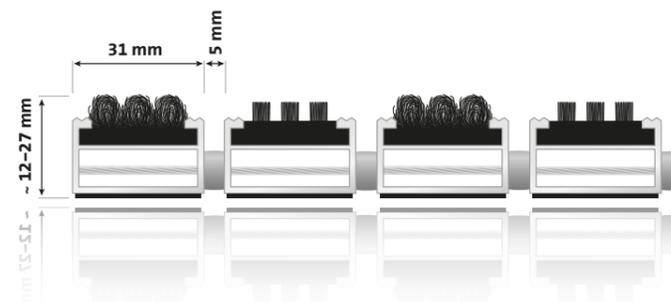

entrada® KLASSIK »Rips« / »Minibürste«

Aluprofilmatte mit Rips und Minibürste

Hohe Feuchtigkeits-, Grob- und Feinschmutzabnahme durch Ripsprofile mit zusätzlichen Minibürsten. Für Innen- und überdachte Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequentierung geeignet.


Einsatzbeispiele

Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequentierung, z. B. Boutiquen, Banken, Bürogebäude, etc.

Aluprofil	Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte aus verwindungssteifem Aluminiumprofil (1,5 mm Wandstärke) für aufliegende Verlegung, Eloxierung in verschiedenen Farben möglich
Obermaterial	Rips: Polypropylen, UV-beständig, R11 nach DIN 51130, Minibürsten: robustes, strapazierfähiges Nylon 6.6
Unterseite	Trittschalldämmende Profile
Verbindung	Rostfreies Stahlseil, Distanzstücke aus LD-PE mit EPDM-Anteil
Farben	Rips: schwarz, anthrazit, grau, braun, beige, rot, sand Minibürsten: grau, schwarz
ca. Höhe (mm)	17 / 22
Profilabstand	5 mm
Belastbarkeit	Belastung normal; bis 2500 Begehungen / Tag
Schmutzart	Grob- und Feinschmutz, Zone 2

Preise & Gewichte (Angaben pro qm)

ca. Höhe 17 mm	479,90€	~ 13,5 kg
ca. Höhe 22 mm	489,90€	~ 14,0 kg

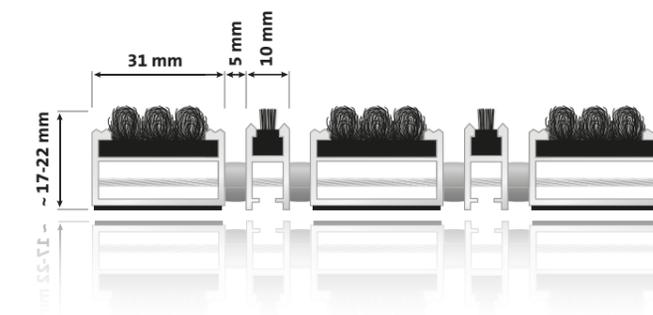



entrada® KLASSIK »Rips« / »Kratzleiste«

Aluprofilmatte mit Rips und Kratzleiste

Hohe Grob- und Feinschmutzabnahme durch zusätzliche Kratzleisten zwischen den Ripsprofilen für Innen- und überdachte Eingangsbereiche.




Einsatzbeispiele

Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequenz, z. B. Boutiquen, Banken, öffentliche Einrichtungen etc.

Aluprofil	Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte aus verwindungssteifem Aluminiumprofil (1,5 mm Wandstärke) für aufliegende Verlegung, Eloxierung in verschiedenen Farben möglich
Obermaterial	Rips: Polypropylen, UV-beständig, R11 nach DIN 51130, Kratzleiste: verwindungssteifes Aluminiumprofil
Unterseite	Trittschalldämmende Profile
Verbindung	Rostfreies Stahlseil, Distanzstücke aus LD-PE mit EPDM-Anteil
Farben	Rips: schwarz, anthrazit, grau, braun, beige, rot, sand
ca. Höhe (mm)	17 / 22 / 27
Profilabstand	2 mm
Belastbarkeit	Belastung normal; bis 2500 Begehungen / Tag
Schmutzart	Feinschmutz, Zone 2

Preise & Gewichte (Angaben pro qm)

ca. Höhe 17 mm	389,90 €	~ 12,0 kg
ca. Höhe 22 mm	399,90 €	~ 15,0 kg
ca. Höhe 27 mm	409,90 €	~ 15,5 kg

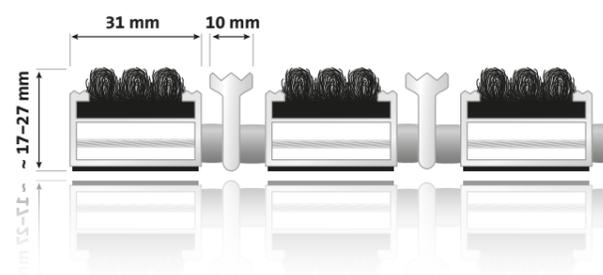

entrada® KLASSIK »Safe« / »Work«

Aluprofilmatte mit Gummi- und Bürstenprofil

Effektive Grobschmutz- und Nässeabnahme sowie erhöhte Laufsicherheit durch rutschhemmende Gummiprofile. Für den Außenbereich geeignet.


Einsatzbeispiele

Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequenz und hohem Grobschmutzaufkommen z. B. Bürogebäude, Autohäuser, öffentliche Gebäude etc.

Aluprofil	Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte aus verwindungssteifem Aluminiumprofil (1,5 mm Wandstärke) für aufliegende Verlegung, Eloxierung in verschiedenen Farben möglich
Obermaterial	Anti-Rutsch-Gummiprofil (EPDM), geriffelt, UV-beständig, R9 nach DIN 51130 Bürstenprofil: robustes, strapazierfähiges Nylon 6.6
Unterseite	Trittschalldämmende Profile
Verbindung	Rostfreies Stahlseil, Distanzstücke aus LD-PE mit EPDM-Anteil
Farben	Gummiprofil: schwarz, grau, braun Bürsten: schwarz, grau, braun, rot, blau, schwarz / grau
ca. Höhe (mm)	12 / 17 / 22 / 27
Profilabstand	5 mm
Belastbarkeit	Belastung stark; bis 2500 Begehungen / Tag
Schmutzart	Grobschmutz, Zone 1

Preise & Gewichte (Angaben pro qm)

ca. Höhe 12 mm	419,90 €	~ 12,5 kg
ca. Höhe 17 mm	439,90 €	~ 13,5 kg
ca. Höhe 22 mm	459,90 €	~ 14,5 kg
ca. Höhe 27 mm	479,90 €	~ 15,5 kg

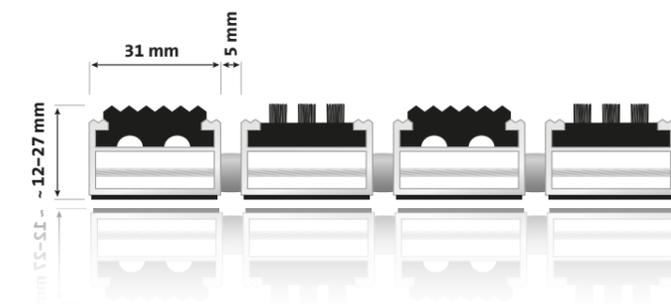



entrada® KLASSIK »Safe« / »Minibürste«

Aluprofilmatte mit Gummiprofil und Minibürste

Effektive Grobschmutz- und Nässeabnahme mit erhöhter Rutschsicherheit für Eingänge mit normaler bis starker Lauffrequenz. Für den Außenbereich geeignet.


Einsatzbeispiele

Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequenz, z. B. Schulen, öffentlichen Gebäuden, Einkaufszentren etc.

Aluprofil	Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte aus verwindungssteifem Aluminiumprofil (1,5 mm Wandstärke) für aufliegende Verlegung, Eloxierung in verschiedenen Farben möglich
Obermaterial	Anti-Rutsch-Gummiprofil (EPDM) geriffelt, UV-beständig, R9 nach DIN 51130 Minibürsten: robustes, strapazierfähiges Nylon 6.6
Unterseite	Trittschalldämmende Profile
Verbindung	Rostfreies Stahlseil, Distanzstücke aus LD-PE mit EPDM-Anteil
Farben	Gummiprofil: schwarz, grau, braun Minibürsten: grau, schwarz
ca. Höhe (mm)	17 / 22
Profilabstand	5 mm
Belastbarkeit	Belastung normal; bis 2500 Begehungen / Tag
Schmutzart	Grobschmutz, Zone 1

Preise & Gewichte (Angaben pro qm)

ca. Höhe 17 mm	529,90€	~17,0 kg
ca. Höhe 22 mm	539,90€	~17,5 kg

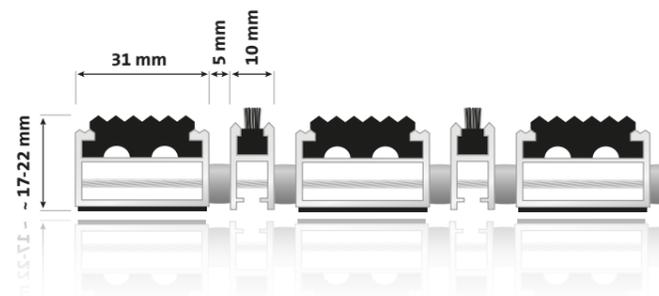

entrada® WORK »Plus«

Aluprofilmatte mit Minibürste

Effektive Grobschmutzabnahme durch weit voneinander abstehende Bürstenprofile, die besonders tief in die Zwischenräume von Profilsohlen eindringen. Für den Außenbereich geeignet.

Einsatzbeispiele

Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequenz und hohem Grobschmutzaufkommen, z. B. Schulen, Einkaufszentren, Sportstätten etc.


Aluprofil	Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte aus verwindungssteifem Aluminiumprofil (1,5 mm Wandstärke) für aufliegende Verlegung
Obermaterial	Minibürsten: robustes, strapazierfähiges Nylon 6.6
Unterseite	Auf Wunsch Trittschalldämmende Ausgleichsmatte (3 mm)
Verbindung	Rostfreies Stahlseil, Distanzstücke aus LD-PE mit EPDM-Anteil
Farben	schwarz, grau
ca. Höhe (mm)	17 / 22
Profilabstand	3 - 5 mm
Belastbarkeit	Belastung stark; bis 2500 Begehungen / Tag
Schmutzart	Grob- und Feinschmutz, Zone 1 und 2



schwarz grau

Preise & Gewichte (Angaben pro qm)

ca. Höhe 17 mm	789,90€	~19,5 kg
ca. Höhe 22 mm	799,90€	~20,0 kg

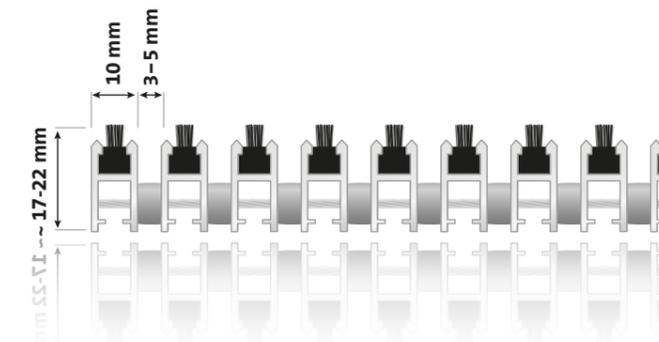

entrada® ROBUST

Erhöhte Wandstärke für große Beanspruchungen

Die Aluprofilmatte entrada® ROBUST sind mit ihren verstärkten Wänden speziell für erhöhte Belastungen ausgelegt und mit Palettenwagen befahrbar. Sie sind mit verschiedenen Obermaterialien erhältlich, die einen Einsatz im Innen- und Außenbereich gewährleisten.



Einsatzbeispiele

Ein- und Durchgangsbereiche mit erhöhter Beanspruchung, z.B. Flughäfen, Einkaufszentren, Lieferanteneingänge etc.

Aluprofil	Eingangsmatte aus verwindungssteifem Aluminiumprofil (Wandstärke 2,5 mm) für aufliegende und freitragende Verlegung (Unterkonstruktion bauseitig, maximale Stützweite 300 mm), Eloxierung in verschiedenen Farben möglich
Unterseite	Trittschalldämmende Profile
Verbindung	Rostfreies Stahlseil, Distanzstücke aus LD-PE mit EPDM-Anteil
ca. Höhe (mm)	12 / 17 / 22 / 27 / 42
Profilabstand	4 mm
Obermaterial	Rips: Polypropylen, UV-beständig, R11 nach DIN 51130 Bürstenprofil: robustes, strapazierfähiges Nylon 6.6, R13 nach DIN 51130, Gummiprofil: Anti-Rutsch-Gummiprofil (EPDM), geriffelt, UV-beständig, R9 nach DIN 51130
Farben	Rips: schwarz, anthrazit, grau, braun, beige, rot, sand Bürsten: schwarz, grau, braun, rot, blau, schwarz / grau Gummiprofil: schwarz, grau, braun
Schmutzart	Grobschmutz Zone 1, Feinschmutz Zone 2, Grob- und Feinschmutz Zone 2




entrada® ROBUST »Rips«

Aluprofilmatte mit Rips



Preise & Gewichte (Angaben pro qm)

ca. Höhe 12 mm	399,90 €	~ 11,5 kg
ca. Höhe 17 mm	419,90 €	~ 13,5 kg
ca. Höhe 22 mm	439,90 €	~ 14,5 kg
ca. Höhe 27 mm	459,90 €	~ 15,5 kg
ca. Höhe 42 mm	669,90 €	~ 26,0 kg

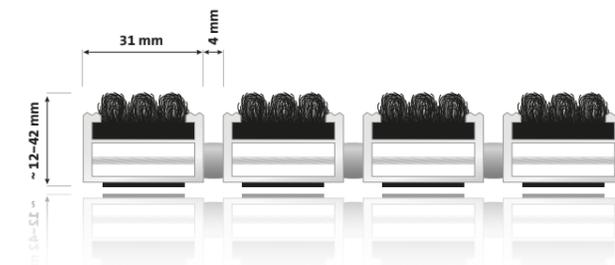


entrada® ROBUST »Safe«

Aluprofilmatte mit Gummiprofil



Preise & Gewichte (Angaben pro qm)

ca. Höhe 12 mm	459,90 €	~ 15,0 kg
ca. Höhe 17 mm	479,90 €	~ 16,0 kg
ca. Höhe 22 mm	499,90 €	~ 17,0 kg
ca. Höhe 27 mm	519,90 €	~ 18,0 kg
ca. Höhe 42 mm	669,90 €	~ 32,0 kg

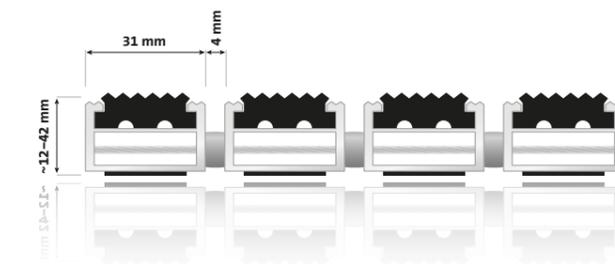


entrada® ROBUST »Work«

Aluprofilmatte mit Bürstenprofil



Preise & Gewichte (Angaben pro qm)

ca. Höhe 12 mm	569,90 €	~ 14,0 kg
ca. Höhe 17 mm	589,90 €	~ 14,5 kg
ca. Höhe 22 mm	609,90 €	~ 16,5 kg
ca. Höhe 27 mm	629,90 €	~ 17,5 kg
ca. Höhe 42 mm	849,90 €	~ 32,0 kg

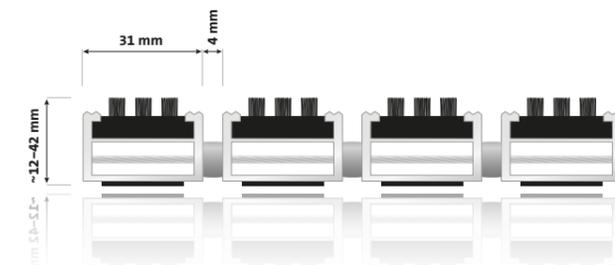


entrada® ROBUST »Rips« / »Work«

Aluprofilmatte mit Rips und Bürstenprofil



Preise & Gewichte (Angaben pro qm)

ca. Höhe 12 mm	479,90 €	~ 13,0 kg
ca. Höhe 17 mm	499,90 €	~ 14,0 kg
ca. Höhe 22 mm	519,90 €	~ 16,0 kg
ca. Höhe 27 mm	539,90 €	~ 17,0 kg
ca. Höhe 42 mm	749,90 €	~ 29,0 kg

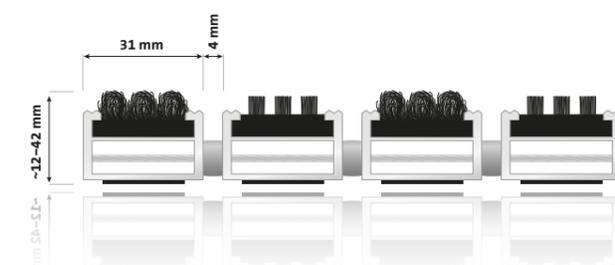

entrada® ROYAL

Aluprofilmatte mit extra breitem Profil

Hohe Feinschmutz- und Feuchtigkeitsabnahme durch breiten Rips für Innen- und überdachte Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequentierung.

Einsatzbeispiele

Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequentierung, z. B. Boutiquen, Banken, Bürogebäude etc.

Aluprofil	Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte aus verwindungssteifem Aluminiumprofil (1,5 mm Wandstärke) für aufliegende Verlegung, Eloxierung in verschiedenen Farben möglich
Unterseite	Trittschalldämmende Profile
Verbindung	Rostfreies Stahlseil, Distanzstücke aus LD-PE mit EPDM-Anteil
ca. Höhe (mm)	17 / 22
Profilabstand	5 mm
Obermaterial	Rips: Polypropylen, UV-beständig, R11 nach DIN 51130 Bürstenprofil: robustes, strapazierfähiges Nylon 6.6, R13 nach DIN 51130, Gummiprofil: Anti-Rutsch-Gummiprofil (EPDM), geriffelt, UV-beständig, R9 nach DIN 51130
Farben	Rips: schwarz, anthrazit, grau, braun, beige, rot, sand Bürsten: schwarz, grau, schwarz / grau, weitere Farben auf Anfrage Gummiprofil: schwarz, grau, braun
Schmutzart	Grobschmutz Zone 1, Feinschmutz Zone 2, Grob- und Feinschmutz Zone 2


entrada® ROYAL »Rips«

Aluprofilmatte mit Rips



Preise & Gewichte (Angaben pro qm)

ca. Höhe 17 mm	359,90€	~ 11,5 kg
ca. Höhe 22 mm	369,90€	~ 12,5 kg

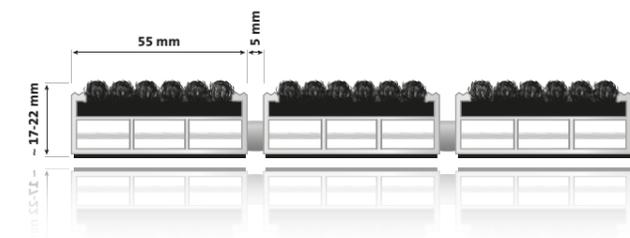


entrada® ROYAL »Safe«

Aluprofilmatte mit Gummiprofil



Preise & Gewichte (Angaben pro qm)

ca. Höhe 17 mm	439,90€	~ 16,0 kg
ca. Höhe 22 mm	449,90€	~ 16,5 kg

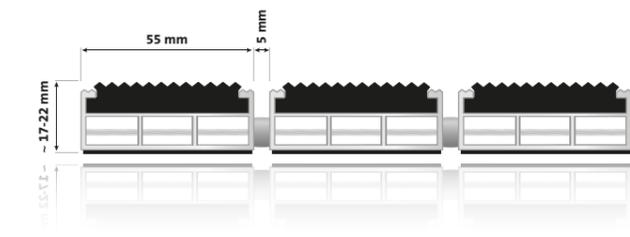


entrada® ROYAL »Work«

Aluprofilmatte mit Bürstenprofil



Preise & Gewichte (Angaben pro qm)

ca. Höhe 17 mm	579,90€	~ 15,0 kg
ca. Höhe 22 mm	589,90€	~ 15,5 kg

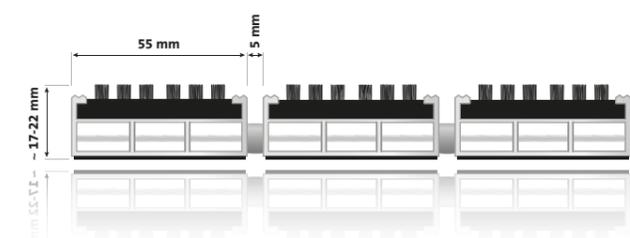


entrada® ROYAL »Rips« / »Work«

Aluprofilmatte mit Rips und Bürstenprofil



Preise & Gewichte (Angaben pro qm)

ca. Höhe 17 mm	469,90€	~ 12,5 kg
ca. Höhe 22 mm	479,90€	~ 13,0 kg

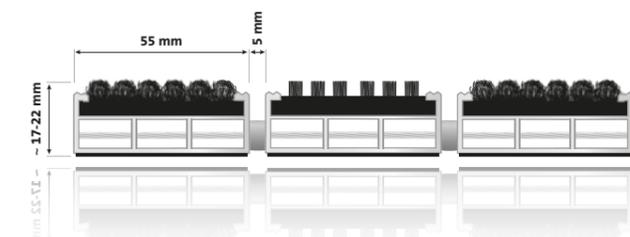

entrada® ROYAL PLUS

Aluprofilmatte mit extra breitem Profil


Hohe Feinschmutz- und Feuchtigkeitsabnahme durch breiten Rips für Innen- und überdachte Eingangsbereiche mit starker bis extremer Lauffrequentierung.



Einsatzbeispiele

Eingangsbereiche mit starker bis extremer Lauffrequentierung, z. B. Einkaufszentren, Banken, Flughäfen etc.

Aluprofil	Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte aus verwindungssteifem Aluminiumprofil (3 mm Wandstärke) für aufliegende Verlegung, Eloxierung in verschiedenen Farben möglich
Unterseite	Trittschalldämmende Profile
Verbindung	Rostfreies Stahlseil, Distanzstücke aus LD-PE mit EPDM-Anteil
ca. Höhe (mm)	22
Profilabstand	4 mm
Obermaterial	Rips: Polypropylen, UV-beständig, R11 nach DIN 51130 Bürstenprofil: robustes, strapazierfähiges Nylon 6.6, R13 nach DIN 51130, Gummiprofil: Anti-Rutsch-Gummiprofil (EPDM), geriffelt, UV-beständig, R9 nach DIN 51130
Farben	Rips: schwarz, anthrazit, grau, braun, beige, rot, sand Bürsten: schwarz, grau, schwarz / grau, weitere Farben auf Anfrage Gummiprofil: schwarz, grau, braun
Schmutzart	Grobschmutz Zone 1, Feinschmutz Zone 2, Grob- und Feinschmutz Zone 2

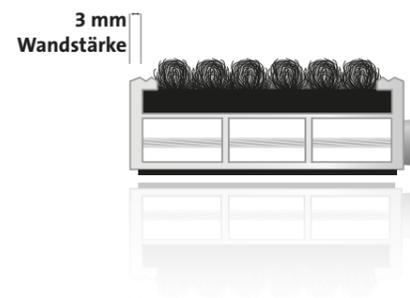


entrada® ROYAL PLUS »Rips«

Aluprofilmatte mit Rips



Preise & Gewichte (Angaben pro qm)

ca. Höhe 22 mm 529,90 € ~ 13,5 kg

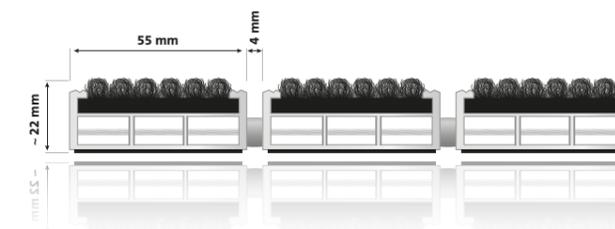


entrada® ROYAL PLUS »Safe«

Aluprofilmatte mit Gummiprofil



Preise & Gewichte (Angaben pro qm)

ca. Höhe 22 mm 569,90 € ~ 20,5 kg

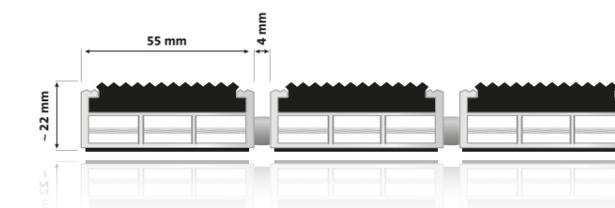


entrada® ROYAL PLUS »Work«

Aluprofilmatte mit Bürstenprofil



Preise & Gewichte (Angaben pro qm)

ca. Höhe 22 mm 699,90 € ~ 19,0 kg

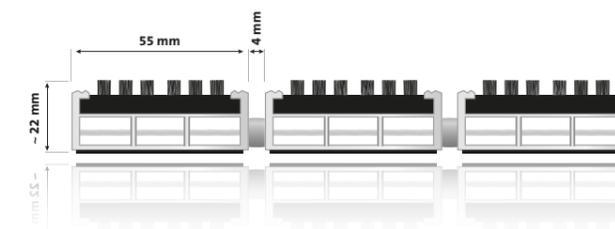


entrada® ROYAL PLUS »Rips« / »Work«

Aluprofilmatte mit Rips und Bürstenprofil



Preise & Gewichte (Angaben pro qm)

ca. Höhe 22 mm 619,90 € ~ 18,5 kg

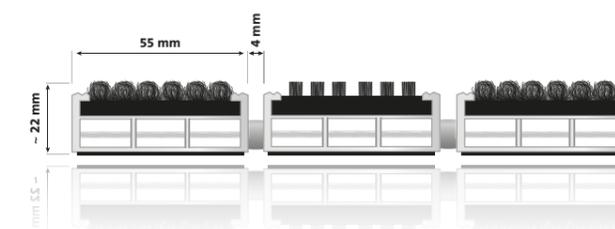



Winkelrahmen

Genau und stabil für die Montage in Bodenvertiefungen

Zur Montage in Bodenvertiefungen bieten wir maßgefertigte Winkelrahmen aus Aluminium oder rostfreiem Stahl an. Bei Angabe des gewünschten Rahmen-Außenmaßes fertigen wir Ihnen die zugehörigen Aluprofilmatten passgenau.

Ausführungen & Preise (Preis pro lfm)

Winkelrahmen »Smart«

für Mattenhöhe	Höhe / Breite / Stärke	Preis
10/12 mm	13,5 / 30 / 4,6 mm	11,90€

Winkelrahmen Aluminium

für Mattenhöhe	Höhe / Breite / Stärke	Preis
12 mm	15 / 24 / 3 mm	12,90€
17 mm	22 / 24 / 3 mm	13,90€
22 mm	26 / 24 / 3 mm	14,90€
27 mm	30 / 24 / 3 mm	15,90€
42 mm	45 / 30 / 3 mm	34,90 €

Winkelrahmen Stahl

für Mattenhöhe	Höhe / Breite / Stärke	Preis
17 mm	20 / 25 / 3 mm	39,90€
22 mm	25 / 20 / 3 mm	39,90€
27 mm	30 / 25 / 3 mm	39,90€



Winkelrahmen »Smart«



Winkelrahmen Aluminium mit Bodenverschraubung



Winkelrahmen Stahl mit Bodenverschraubung

Sonderformen

Aussparungen, Rundungen und Schrägen können nach Skizze oder Schablone gegen Aufpreis gefertigt werden (siehe Seite 42). Allgemeine Informationen zur Montage finden Sie auf Seite 41.



entrada® Schmutzfangwanne Typ »22«

Kompakter Schmutzfang

Die Schmutzfangwanne Typ »22« aus Aluminium bietet eine hochwertige Schmutzfang-Lösung als Unterkonstruktion für Ihren Eingangsbereich. Sie ist für alle entrada 22er Aluprofilmatten geeignet. Das System kann sowohl innerhalb als auch außerhalb von Gebäuden installiert werden. Die Schmutzfangwanne lässt sich in fast allen Maßen produzieren.



Größere Flächen können aus mehreren Schmutzfangwannen gestaltet werden. In der Laufrichtung werden in einem Abstand von ca. 30 cm Vierkantrohre (30 x 30 x 3 mm) für die perfekte Auflage eingebracht.

Auf Wunsch kann eine Aussparung für den Wasserablauf vorgenommen werden.

Einsatzbeispiele


Öffentliche Gebäude, Büros, Hotels, Bahnhöfe, Märkte, Einkaufszentren etc.



Material	Aluminium Edelstahl
Verwendung	Alle entrada 22er Aluprofilmatten
Ablauf	Kostenlose Anfertigung nach Kundenwunsch (Durchmesser 9,5 cm)
Bauhöhe	80 mm
Maße	Anfertigung nach Kundenwunsch; alle Größen aufgrund modularen Aufbaus möglich. Ab 2800 mm Breite bzw. 1300 mm Gehöhe wird die Wanne geteilt. Sonderformen auf Anfrage möglich.

Preis & Gewicht (Angaben pro qm)

Höhe 80 mm	399,90€	~ 12,5 kg
------------	---------	-----------

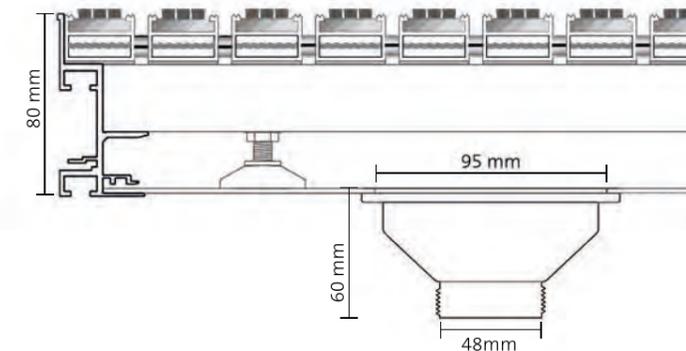

Anlaufprofil

Für den Einsatz ohne Bodenvertiefung

Das Anlaufprofil ermöglicht den Einsatz von Aluprofilmatten auch ohne Bodenvertiefung. Es kann die Aluprofilmatte komplett an allen vier Seiten umschließen oder aber nur an ein bis drei Seiten der Aluprofilmatte angebracht werden.


Ein umlaufendes Anlaufprofil wird in vier Teilen geliefert und ist dank seiner Verschraubung in kürzester Zeit stabil montiert und einsatzbereit.

Material	Aluminium
Farben	silber, schwarz
Verbindung	Schraubverbindungen
Für Mattenhöhe	12 mm / 17 mm / 22 mm



Ausführungen & Preise (Angaben pro lfm)

Für Mattenhöhe	Höhe	Breite	Preis
12 mm	12 mm	45 mm	31,90 €
17 mm	17 mm	58 mm	34,90 €
22 mm	19 mm	50 mm	36,90 €

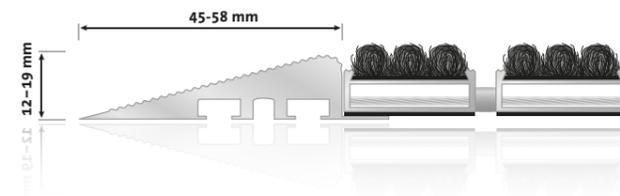


entrada Abdeckschiene »Curve«

Abschlusschiene für Eingangsmatten in Drehtüren

Die Abdeckschiene »Curve« dient zum Schutz und zur Abdeckung von Gehrungs- bzw. Schrägschnitten bei Eingangsmatten in Sonderformen. Die Schiene deckt nicht nur scharfe Kanten ab sondern verleiht der Aluprofilmatte in Drehtüren einen edlen Abschluss.

Ausführungen (Angaben pro lfm)

Material	Edelstahl
Für Mattenhöhe	12 mm / 17 mm / 22 mm
Materialstärke	1 mm
Max. Länge	3 m

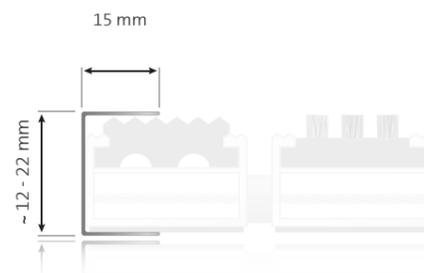

Edelstahlprofil

Individualität für Ihr Eingangsmattensystem


Verleihen Sie Ihrem Eingangsbereich eine besondere Note. Ergänzen Sie Ihre Aluprofilmatte durch ein Edelstahlprofil, das Sie individuell mit einem Schriftzug versehen können.

Das hochwertige, lasergeschnittene Edelstahlprofil wird fest mit der Aluprofilmatte verbunden und ist in den Höhen 12 mm, 17 mm, 22 mm und 27 mm erhältlich.



Eloxierung

Durch das Eloxieren der Aluprofilmatten und des Winkelrahmens lassen sich die Eingangsmattensysteme farblich auf die Umgebung und den umliegenden Bodenbelag abstimmen. Verschiedene Farben auf Anfrage.

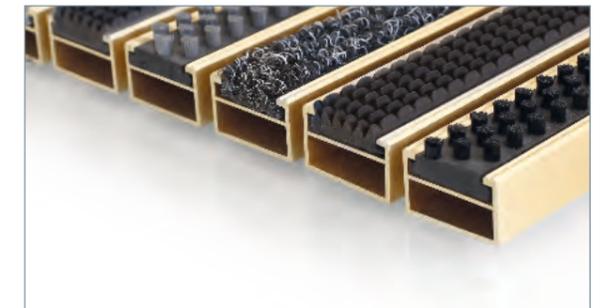

Ausgleichsmatte »Balance«

Die Ausgleichsmatte »Balance« bietet die Möglichkeit, Höhenunterschiede beim Einlegen von Teppichmatten und Aluprofilmatten in Bodenvertiefungen auszugleichen. Auf diese Weise kann ein schwellenloser Übergang geschaffen werden.

Ausführungen

Höhen	3 mm / 6 mm / 14 mm
--------------	---------------------



Rauhaarripsmatte »Easy«

Wirkungsvoller Schmutzfang für Bodenvertiefungen

Die Rauhaarripsmatte »Easy« ist eine kostengünstige Alternative zu Aluprofilmatten, für Innen- und überdachte Außenbereiche. Ihre robuste Nadelvliesoberfläche überzeugt durch eine gute Aufnahme von Schmutz und Feuchtigkeit und gibt sicheren Halt. Das Produkt kann problemlos eingeschnitten und in vorhandene Vertiefungen eingelegt werden.



Einsatzgebiete

- Innen- und überdachter Außenbereich: gut befahrbar mit Rolstuhl und Kinderwagen
- Einfamilienhäuser, Firmeneingänge

Belastbarkeit

- bis 400 Begehungen pro Tag

Farben und Größen

- Farben: anthrazit, hellgrau
- für Bodenvertiefungen zwischen 10 - 23 mm
- Standardbreite: bis 2 m breite Rollenware
- Gewicht: 5,0 kg pro m²
- die Bahnen können nahtlos verlegt werden

Material

- Nadelvlies mit Rippenstruktur
- Obermaterial: 100 % Polypropylen, verrottungsfeste PP-Faser
- Rückenbeschichtung: NSF-Schaum

Ausführungen



Höhe	Farbe
12 mm	anthrazit, hellgrau
17 mm	anthrazit, hellgrau
22 mm	anthrazit, hellgrau
23 mm	anthrazit, hellgrau



Kokosmatten

Natürlicher Schmutzfang in verschiedenen Farben

Kokosmatten entfalten wie viele andere naturbelassene Materialien eine besondere Ausstrahlung. Daher werden sie weiterhin auch als Schmutzfang für Feinschmutz und Feuchtigkeit eingesetzt. Die Kokosfasern sorgen durch Aufnahme und Abgabe von Feuchtigkeit für ein ausgeglichenes Raumklima, sind antistatisch, sehr robust und wirken schall- und wärmedämmend.

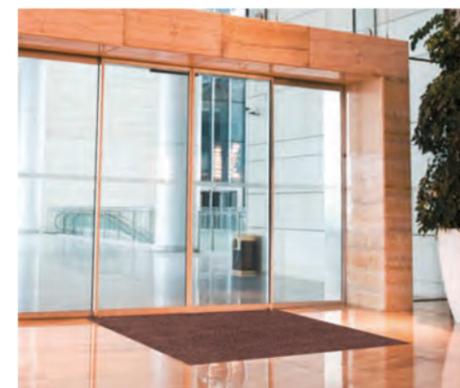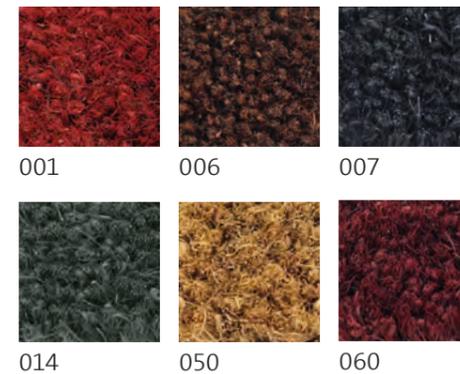

Einsatzgebiete

- Handel, Filialen, Handwerk, Gewerbe

Sicherheit und Funktion

- verminderte Rutschgefahr durch hohe Feuchtigkeitsabnahme
- auf Maß in bestehende Vertiefungen einschneidbar
- für aufliegende Verlegung in unserer Mattenrampe aus Aluminium
- auf Wunsch Farbe natur auch mit Cfl-s1

Farben und Größen

- Farben: rot, braun, schwarz, grau, natur, bordeaux
- Höhen Kokos natur: 17 mm, 20 mm, 24 mm, 30 mm
- Höhe Kokos farbig: 17 mm
- Länge: max. 12 m

Ausführungen



Höhe	Farbe
17 mm	natur
17 mm	rot, braun, schwarz, grau, bordeaux
20 mm	natur
24 mm	natur
30 mm	natur



Ringgummimatte »Bee 22«

Effektive Rutschhemmung bei hohem Feuchtigkeitsaufkommen

Ringgummimatten wirken rutschhemmend, aufpralldämmend und sind wasserdurchlässig. Sie sind besonders gut in Bereichen mit hohem Feuchtigkeits- und Schneeaufkommen einsetzbar. Die Ringgummimatte »Bee 22« leitet Flüssigkeiten durch ihre genoppte Unterseite besonders gut ab.

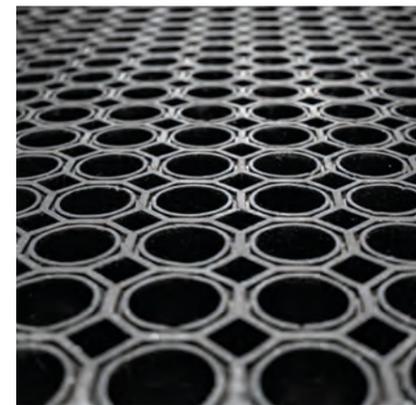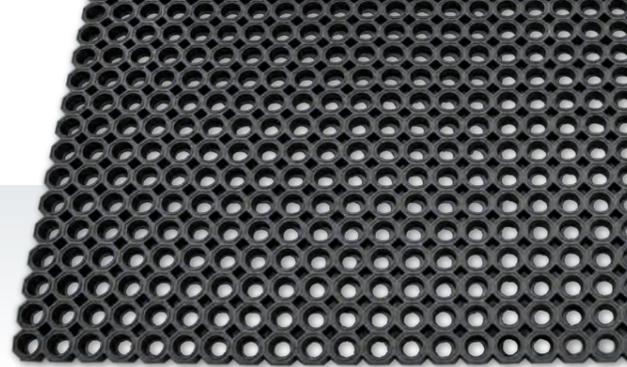

Einsatzgebiete

- Eingangsmatte in Bereichen mit hohem Nässeaufkommen
- Arbeitsplatzmatte an Maschinen, Werkbänken und Montageplätzen.
- Matschutz für Sandwege/Gehwege
- Waschhallen (Waschplätze)

Sicherheit und Funktion

- verminderte Rutschgefahr durch hohe Durchlässigkeit der Matte für Feuchtigkeit und Schnee
- gute Bodenhaftung durch hohes Eigengewicht der Matte

Farbe und Größe

- Farbe: schwarz
- Gewicht: ca. 12,5 kg / m²
- Material: Gummi

Ausführungen

Höhe	Breite / Tiefe
22 mm	Platte 150 × 100 cm
22 mm	Individuelles Wunschmaß

Spaghetti-Matte

Entfernt Grobschmutz im Außen- und Innenbereich


Spaghetti-Matten sind ideale und zuverlässige Grobschmutzentferner. Der mögliche Einsatz im Innen- sowie Außenbereich macht sie zu einer vielseitigen Option. Diese ca. 12 mm hohen Matten lassen sich einfach zuschneiden und passgenau in Bodenvertiefungen einlegen. Durch den offenen Mattenrücken gelangt der Grobschmutz direkt in die Vertiefung. Ihr Gebäude bleibt angenehm sauber.



001




007



010



012



014



Einsatzbeispiele

- Industrie, Handel, Handwerk, Krankenhäuser, kommunale Einrichtungen, soziale Einrichtungen

Sicherheit und Funktion

- verminderte Rutschgefahr
- gute Bodenhaftung
- gute Wasserabsorption durch offene Struktur

Farbe und Größen

- 5 verschiedene Farben
- Höhe: ca. 14 mm
- Standardbreite: 120 cm
- Länge: bis zu 600 cm

Material

- Obermaterial: 100% Vinyl
- Rückenbeschichtung: offene Struktur



Fußabtreter entrada® HOME

Schöne Fußmatten für Ihr Zuhause

Hohe Feinschmutz- und Feuchtigkeitsabnahme für den Innen- und überdachten Außenbereich von Ein- und Mehrfamilienhäuser geeignet.



Einsatzbeispiele


Für Ein- und Mehrfamilienhäuser.

Aluprofil	strapazierfähiger Fußabtreter aus verwindungssteifem Aluminiumprofil inklusive umlaufendes, fest montiertes Anlaufprofil für aufliegende Verlegung.
Unterseite	Trittschalldämmende Profile
Verbindung	Fest montierte Aluminiumprofile und Distanzstücke aus Polyamid
Maße	Außenmaße inkl. Anlaufprofil: 60 x 42 cm 75 x 50 cm 90 x 50 cm
Profilabstand	4 mm
Obermaterial	Rips: Polypropylen, UV-beständig, R11 nach DIN 51130 Bürstenprofil: robustes, strapazierfähiges Nylon 6.6, R13 nach DIN 51130, Gummiprofil: Anti-Rutsch-Gummiprofil (EPDM), geriffelt, UV-beständig, R9 nach DIN 51130
Farben	Rips: schwarz, anthrazit, Bürsten: schwarz, grau, Gummiprofil: schwarz, grau

Fußabtreter entrada® HOME »Rips« mit Ripseinlage

Preise (pro Stück)

60 x 42 cm	99,90 €
75 x 50 cm	109,90 €
90 x 50 cm	119,90 €



Fußabtreter entrada® HOME »Safe« mit Gummiprofil

Preise (pro Stück)

60 x 42 cm	109,90 €
75 x 50 cm	119,90 €
90 x 50 cm	129,90 €



Fußabtreter entrada® HOME »Work« mit Bürstenprofil

Preise (pro Stück)

60 x 42 cm	119,90 €
75 x 50 cm	139,90 €
90 x 50 cm	159,90 €



Fußabtreter entrada® HOME »Brush« mit Bürstenprofil

Preise (pro Stück)

60 x 42 cm	109,90 €
75 x 50 cm	129,90 €
90 x 50 cm	149,90 €



Fußabtreter entrada® HOME »Rips« / »Work« mit Rips und Bürstenprofil

Preise (pro Stück)

60 x 42 cm	109,90 €
75 x 50 cm	129,90 €
90 x 50 cm	139,90 €





Logomatte »IndiLine®«

Der Klassiker für Firmeneingänge

Die Logomatte »IndiLine®« überzeugt gleich in mehrfacher Hinsicht: kräftige, äußerst langlebige Farben sorgen für große Gestaltungsspielräume. Der leistungsstarke Mattenflor aus 100 % High-Twist-Nylon sorgt für mehr Sauberkeit und Sicherheit dank hoher Feuchtigkeits- und Schmutzabnahme. Der Mattenboden aus schwerem Nitrilgummi garantiert einen sicheren, rutschfesten Halt.

Schmutzfangmatte »Klassik«

Effektiver Schmutzfang für Ihren Eingangsbereich

Die Schmutzfangmatte »Klassik« besticht durch hervorragende Reinigungsfunktion und hohe Belastbarkeit. Die 100 % durchgefärbte Solution-Dyed-Polyamid-Nylonfaser ist in 9 Farbmelierungen verfügbar und nimmt große Mengen an Schmutz und Feuchtigkeit auf.



Einsatzbeispiele

- Filialausstattung
- Unterstützung des Corporate Designs in Eingangsbereichen

Sicherheit und Funktion


- geringere Stolpergefahr durch umlaufende Sicherheitstrittkante mit verstärkten Rändern
- verminderte Rutschgefahr durch hohe Feuchtigkeitsabnahme
- hohe Bodenhaftung durch Mattenrücken aus schwerem Nitrilgummi
- auf Wunsch auch schwer entflammbar: Cfl -s1 nach EN 13501-1

Farben und Größen

- große Farbauswahl
- Sonderformen möglich
- Standardbreiten: 60, 75, 85, 115, 150, 200 cm
- Längen: bis 10 m
- Matten nach Maß und Sonderformen auf Anfrage

Material

- Obermaterial: 100 % High-Twist-Nylon
- Rücken: 100 % Nitrilgummi
- industriell waschbar bis 60 °C

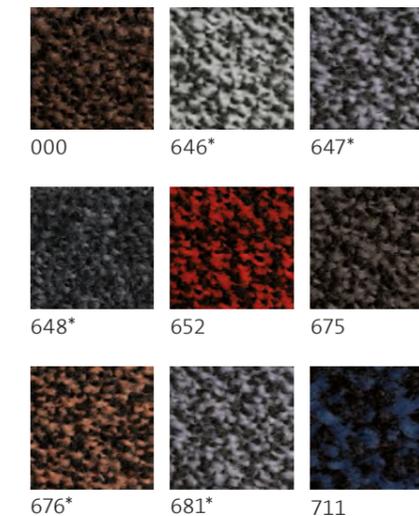

* ab einer Breite von 151 cm gelten nur diese Farben

Einsatzgebiete

- z. B. Industrie, Handel, Handwerk, Stadtverwaltungen, Krankenhäuser und Kindergärten

Sicherheit und Funktion

- geringere Stolpergefahr durch extra breiten Sicherheitstritttrand
- verminderte Rutschgefahr durch hohe Feuchtigkeitsabnahme
- hohe Bodenhaftung durch Mattenrücken aus schwerem Nitrilgummi
- schwer entflammbar: Cfl-s1 nach EN 13501-1

Farben und Größen

- Standardbreiten: 85, 115, 150, 200 cm
- Alle Breiten bis 240 cm als Sondergröße möglich
- Längen bis 10 m möglich
- Matten nach Maß und Sonderformen auf Anfrage
- verstärkter Trittrand möglich, z. B. für einfachere Befahrbarkeit mit Rollstühlen

Material

- Obermaterial: 100 % High-Twist-Nylon
- Rücken: 100 % Nitrilgummi
- industriell waschbar bis 60 °C (trocknergeeignet)






Sauberlauf »Maximus®«

Repräsentativer Schmutzfang für Vertiefungen und lange Flure

Der Sauberlaufteppich »Maximus®« strahlt durch seinen hochwertigen Tufting-Velours Behaglichkeit aus. Speziell angeordnete Hohlraumfasern sorgen für eine hohe Reinigungswirkung. Die wertige Optik wird durch kräftige Farben und schöne Melierungen erreicht.

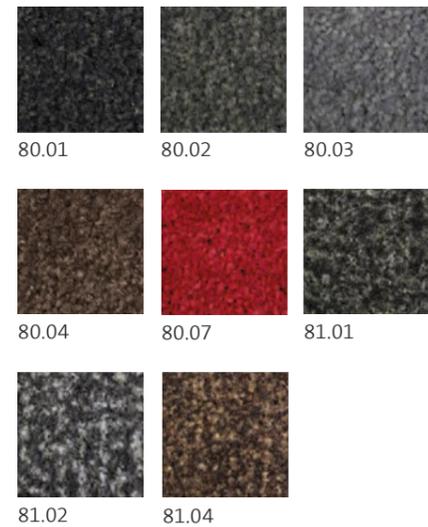

Die Sauberlaufteppiche sind eine optimale Ergänzung für Ihre Sauberlaufzonen im Eingangsbereich:

- antistatische Eigenschaften
- leichte Anbringung: einfach einschneiden und fixieren
- die Teppiche können problemlos eingeschnitten und in vorhandene Vertiefungen – auch nebeneinander – verlegt werden

Material

- Obermaterial: hochwertiger Tufting-Velours
- Rückenbeschichtung: Schwerbeschichtung aus Vinyl
- schwer entflammbar: Bfl -s1 nach EN 13501-1
- rutschhemmende Eigenschaft: DS nach DIN EN 13893

Größen


- Höhe: ca. 10 mm
- Standardbreiten: 130 cm und 200 cm breite Rollenware (inkl. Rand)
- die Bahnen können nahtlos verlegt werden
- auf Wunsch auch mit 2,5 cm Sicherheits-Trittrand am Anfang und Ende der Matte
- Matten nach Maß und Sonderformen auf Anfrage



Sauberlauf »Coral® Classic«

Feuchtigkeits- und Feinschmutzabnahme für Sauberlaufzonen

Der Sauberlauf »Coral® Classic« kommt immer dann zum Einsatz, wenn es um maximale Aufnahme von Feuchtigkeit und Feinschmutz geht. Das spezielle Kratzgarn bürstet aktiv feine Schmutzpartikel von den Schuhsohlen und ist extrem widerstandsfähig.

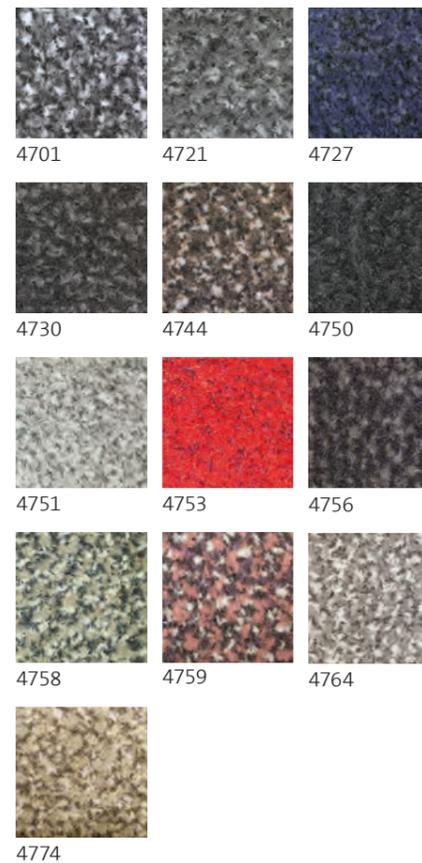

Die Sauberlaufteppiche sind eine optimale Ergänzung für Ihre Sauberlaufzonen im Eingangsbereich:

- antistatische Eigenschaften
- leichte Anbringung: einfach einschneiden und fixieren
- die Teppiche können problemlos in vorhandene Vertiefungen eingesetzt werden

Material

- Obermaterial: 100% Polyamid, pigmentgefärbt
- Rückenbeschichtung: Vinyl
- schwer entflammbar: Bfl -s1 nach EN 13501-1
- rutschhemmende Eigenschaft: DS nach DIN EN 13893

Größen

- Höhe: ca. 10 mm
- Standardbreiten: 100 cm, 150 cm und 200 cm breite Rollenware (zzgl. Rand)
- die Bahnen können nahtlos verlegt werden
- auf Wunsch auch mit 2,5 cm Sicherheits-Trittrand am Anfang und Ende der Matte



Bestellung

Maßangaben

Bitte denken Sie daran, die Maße von Stablänge und Gehrichtung anzugeben. Je nach Maßangabe berechnen wir das richtige Matten-Fertigmaß für Sie:

- a) Bei Bestellung **inklusive Winkelrahmen** geben Sie bitte das Rahmen-Außenmaß an.
- b) Bei **vorhandenem Winkelrahmen** geben Sie bitte das lichte Rahmen-Innenmaß an.
- c) Alternativ können Sie auch direkt das **Matten-Fertigmaß** angeben.

Schablonen für spezielle Mattenformen

Wir senden Ihnen gerne Tipps und Tricks für die Erstellung von Schablonen oder schauen Sie auf unserer Webseite im Bereich »Service«. Alternativ übernehmen wir die Erstellung der Schablonen und nehmen das Aufmaß vor Ort.




Sonderanfertigungen

Aluprofilmatten und Winkelrahmen können auch als Sonderform angefertigt werden. Bitte fügen Sie der Bestellung eine Skizze mit den exakten Maßen bei oder schicken Sie uns eine spezielle Schablone. Bitte markieren Sie die Gehrichtung und im Fall einer Schablone zusätzlich die Oberseite.

Preisermittlung

Berechnet wird grundsätzlich die tatsächliche Fläche der Matte. Bei Sonderanfertigungen mit Aussparungen, Rundungen oder Schrägen kommen Mehrpreise zum Tragen. Gerne bieten wir Ihnen unseren Aufmaß- und Einlegeservice an.

	Aussparungen	Schrägen	Rundungen
Matten	49,90 € / Stück	79,90 € / lfm	79,90 € / lfm
Rahmen	19,90 € / Stück	15,90 € / Stück	32,90 € / lfm
Wanne	49,90 € / Stück	79,90 € / lfm	79,90 € / lfm

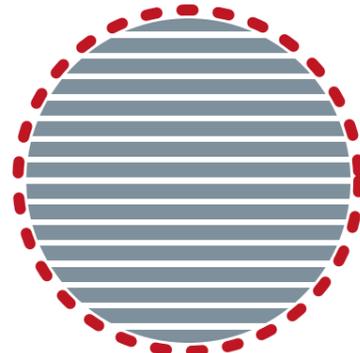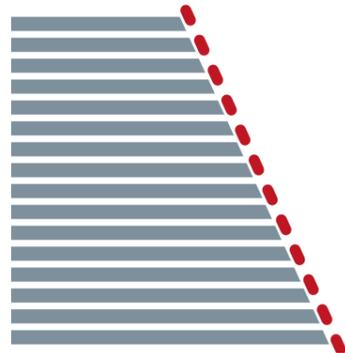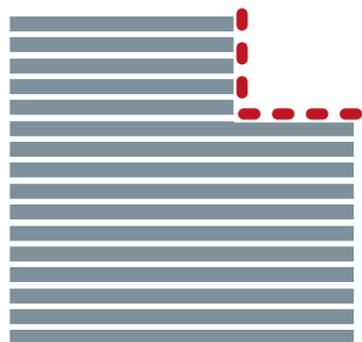

Faxformular

Anfrage Bestellung

Per E-Mail an: info@entrada-matten.de
oder per Fax an: +49 (0)531 886 871 - 11

Bauvorhaben	_____		
Produktbezeichnung	_____		
Anzahl	Stück _____		
Profilhöhe	<input type="checkbox"/> 10 mm	<input type="checkbox"/> 12 mm	<input type="checkbox"/> 17 mm
	<input type="checkbox"/> 22 mm	<input type="checkbox"/> 27 mm	<input type="checkbox"/> 42 mm
Farbe / Ausführung	_____		
Alu-Stablänge	_____ mm	Tiefe / Gehrichtung	_____ mm
Diese Maßangaben sind	<input type="checkbox"/> Rahmen-Außenmaß	<input type="checkbox"/> Rahmen-Innenmaß	<input type="checkbox"/> Matten-Fertigmaß
	<input type="checkbox"/> Sonderanfertigung nach Zeichnung (anbei / auf Freifläche)	<input type="checkbox"/> Sonderanfertigung nach Schablone (wird separat zugesandt)	



Zubehör

Rahmen erforderlich: ja nein

Rahmen-Art Aluminium Stahl Smart

Die Aluprofilmatten werden möglichst in einem Stück produziert. Wenn die Stablänge 2500 mm oder das Gewicht 45 kg überschreitet, werden die Matten geteilt. Sie erhalten vor der Lieferung eine Montageskizze mit unserer vorgeschlagenen Teilung.

Lieferadresse / Baustelle

Firma _____

Name _____

Straße _____

PLZ _____ Ort _____

Telefon (mobil) _____

E-Mail _____

Ansprechpartner _____

Lieferung erwünscht bis zum _____

Rechnungsadresse (falls abweichend)

Firma _____

Name _____

Straße _____

PLZ _____ Ort _____

Telefon _____ Fax _____

E-Mail _____

Datum, Unterschrift _____



entrada Fußmatten GmbH

Hinter dem Turme 5

38114 Braunschweig

Telefon +49 (0)531 - 886 871 - 0

Fax +49 (0)531 - 886 871 - 11

E-Mail info@entrada-matten.de

www.entrada-matten.de

Vertriebsbüro Süd / West

Bertholdstraße 34

75015 Bretten

Telefon +49 (0)7252 96 99 200

Fax +49 (0)7252 96 99 209

E-Mail info@entrada-matten.de